



Harmony XB7, Signaallamp, Rond, Ø22mm, BA9S, 230V, Schroefklemmen, Oranje

XB7EV78P

EAN Code: 3389110069679

Prijs: 11,55 EUR

Hoofd

range of product	Harmony XB7
product or component type	Controlelampje
device short name	XB7
bevestigingsdiameter	22 mm
verkoop per ondeelbare hoeveelheid	10
extra informatie operator	Met gewone lens
lichtbron	Gloeierend
product presentatie	Monolithisch product

Complementair

height	29 mm
breedte	29 mm
depth	54 mm
beschrijving klemmen ISO n°1	(X1-X2)PL
net weight	0,02 kg
overvoltage category	Klasse II In overeenstemming met IEC 60536
montage apparaat	Bevestigingsgat - diameter: 22,5 mm 22,3 +0,4/0 In overeenstemming met IEC 60947-5-1
bevestigingspunt	>= 30 x 40 mm (steunpaneel) metaal - dikte: 1...6 mm >= 30 x 40 mm (steunpaneel) kunststof - dikte: 2...6 mm
bevestigingsmethode	Bevestigingsmoer onder kop: 2...2,4 N.m
vorm van kop signaleringseenheid	Rond
kap/operator of lenskleur	Oranje
aansluitingen - aansluitklemmen	Faston-connectoren, aansluitingsgrootte: 6.35 x 0.8 mm In overeenstemming met IEC 60947-1 Vertakte tagconnectoren, aansluitingsgrootte: 6,5 mm In overeenstemming met IEC 60947-1 Schroefklem aansluitingen, <= 2 x 1,5 mm² met kabeluiteinde In overeenstemming met IEC 60947-1 Schroefklem aansluitingen, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² zonder kabeluiteinde In overeenstemming met IEC 60947-1
aandraaimoment	0,8...1,2 N.m In overeenstemming met IEC 60947-1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

vorm schroefkop	Kruis compatibel met JIS Nr. 1 schroevendraaier Kruis compatibel met kruis nr. 1 schroevendraaier Kruis compatibel met pozidriv Nr. 1 schroevendraaier Gegroefd compatibel met vlak Ø 4 mm schroevendraaier Gegroefd compatibel met vlak Ø 5,5 mm schroevendraaier
Ui nom isolatiespanning	250 V (vervuilingsgraad) 3) In overeenstemming met IEC 60947-1
Uimp nom. schokgolfspanning	6 kV In overeenstemming met IEC 60947-1
type signalering	Vast
lamp fitting	BA 9s
voeding lichtblok	Rechtstreeks via weerstand <2,6 W 130 V
Us nominale voedingsspanning	230 V AC om 50/60 Hz
voedingsspanningsgrenzen	195...264 V AC
levensduur	2000 h bij nominale spanning en 25 °C
compatibility code	XB7

Omgeving

beschermende behandeling	TH
ambient air temperature for storage	-40...70 °C
ambient air temperature for operation	-25...55 °C
IP beschermingsgraad	IP20 In overeenstemming met IEC 60529 (achteroppervlak) IP54 In overeenstemming met IEC 60529 (voorkant)
NEMA beschermingsgraad	NEMA 12
standards	JIS C8201-5-1 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 Nr 14 JIS C8201-1
trilling bestendigheid	5 gn (f= 2...500 Hz) In overeenstemming met IEC 60068-2-6
schokbestendigheid	50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling In overeenstemming met IEC 60068-2-27
elektromagnetische compatibiliteit	Storende veldemissie klasse B In overeenstemming met IEC 55011

Verpakkingseenheid

Eenheidstype_van_verpakking_1	PCE
Aantal_eenheden_in_verpakking_1	1
verpakking_1_hoogte	3,000 cm
verpakking_1_breedte	3,000 cm
verpakking_1_lengte	6,000 cm
verpakking_1_gewicht	20,000 g
Eenheidstype_van_verpakking_2	BB1
Aantal_eenheden_in_verpakking_2	10
Package 2 Height	3,500 cm
Package 2 Width	18,000 cm
verpakking_2_lengte	22,000 cm
verpakking_2_gewicht	202,000 g

Eenheidstype_van_verpakking_3	S01
Aantal_eenheden_in_verpakking_3	100
verpakking_3_hoogte	15,000 cm
verpakking_3_breedte	15,000 cm
verpakking_3_lengte	40,000 cm
verpakking_3_gewicht	2,220 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

 Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	1
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)


Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Dimensions Drawings

Pilot Light with Screw Terminal

Dimensions




e Support panel thickness: 1 to 6 mm/0.4 to 0.24 in. (metal), 2 to 6 mm/0.8 to 0.24 in. (plastic).

Mounting and Clearance


Mounting

Diameter of Finished Fixing Holes

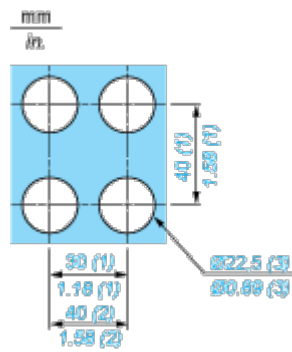


- (1) Minimum value.
- (2) 40 mm/1.58 in. for Emergency switching off pushbutton only.
- (3) Standard value: Ø 22.3 (0; + 0.4) mm/Ø 0.88 (0; + 0.02) in.

Faston Clip Connection




“U” Type Tag Connection



- (1) 6.5 mm/0.26 in. recommended, 7 mm/0.28 in. max.
- (2) M3 screw clamp terminal.

Connections and Schema

Wiring Diagram



(1) bulb BA 9s