


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA AFDEKPLAAT INS630 B600/B650 10M

LVS03274

EAN Code: 3606481873231

Prijs: 58,00 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P
product of component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P cel
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast INS320...400 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS500...630 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INV320...400 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INV500...630 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: montageplaat ondersteuning: INS320...400 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: INS320...400 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: INS500...630 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: INS500...630 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: INV320...400 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: INV320...400 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: INV500...630 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: INV500...630 verticaal installatie
werkingspositie	Vertikaal

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding Linergy FC
aantal verticale modules	10
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
product certifications	ASTA
materiaal	Staal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	500 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

hoogte	500 mm
gewicht product	1,9 kg
Quantity per set	Set van 1
breedte behuizing/cel	<p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS320...400 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 10</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS320...400 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 10</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS500...630 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 11</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS500...630 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 11</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INV320...400 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 10</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INV320...400 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 10</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INV500...630 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 11</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INV500...630 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 11</p> <p>600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS320...400 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 10</p> <p>600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INS320...400 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 10</p> <p>600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS320...400 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 10</p> <p>600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INS320...400 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 10</p> <p>600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS500...630 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12</p> <p>600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INS500...630 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12</p> <p>600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS500...630 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12</p> <p>600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INS500...630 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12</p> <p>600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INV320...400 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 10</p> <p>600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INV320...400 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 10</p> <p>600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INV320...400 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 10</p> <p>600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INV320...400 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 10</p> <p>600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INV500...630 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12</p> <p>600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INV500...630 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12</p> <p>600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INV500...630 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12</p> <p>600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INV500...630 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12</p>

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,000 cm

verpakking 1 breedte	51,200 cm
verpakking 1 lengte	51,200 cm
verpakking_1_gewicht	1,881 kg
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	6
verpakking 2 hoogte	11,000 cm
verpakking 2 breedte	52,500 cm
verpakking 2 lengte	52,500 cm
verpakking 2 gewicht	11,605 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	72
verpakking_3_hoogte	76,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	151,500 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

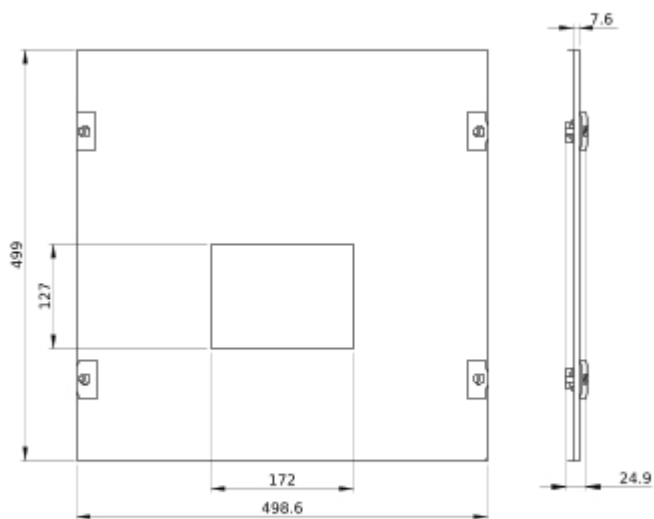

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.