# Produktdatenblatt Spirotech

## Produktname

**SpiroVent Solar -¾” -Hor -AutoClose -HoheT**

## Artikelnummer

**AA075FBA08**

## Produkteigenschaften


Ein Luftabscheider für Solaranlagen oder Systeme mit hoher Temperatur (max. 180 °C) in Messing,  mit 22 mm - 1½” horizontalem Anschluss

- Speziell für Solaranlagen entwickelt (hohe Temperaturen und Druck)
- Anwendbar mit max. 20% - 50% Ethylenglykol und Wasser (Volumen)
- Effektive Entfernung von zirkulierender Luft und Mikroluftblasen
- Weniger Wartung und Fehlfunktionen
- Konstanter, geringer Druckabfall
- Kein unnötiger Stillstand der Anlage
- Anschlussgrößen von 22 mm bis 1½” (G1½)
- Außergewöhnlich lange Garantie
- Verhindert unbeabsichtigte Stagnation
- Solarflüssigkeit zersetzt sich nicht vorzeitig
- System läuft durch den Luftabscheider nicht trocken
- Entlüften bequem ohne Leiter möglich
- Eine effiziente Anlage, die durchgängig frei von Luft ist
- Geeignet für neue und bestehende Anlagen

## Produktbild




## Produktabmessungen

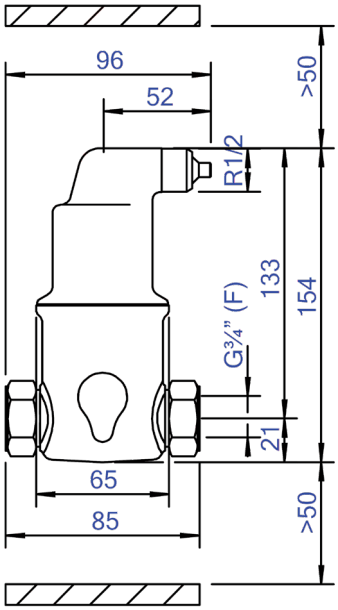

# Produktdatenblatt Spirotech

## ETIM-Produktdaten

| | |
|---|---|
| **Werkstoff des Gehäuses** | Messing |
| **Auslaufhahn** | Nein |
| **Werkstoffgüte des Gehäuses** | Ms 58 |
| **Filter rückspülbar** | Nein |
| **Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)** | 0 - 180 °C |
| **Max. Arbeitsdruck** | 10 bar |
| **Kvs-Wert [m3/h] bei ΔP 1 bar** | 10.96 $m^3/h$ |
| **Variable Strömungsrichtung** | Ja |
| **Mit Isolierung** | Nein |
| **Separator-Typ** | Luft |
| **Verbindungstyp** | Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP) |
| **Model** | Horizontal |
| **Anschluss (d)** | 3/4 inch (20) |
| **Max. Glykol-Mischung** | 50 % |
| **Zum Heizen geeignet** | Nein |

| | |
|---|---|
| **Geeignet zum Kühlen** | Nein |
| **Konstruktionslänge** | 85 mm |
| **Komprimierungsklasse** | PN 10 |
| **Geeignet für offene Systeme** | Nein |
| **Geeignet für geschlossene Systeme** | Ja |
| **Geeignet für Solar** | Ja |
| **Mit herausnehmbarem Filter** | Nein |
| **Filtervolumen** | 0.18 Ltr. |
| **Magnetisches Funktionsprinzip** | Nein |
| **Mit automatischer Belüftung** | Ja |
| **Mit Kupplungen** | Ja |
| **Einlass- / Auslassversatzabstand** | 0 mm |
| **Werkstoff des Anschlusses** | Messing |
| **Werkstoffgüte Anschluss** | sonstige |
| **Nom. Fließrate** | 0 - 1.3 $m^3/h$ |

**Disclaimer**
Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.