

# Productinformatieblad

Specificaties



## PRISMA AFDEKPLAAT CVS630 B600 9M

LVS03273

EAN Code: 3606481872081

**Prijs: 54,95 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P
product of component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P cel
type frontplaat	Uitsparing
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	EasyPact: vast CVS400 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie EasyPact: vast CVS630 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie EasyPact: vast EZC400 - besturing: omschakelen - verticaal installatie EasyPact: vast EZC630 - besturing: omschakelen - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: montageplaat ondersteuning: CVS400 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: CVS400 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: CVS630 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: CVS630 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: EZC400 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: EZC400 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: EZC630 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: EZC630 verticaal installatie
werkingspositie	Vertikaal

### Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding
aantal verticale modules	9
standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
product certifications	ASTA
materiaal	Staal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	500 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

hoogte	450 mm
gewicht product	1,76 kg
Quantity per set	Set van 1

breedte behuizing/cel	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS400 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 rechtstreeks 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS400 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS630 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 rechtstreeks 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS630 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact EZC400 vast omschakelen verticaal 3P 1 rechtstreeks 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact EZC400 vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact EZC630 vast omschakelen verticaal 3P 1 rechtstreeks 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact EZC630 vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 13
	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS400 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12
	600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS400 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12
	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS400 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12
	600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS400 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12
	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS630 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13
	600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS630 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13
	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS630 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13
	600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS630 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13
	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact EZC400 vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12
	600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact EZC400 vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12
	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact EZC400 vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12
	600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact EZC400 vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12
	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact EZC630 vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13
	600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact EZC630 vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13
	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact EZC630 vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13
	600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact EZC630 vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13

## Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP30
----------------------	------

## Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,000 cm
verpakking 1 breedte	46,000 cm
verpakking 1 lengte	51,000 cm
verpakking_1_gewicht	1,778 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	20

---

verpakking 2 hoogte	50,000 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	48,520 kg

---

## contractuele waarborg

---

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist


Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

---

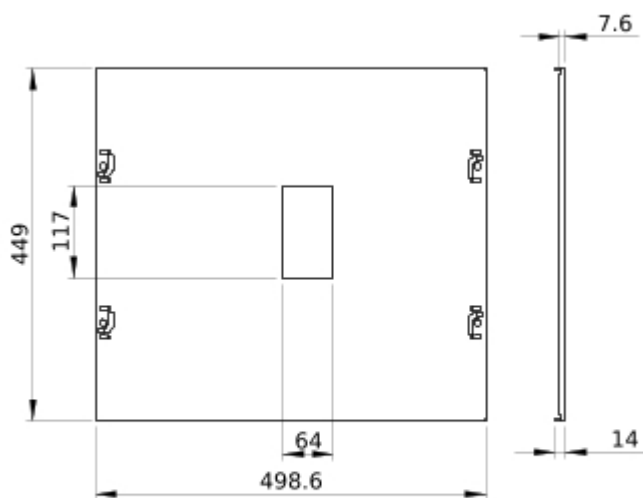

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.