

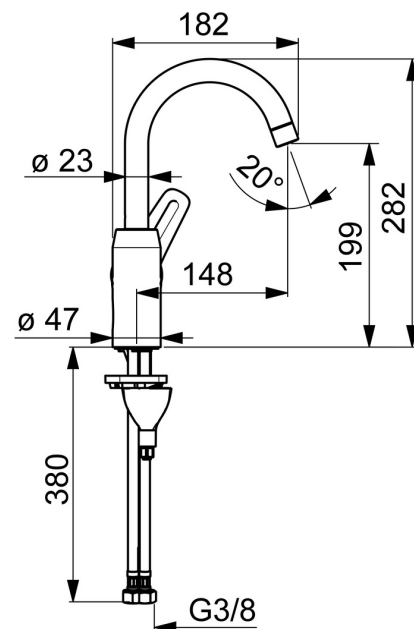


EAN: 4057304003103
static.hansa.com/45092283

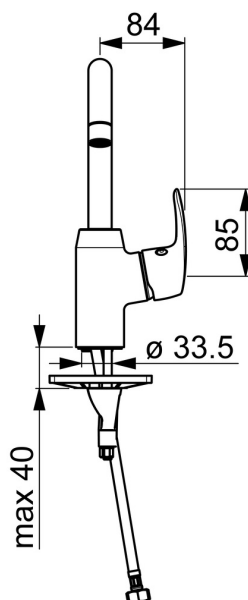

- Wastafel
- Eengreeps, zijbediend
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop, Draaibereik beperkende optie
- CASCADE® mousseur
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Ø 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- 3S-installatie, Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Zonder afvoergarnituur

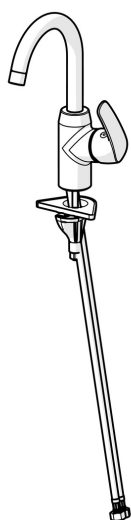

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar

6.0 l/min

Technische eigenschappen

DN-maat

DN15

Warmwatertoevoer

max. +70°C

Werkdruk

0.5-10 bar

Aansluitmaat

G3/8

Projection

148 mm

Terugstroom beveiliging (EN1717)

AA

Materiaal

brass

Voorschriften

EN-norm

EN 817

Geluidsklasse

I (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen

KIWA

K6116/08

ABP

P-IX 29696/IA

EPD

S-P-06391

Duurzaamheid

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

8,31

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,40

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

0,79

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

9,50

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,26

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

1854,00

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,02

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,07

EPD module D (kg CO2 eq.)

-6,76

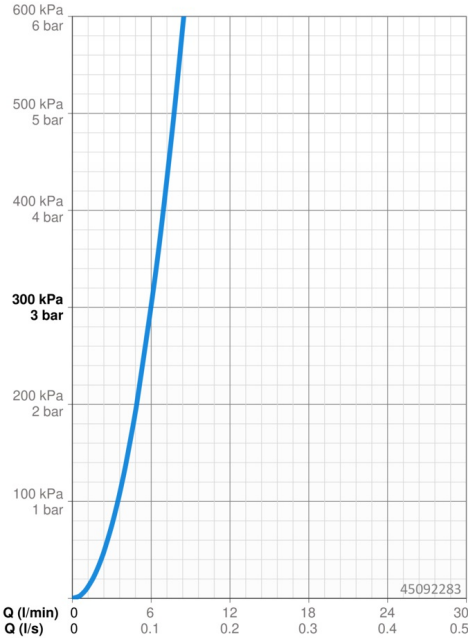

Reserveonderdelen

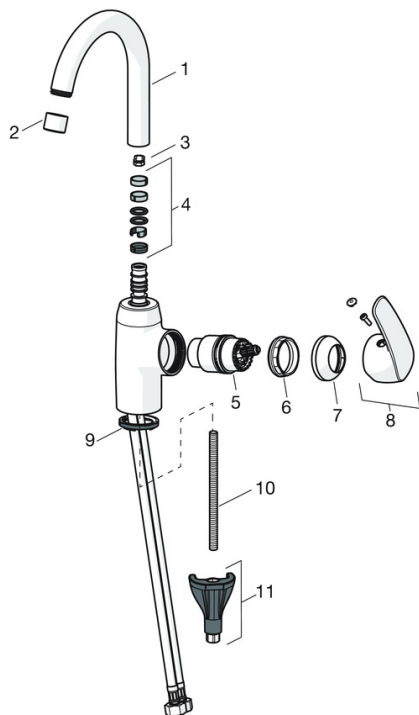

SP45092283

	Naam	Code
01	Hoge uitloop, L=148 Chroom Stopgezet	59914479
02	Mousseur, M22x1 STD CC A Chroom	59914436
03	Begrenzer, 60° / 0°	59914264
03	Begrenzer, 120°	59914429
04	Dichting uitloop	59914431
05	Binnenwerk, 4.0 Classic	59914129
06	Schroefring, M42x1,5, SW 38	59914128
07	Kap Chroom	59914454
08	Hendel Chroom	59914480
09	Wasser	59914591
10	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=130	59914474
11	Bevestigingsset	59914475
N.I.	Wastegarnituur, (2019-) Chroom	59914764