

Productdatablad Spirotech

Productnaam

SpiroVent Superior S250

Producteigenschappen

Een volautomatische vacuümontgasser voor gesloten verwarmings-, koel- en procesoplossingen met een druk tussen 0,5 en 2,5 bar

- Toepasbaar voor systemen met drukken tussen 0,5 en 2,5 bar
- Verwijdert alle gassen, vrije lucht, microbellen en opgeloste gassen
- Absorptieve vloeistof zorgt voor het verwijderen van ingesloten gasbellen
- Eenvoudige installatie, waardoor inbedrijfstelling en overdracht worden verminderd
- Energiezuinig en toch met de laagst mogelijke gasconcentratie
- Ontgaste (her) vulling en aanhoudende druk
- Waarschuwt voordat (bij)vullen overmatig wordt
- Een uitgebreid assortiment voor een grote diversiteit aan systemen
- Kan samenwerken met alle gangbare uitbreidingssystemen
- Twee jaar garantie


Artikelnummer

MV02A50

Productafbeelding



Productafmetingen

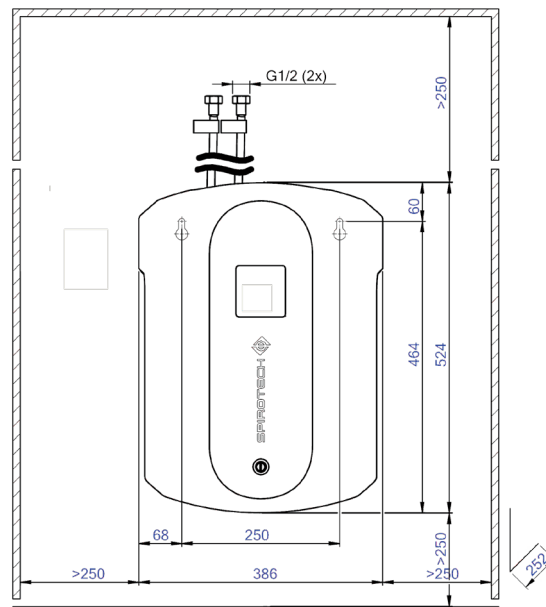

Productdatablad Spirotech

ETIM productdata

Hoogte	524 mm	Omgevingstemperatuur	0 - 40 °C
Met isolatie	Nee	IP-classificatie	IP44
Compressieklasse	PN 6	Operationele druk	0.5 - 2.5 bar
Geschikt voor gesloten systemen	Ja	LAN-verbinding	Nee
Max. installatie inhoud	5000 Ltr.	Max. elektrisch vermogen	0.15 kW
Breedte	386 mm	Wi-Fi	Nee
Diepte	252 mm	Communicatie met RS-485 interface	Nee
Voltage aansluiting	207 - 253 V	Communicatie met MOD-Bus interface inverter	Nee
Max. stroomsnelheid	75 l.h	Bluetooth	Nee
Aansluitmaat invoer	1/2 inch	Ondersteunt BACnet protocol	Nee
Aansluiting invoer	Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)	Vrije schakelcontact	Ja
Aansluitmaat afvoer	1/2 inch	Bediening via touchscreen	Nee
Aansluiting afvoer	Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)	Op afstand te controleren	Nee
Frequentie	50 Hz	Nominaal vermogen	0.6 A
Geluidsdruk niveau	41 dB(A)		

Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

