theMura S180-100 2W UP WH

Artikelnr.: 2060670

Aanwezigheids- en bewegingsmelders
Wandmontage binnen

Functiebeschrijving

- Passief-infrarood-bewegingsmelder voor wandmontage in inbouwdoos
- Rechthoekig detectiebereik (max. 14 m x 17 m)
- 1 kanaal licht
- Alleen voor de aansturing van een trapverlichtingtijdschakelaar van Theben (ELPA, 4-draads schakeling), geen last schakelaar
- Ideaal voor het gebruik van bestaande toetsen (geen N-leider noodzakelijk)
- Lichtsterkteschakelwaarde instelbaar, inleerfunctie
- Nalooptijd wordt op de trapverlichtingtijdschakelaar ingesteld
- Parallelschakeling van max. 12 melders op een ELPA mogelijk
- Menglichtmeting geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL), halogeen-/gloeilampen en LEDs
- Geïntegreerde toets (deactiveerbaar)



Technische specificaties


	theMura S180-100 2W UP WH
Bedrijfsspanning	230 V AC
Frequentie	50 - 60 Hz
Montagehoogte	0,8 - 1,2 m
Soort montage	Wandmontage, Inbouw
Kleur	Wit (vergelijkbaar RAL 9010)
Schakeluitgang	Licht
Eigen verbruik	~0,4 W
Soort lichtmeting	Mixlichtmeting
Instelbereik lichtsterkte	5 - 1000 lx

	theMura S180-100 2W UP WH
Type aansluiting	Steekklemmen
Afmeting inbouwdoos	55 mm
Detectiebereik	238 m² (14 x 17 m)
Detectiehoek	170°
Omgevingstemperatuur	-15°C ... 45°C
Beschermingsgraad	IP 20
GWP Cradle-to-Gate (A1-A3)	5,33 kg CO_2 eq
GWP Cradle-to-Grave (A1-C4)	18,51 kg CO_2 eq

theMura S180-100 2W UP WH


Artikelnr.: 2060670


Aansluitschema's



Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

Montagehoogte (A)	Recht op (R)	Dwars op (t)	Zittend (S)
1,2 m	120 m² | 12 m x 10 m	238 m² | 14 m x 17 m	

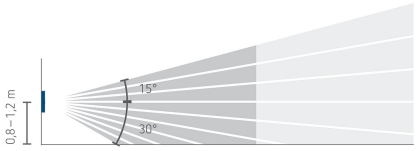

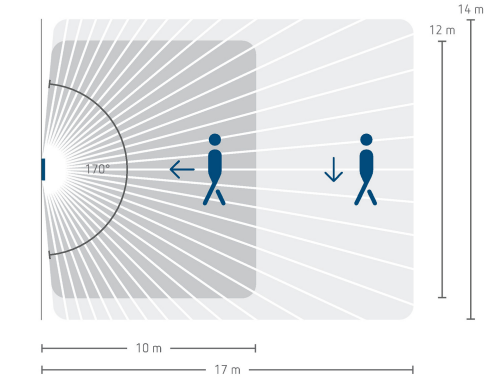


theMura S180-100 2W UP WH


Artikelnr.: 2060670

Maattekeningen

theMura S180-100 UP WH (2060650) + theMura S180-101 UP WH (2060655)

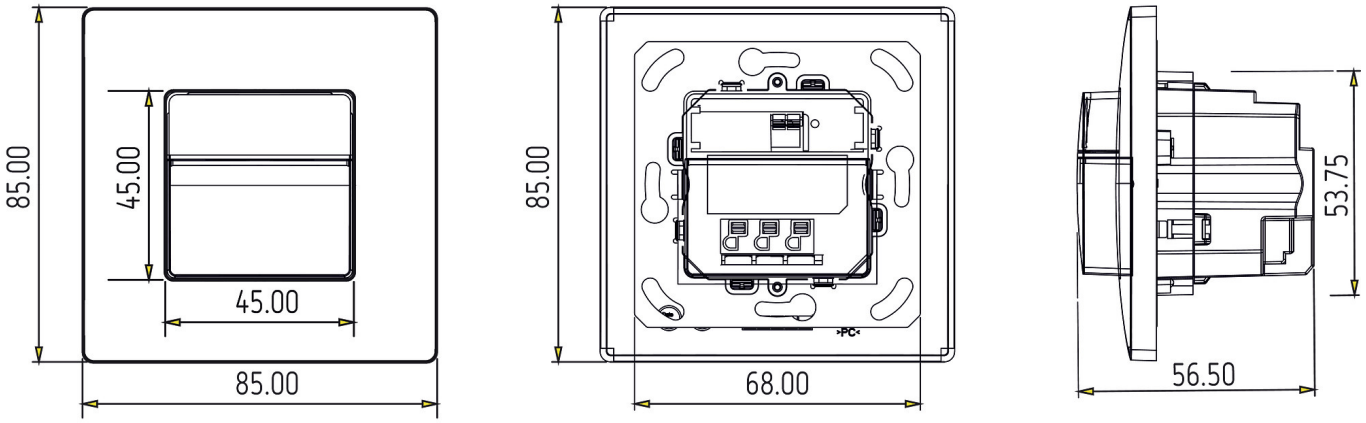

theMura S180-100 UP (2060750) + theMura S180-101 B UP (2060755)

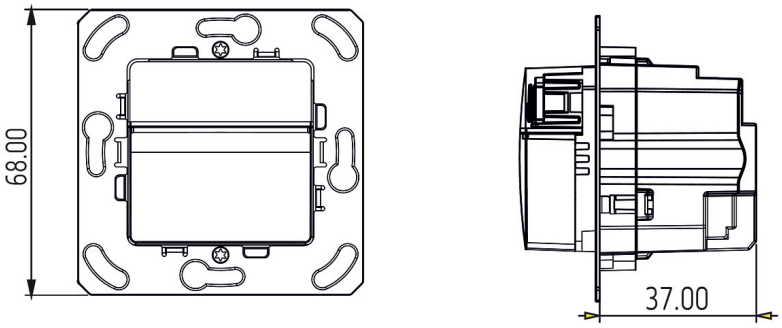

Accessoires

Opbouwhuis LUXA 103-200
Artikelnr.: 9070504

