

TEPEx productoverzicht



ATEX SIGNAALLAMP

MATERIAAL BEHUIZING	Kunststof	GASGROEP	IIC
BESCHERMINGSGRAAD	IP66	AANTAL SIGNAALLAMPEN	1
VOOR EXPLOSIEVEILIGE ZONE GAS	1,2	NOM. STUURSPANNING BIJ AC 50/60 HZ	12/250 Volt
VOOR EXPLOSIEVEILIGE ZONE STOF	21,22	LENGTE X BREEDTE X DIEPTE IN MM	100 x 100 x 80 mm



OMSCHRIJVING	ARTIKELNR	TYPENR
ATEX Signaallamp zone 1/21 rood opbouw IP66 zone 1/21 1xM25	T300000	SKX 12/1
ATEX Signaallamp zone 1/21 groen opbouw IP66 zone 1/21 1xM25	T300001	SKX 12/2

ATEX NOODSTOP

MATERIAAL BEHUIZING	Kunststof	GASGROEP	IIC
BESCHERMINGSGRAAD	IP66	AANTAL PADDENSTOEL DRUKKNOPPEN	1
VOOR EXPLOSIEVEILIGE ZONE GAS	1,2	NOM. STUURSPANNING BIJ AC 50/60 HZ	12/250 Volt
VOOR EXPLOSIEVEILIGE ZONE STOF	21,22	LENGTE X BREEDTE X DIEPTE IN MM	100 x 100 x 80 mm



OMSCHRIJVING	ARTIKELNR	TYPENR
ATEX Noodstop zone 1/21 opbouw 1xNO/NC 1xM25	T300009	SKX 12/34

ATEX DRUKKNOPKAST EN SIGNAALLAMP

MATERIAAL BEHUIZING	Kunststof	AANTAL SIGNAALLAMPEN	1
BESCHERMINGSGRAAD	IP66	AANTAL CONTACTEN ALS VERBREEKCONTACT	1
VOOR EXPLOSIEVEILIGE ZONE GAS	1,2	AANTAL CONTACTEN ALS MAAKCONTACT	1
VOOR EXPLOSIEVEILIGE ZONE STOF	21,22	NOM. STUURSPANNING BIJ AC 50/60 HZ	12/250 Volt
AANTAL DRUKKNOPPEN	1	LENGTE X BREEDTE X DIEPTE IN MM	150 x 100 x 80 mm



OMSCHRIJVING	ARTIKELNR	TYPENR
ATEX Drukknopkast zone 1/21 1 knop 1 lamp groen IP66 1xNO/NC 1xM25	T300013	SKX 13/11

ATEX WANDCONTACTDOZEN

NOMINALE SPANNING	200-250 V (50+60 Hz) (blauw)
NOMINALE SPANNING	200-250V 380-415V (rood)
SCHAKELAAR	Mechanische vergrendeling
MATERIAAL BEHUIZING	Kunststof
VOOR EXPLOSIEVEILIGE ZONE GAS	1,2
VOOR EXPLOSIEVEILIGE ZONE STOF	21,22
GASGROEP	IIC
AANTAL POLEN	3-5
NOM. MEETSTROOM	16 Ampere
UURSTAND	6 uur



OMSCHRIJVING	ARTIKELNR	TYPENR
ATEX Wandcontactdoos zone 1/21 200-250V 16A 3P opbouw IP66	T400000	R-3P-16A-250V
ATEX Wandcontactdoos zone 1/21 200-250V 380-415V 16A 5P opbouw IP66	T400004	R-5P-16A-415V

ATEX STEKKERS

NOMINALE SPANNING	200-250 V (50+60 Hz) blauw
MATERIAAL BEHUIZING	Kunststof
VOOR EXPLOSIEVEILIGE ZONE GAS	1,2
VOOR EXPLOSIEVEILIGE ZONE STOF	21,22
EXPLOSIIEKLASSE	IIC
AANTAL POLEN	3 - 5
NOM. MEETSTROOM	16 Ampere
UURSTAND	6 uur
MAX. ADERDOORSNEDE	4mm2
LENGTE X BREEDTE X HOOGTE IN MM	333 x 90 x 90 mm



OMSCHRIJVING	ARTIKELNR	TYPENR
ATEX Stekker zone 1/21 200-250V 16A 3P IP66	T400002	P-3P-16A-250V
ATEX Stekker zone 1/21 200-250V 380-415V 16A 5P IP66	T400006	P-5P-16A-415V

DAT SCHAKELT BETER!

ATEX EX-E KLEMMENKAST

AANTAL AANSLUITKLEMMEN	5 10
MAX. ADERDOORSNEDE	4mm ² 6mm ²
AFMETINGEN (MM)	115x115x64
AANTAL INVOEREN	4xM25
MATERIAAL	Kunststof
AANSLUITWIJZE	Schroefklem



OMSCHRIJVING	ARTIKELNR	TYPENR
ATEX Ex-e Klemmenkast zone 1/21 5x4mm ² 4xM25 Ø7-15mm	T200000	RK 01/514-11
ATEX Ex-e Klemmenkast zone 1/21 5x6mm ² 4xM25 Ø7-15mm	T200012	RK 01/516-1
ATEX Ex-e Klemmenkast zone 1/21 10x4mm ² 4xM25 Ø7-15mm	T200016	RK 01/1014-1

ATEX EX-I KLEMMENKAST


AANTAL AANSLUITKLEMMEN	5 10
MAX. ADERDOORSNEDE	4mm ²
AFMETINGEN (MM)	115x115x64
AANTAL INVOEREN	4xM25
MATERIAAL	Kunststof
AANSLUITWIJZE	Schroefklem



OMSCHRIJVING	ARTIKELNR	TYPENR
ATEX Ex-i Klemmenkast zone 1/21 5x4mm ² 4xM25 Ø7-15mm	T200004	RK 01/514-Exi-1
ATEX Ex-i Klemmenkast zone 1/21 10x4mm ² 4xM25 Ø7-15mm	T200020	RK 01/1014-Exi-1

ATEX EX-E EMC KLEMMENKAST

AANTAL AANSLUITKLEMMEN	5 7
MAX. ADERDOORSNEDE	4x4mm ²
AFMETINGEN (MM)	115x115x64
AANTAL INVOEREN	4xM25
MATERIAAL	Kunststof
AANSLUITWIJZE	Mantelklem

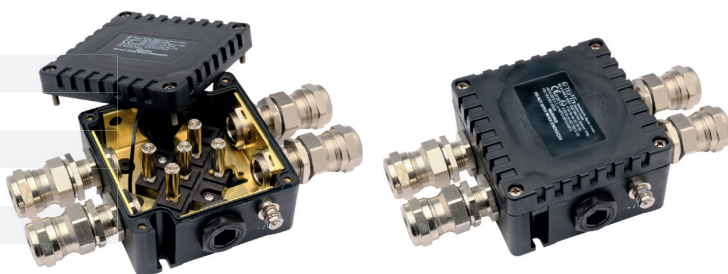

OMSCHRIJVING	ARTIKELNR	TYPENR
ATEX Ex-e EMC Klemmenkast zone 1/21 5x4x4mm ² 4xM25 Ø13-21mm	T200031	RK 01/544-E
ATEX Ex-e EMC Klemmenkast zone 1/21 7x4x4mm ² 4xM25 Ø13-21mm	T200032	RK 01/744-E

OOK MAATWERK MOGELIJK

Naast ons standaardassortiment klemmenkasten en control units bieden wij ook diverse maatwerk-oplossingen voor uw project. Daarbij combineren we producten volledig naar wens, ongeacht de gewenste afmeting of toepassing.

OFFERTE BINNEN EEN WEEK

Lange wachttijden voor offertes en leveringen bij maatwerk? Niet bij TEPEx. U ontvangt uw offerte vaak al binnen één werkdag en de levertijden blijven doorgaans beperkt tot slechts enkele weken.

PSF LED

MONTAGEWIJZE	Wand-/plafondmontage
NOM. SPANNING	110 240 Volt
RATED LIFE TIME L70/B10 AT 25 °C	70000 Uur
MAX. SYSTEEMVERMOGEN	28 Watt 52 Watt
EFFECTIEVE LICHTSTROOM	3820 Lumen 7110 Lumen
SPECIFIEKE LICHTSTROOM ARMATUUR	136 Lumen per Watt
KLEURTEMPERATUUR	4000K
LENGTE	750 Millimeter 1370 Millimeter
NOM. MEETSTROOM	16 Ampere
UURSTAND	6 uur



OMSCHRIJVING	ARTIKELNR	TYPENR
ATEX LED armatuur zone 1/21 28W 3820lm	T100002	PSF 28 LED-1
ATEX LED armatuur zone 1/21 52W 7110lm	T100003	PSF 52 LED-1

PSF LED OPAAL DIFFUSOR


TOEBEHOREN	Ja
DIFFUUS LICHT	Reduceerd de lumen output met 25%.



OMSCHRIJVING	ARTIKELNR	TYPENR
PFS 52 LED opaal diffusor t.b.v. PSF 52 LED-1	T100028	PSF 52 LED 30-180
PFS 28 LED opaal diffusor t.b.v. PSF 28 LED-1	T100073	PSF 28 LED 30-185

MONTAGEBEUGEL PSF LED

TOEBEHOREN	Ja
DIFFUSER	Staal



OMSCHRIJVING	ARTIKELNR	TYPENR
PSF 52 flexibele montageset t.b.v. PSF 52 LED-1	T100027	PSF LED 30-190

ATEX BUISVERLICHTING

MONTAGEWIJZE	Wand-/plafondmontage
NOM. SPANNING	220 240 Volt
RATED LIFE TIME L70/B10 AT 25 °C	50000 Uur
MAX. SYSTEEMVERMOGEN	18 Watt 36 Watt 55 Watt
EFFECTIEVE LICHTSTROOM	2900 Lumen 5980 Lumen 9100 Lumen
SPECIFIEKE LICHTSTROOM ARMATUUR	160 Lumen per Watt
KLEURTEMPERATUUR	4000K
LENGTE	362 Millimeter 552 Millimeter 682 Millimeter



ATEX LED FLOODLIGHT

NOM. SPANNING	90 - 305 Volt
RATED LIFE TIME L70/B10 AT 25 °C	100000 Uur
MAX. SYSTEEMVERMOGEN	250 Watt 320 Watt
EFFECTIEVE LICHTSTROOM	27.000 Lumen 34.500 Lumen
SPECIFIEKE LICHTSTROOM ARMATUUR	108 Lumen per Watt
KLEURTEMPERATUUR	4700K
AFMETINGEN	600x410x270



OMSCHRIJVING	ARTIKELNR	TYPENR
ATEX LED Floodlight zone 1/21 250W 27000lumen	T100011	RLF 320 LED-1
ATEX LED Floodlight zone 1/21 320W 34500lumen	T100012	RLF 320 LED-2

ONDERSTEUNING BIJ PROJECTAANVRAGEN

Naast het leveren van verlichting ondersteunen wij u ook bij de projectaanvraag. Denk hierbij aan het opstellen van technische benchmarks, het uitvoeren van lichtberekeningen en het maken van lichtdesigns, maar ook ondersteuning op het gebied van DALI.

ADVIES
NODIG?

DAAR ZIJN WE VOOR.
BEL ONS OP 053 430 40 09 OF MAIL
INFO@OUDE-ELFERINK.NL

ATEX INSTALLATIESCHAKELAAR

MATERIAAL BEHUIZING	Kunststof
MODEL	0-1 Schakelaar
BESCHERMINGSGRAAD	IP66
VOOR EXPLOSIEVEILIGE ZONE GAS	1,2
VOOR EXPLOSIEVEILIGE ZONE STOF	21,22
GASGROEP	IIC
AANTAL POLEN	2
LENGTE X BREEDTE X DIEPTE IN MM	100 x 100 x 80 mm
NOM. MEETSTROOM	16 Ampere



OMSCHRIJVING	ARTIKELNR	TYPENR
ATEX Installatieschakelaar zone 1/21 Aan/Uit 16A 2P Opbouw IP66	T300039	SKX SW/2

ATEX AAN-/UITSCHAKELAAR

MATERIAAL BEHUIZING	Kunststof
MODEL	0-1 Schakelaar
BESCHERMINGSGRAAD	IP66
VOOR EXPLOSIEVEILIGE ZONE GAS	1,2
VOOR EXPLOSIEVEILIGE ZONE STOF	21,22
GASGROEP	IIC
AANTAL POLEN	2 (4)
LENGTE X BREEDTE X DIEPTE IN MM	150 x 100 x 80 mm
NOM. MEETSTROOM	16 Ampere
AANTAL KABELDOORVOEREN M25	1



OMSCHRIJVING	ARTIKELNR	TYPENR
ATEX Aan-/uitschakelaar zone 1/21 0-1 16A 2P opbouw IP66 1xM25	T300014	SKX 13/10
ATEX Aan-/uitschakelaar zone 1/21 0-1 16A 4P opbouw IP66 1xM25	T300022	SKX 13/110

ATEX WERKSCHAKELAAR 2XM20

MATERIAAL BEHUIZING	Kunststof
MODEL	Werkschakelaar (Lastscheider)
BESCHERMINGSGRAAD	IP66
VOOR EXPLOSIEVEILIGE ZONE GAS	1,2
VOOR EXPLOSIEVEILIGE ZONE STOF	21,22
GASGROEP	IIC
AANTAL POLEN	4
LENGTE X BREEDTE X DIEPTE IN MM	150 x 100 x 80 mm
NOM. MEETSTROOM	16 Ampere
AANTAL KABELDOORVOEREN M20	2



OMSCHRIJVING	ARTIKELNR	TYPENR
ATEX Werkschakelaar zone 1/21 0-1 16A 4P opbouw IP66 2xM20	T300011	SKX 13/MSRU/2

ATEX WERKSCHAKELAAR 2XM25

MATERIAAL BEHUIZING	Kunststof
MODEL	Werkschakelaar (Lastscheider)
BESCHERMINGSGRAAD	IP66
VOOR EXPLOSIEVEILIGE ZONE GAS	1,2
VOOR EXPLOSIEVEILIGE ZONE STOF	21,22
GASGROEP	IIC
AANTAL POLEN	4
LENGTE X BREEDTE X DIEPTE IN MM	150 x 200 x 80mm
NOM. MEETSTROOM	16 Ampere
AANTAL KABELDOORVOEREN M25	2



OMSCHRIJVING	ARTIKELNR	TYPENR
ATEX Werkschakelaar zone 1/21 0-I 16A 4P opbouw IP66 2xM25	T300031	SKX 15/MSRU/2

ATEX OMSCHAKELAAR

MATERIAAL BEHUIZING	Kunststof
MODEL	Omschakelaar
BESCHERMINGSGRAAD	IP66
VOOR EXPLOSIEVEILIGE ZONE GAS	1,2
VOOR EXPLOSIEVEILIGE ZONE STOF	21,22
GASGROEP	IIC
AANTAL POLEN	1 (2)
LENGTE X BREEDTE X DIEPTE IN MM	150 x 100 x 80 mm
NOM. MEETSTROOM	16 Ampere
AANTAL KABELDOORVOEREN M25	1



OMSCHRIJVING	ARTIKELNR	TYPENR
ATEX Omschakelaar zone 1/21 I-0-II 16A 1P opbouw IP66 1xM25	T300018	SKX 13/60
ATEX Omschakelaar zone 1/21 I-0-II 16A 2P opbouw IP66 1xM25	T300023	SKX 13/120

ATEX WISSELSCHAKELAAR

MATERIAAL BEHUIZING	Kunststof
MODEL	Wisselschakelaar
BESCHERMINGSGRAAD	IP66
VOOR EXPLOSIEVEILIGE ZONE GAS	1,2
VOOR EXPLOSIEVEILIGE ZONE STOF	21,22
GASGROEP	IIC
AANTAL POLEN	1
LENGTE X BREEDTE X DIEPTE IN MM	100 x 100 x 80 mm
NOM. MEETSTROOM	16 Ampere



OMSCHRIJVING	ARTIKELNR	TYPENR
ATEX Installatieschakelaar zone 1/21 Wissel 16A 1P Opbouw IP66	T300040	SKX SW /6