LUXA 103-100 UA WH

Artikelnr.: 1030045

Aanwezigheids- en bewegingsmelders
Plafondmontage binnen

Functiebeschrijving

- Bewegingsmelder (PIR)
- Automatische lichtsturing afhankelijk van aanwezigheid en lichtsterkte
- 1 kanaal
- Geïntegreerde akoestische sensor
- Alternatieve montage in inbouwdoos mogelijk (zonder veren)
- Mixlichtmeting geschikt voor de regeling van fluorescentie-, gloei- en halogeenlampen
- Nuldoorgangsschakeling voor relaissparend schakelen en hoge lampbelasting
- Beperking van het detectiebereik door meegeleverde segmenten mogelijk
- Directe inbedrijfstelling door voorinstelling in de fabriek mogelijk
- Geen onbedoeld verstellen door onzichtbaar aangebrachte instelelementen
- Helderheidsdrempel en nalooptijd instelbaar
- Gevoeligheid kan worden verlaagd om het detectiebereik te beperken
- Impulsfunctie
- Testfunctie ter controle van het detectiebereik



Technische specificaties


	LUXA 103-100 UA WH
Bedrijfsspanning	230 V AC
Frequentie	50 - 60 Hz
Montagehoogte	2,5 - 3 m
Soort montage	Plafondinbouw, Inbouw
Kleur	Wit (vergelijkbaar RAL 9010)
Schakeluitgang	Licht
Soort lichtmeting	Mixlichtmeting
Instelbereik lichtsterkte	10 - 2000 lx
Nalooptijd licht	5 s - 30 min
Lampsoorten	Gloei-/halogeenlampen, Fluorescentielampen, Energiespaarlampen, LEDs

	LUXA 103-100 UA WH
TL-lampbelasting (VSA) parallel gecompenseerd	900 VA 100 µF
LED < 2 W	35 W
LED 2-8 W	400 W
LED > 8 W	400 W
Type aansluiting	Schroefklemmen
Detectiebereik	113 m² (ø 12 m)
Detectiehoek	360°
Cut-out	65 mm
Omgevingstemperatuur	-20°C ... 45°C
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP 40 (in ingebouwde toestand)

LUXA 103-100 UA WH


Artikelnr.: 1030045

Aansluitschema's



Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C


Montagehoogte (A)	Dwars op (t)	Recht op (R)
2,5 m	12 m	4 m

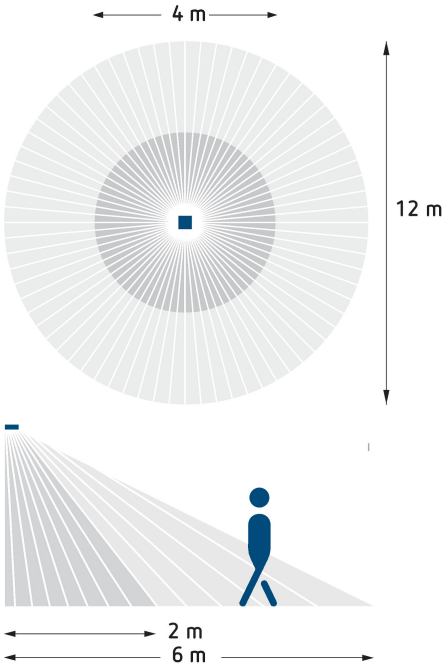


LUXA 103-100 UA WH

Artikelnr.: 1030045

Maattekeningen

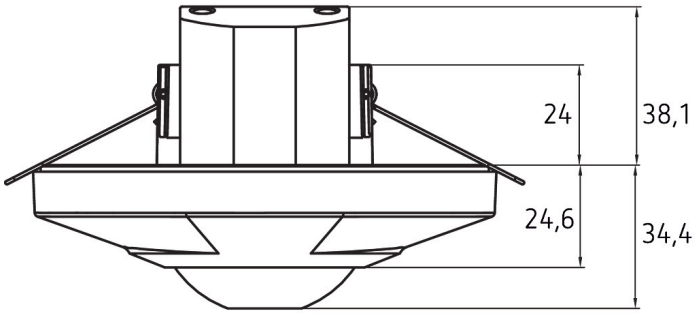

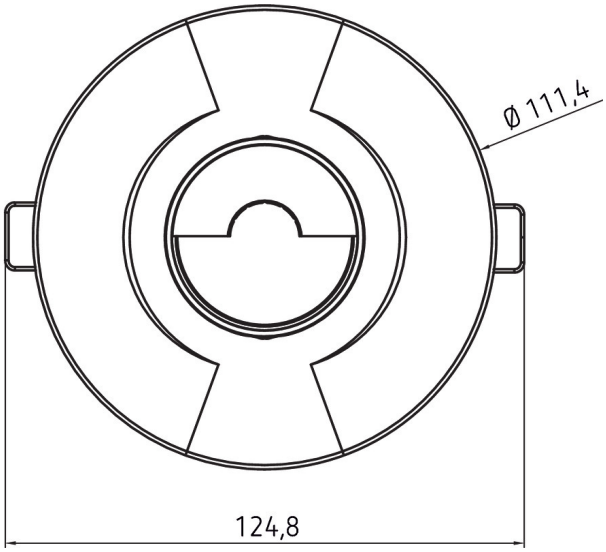

Accessoires

Opbouwhuis LUXA 103-100 U
Artikelnr.: 9070986

