thePassa P360-101 UP WH

Artikelnr.: 2010300

Aanwezigheids- en bewegingsmelders
Plafondmontage binnen

Functiebeschrijving

- Passieve infrarood-aanwezigheidsmelder voor plafondmontage
- Rechthoekig detectiebereik voor gangen en magazijngangen
- Detectiebereik met 2 separaat in- en uitschakelbare detectiezones, elk 15 x 5 m (totaal 30 x 5 m)
- Automatische aanwezigheids- en lichtsterkteafhankelijke regeling van verlichting en HVAC
- Mixlichtmeting, geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL), halogeen-/gloeilampen en LED›s
- Kanaal A Licht: relais, 230 V
- Op vol- of halfautomatische bediening om te schakelen
- Lichtsterkteschakelwaarde instelbaar, inleerfunctie
- Verkorting van de nalooptijd bij korte aanwezigheid (korte aanwezigheid)
- Aansluitmogelijkheid voor drukknop of schakelaar voor handmatige schakeling met automatische herkenning
- Impulsfunctie voor trappenhuis-tijdschakelaar
- Kanaal H, aanwezigheid: relais, potentiaalvrij
- bijv. HVAC-regeling
- Inschakelvertraging en nalooptijd instelbaar
- Beperking van het detectiebereik door segmenten mogelijk
- Direct gebruiksklaar door voorinstelling in de fabriek
- Testmodus ter controle van functie en detectiebereik
- Uitbreiding van het detectiebereik door Master/Slave of Master/Master-schakeling, maximaal 10 melders kunnen parallel worden geschakeld
- Plafondinbouw in inbouwdoos
- Plafondopbouw mogelijk met opbouwraam
- Gebruikersafstandsbediening theSenda S, management-afstandsbediening SendoPro (optie)



Technische specificaties

	thePassa P360-101 UP WH
Bedrijfsspanning	110 - 230 V AC
Frequentie	50 - 60 Hz
Montagehoogte	2 - 6 m
Max. hoogte	15 m
Minimale hoogte	1,7 m
Soort montage	Plafondmontage, Inbouw
Kleur	Wit (vergelijkbaar RAL 9010)
Schakeluitgang	Licht | Aanwezigheid
Eigen verbruik	ca. 0,1 W
Soort lichtmeting	Mixlichtmeting

	thePassa P360-101 UP WH
Instelbereik lichtsterkte	30 - 3000 lx
Nalooptijd licht	10 s - 60 min
Lampsoorten	Gloei-/halogeenlampen, Fluorescentielampen, Energiespaarlampen, LEDs
Gloei-/halogeenlampbelasting	2300 W
Compact-/tl-lampen	1150 VA (cos φ = 0,5)
Inschakelstroom	max. 800 A / 200 µs
LED < 2 W	60 W
LED 2-8 W	600 W

thePassa P360-101 UP WH


Artikelnr.: 2010300

Technische specificaties

	thePassa P360-101 UP WH
LED > 8 W	600 W
Inschakelvertraging aanwezigheid	0 s - 10 min / Ruimtebewaking
Nalooptijd aanwezigheid	10 s - 120 min
Schakelvermogen aanwezigheid	50 W/50 VA
Type aansluiting	Schroefklemmen
Max. kabeldiameter	max. 2 x 2,5 mm²
Afmeting inbouwdoos	55 mm

	thePassa P360-101 UP WH
Detectiebereik	150 m² (30 x 5 m)
Detectiehoek	360°
Omgevingstemperatuur	-15°C ... 50°C
Beschermingsgraad	IP 54 (in ingebouwde toestand)
GWP Cradle-to-Gate (A1-A3)	5,2 kg CO_2 eq
GWP Cradle-to-Grave (A1-C4)	10,45 kg CO_2 eq

Aansluitschema's

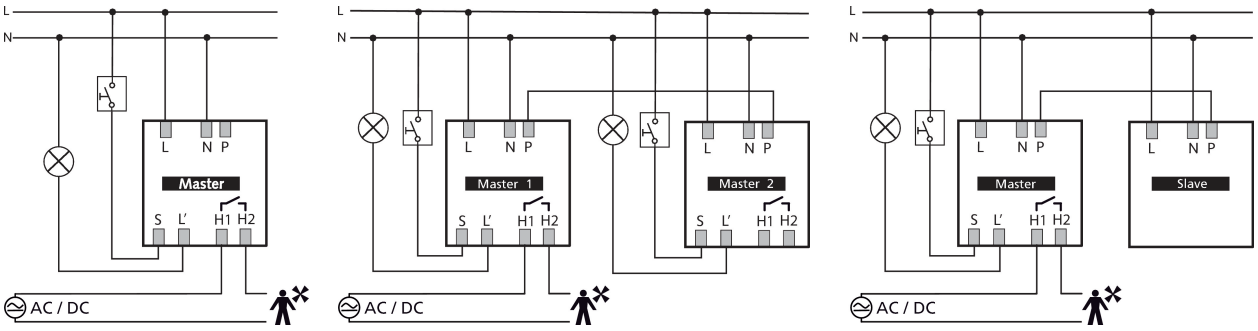


Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

Montagehoogte (A)	Dwars op (t)	Recht op (R)	
2 m	56 m² | 16 m x 3,5 m	56 m² | 16 m x 3,5 m	
2,5 m	88 m² | 22 m x 4 m	72 m² | 18 m x 4 m	
3 m	135 m² | 30 m x 4,5 m	90 m² | 20 m x 4,5 m	
3,5 m	150 m² | 30 m x 5 m	100 m² | 20 m x 5 m	
4 m	150 m² | 30 m x 5 m	100 m² | 20 m x 5 m	
4,5 m	150 m² | 30 m x 5 m	100 m² | 20 m x 5 m	
5 m	150 m² | 30 m x 5 m	100 m² | 20 m x 5 m	
5,5 m	150 m² | 30 m x 5 m	100 m² | 20 m x 5 m	
6 m	150 m² | 30 m x 5 m	100 m² | 20 m x 5 m	

thePassa P360-101 UP WH

Artikelnr.: 2010300

Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

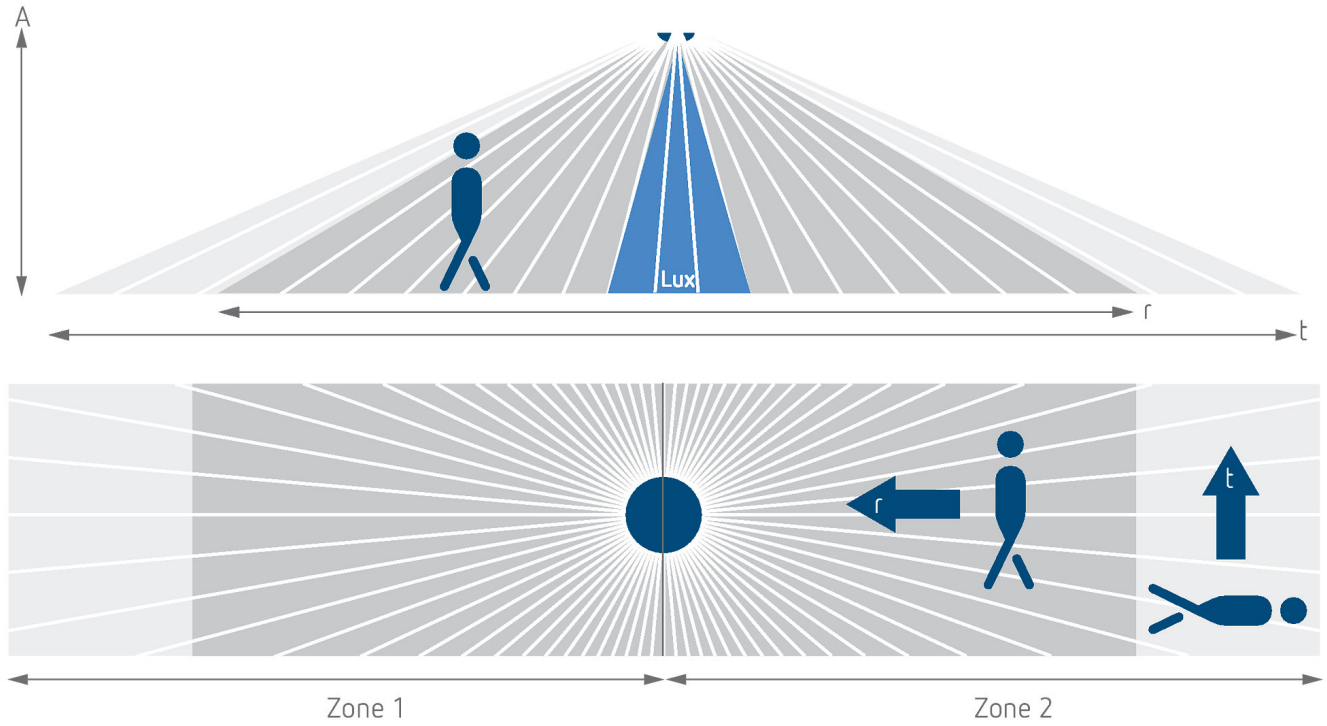


Detectiebereik Sensnorm volgens IEC 63180


Montagehoogte (A)	Dwars op (T)	Recht op (R)	
2,5 m	215 m² | 43 m x 5 m	62 m² | 14,8 m x 4,2 m	
6 m	550 m² | 50 m x 11 m	495 m² | 45 m x 11 m	
15 m	800 m² | 40 m x 20 m	600 m² | 30 m x 20 m	

thePassa P360-101 UP WH

Artikelnr.: 2010300

Maattekeningen

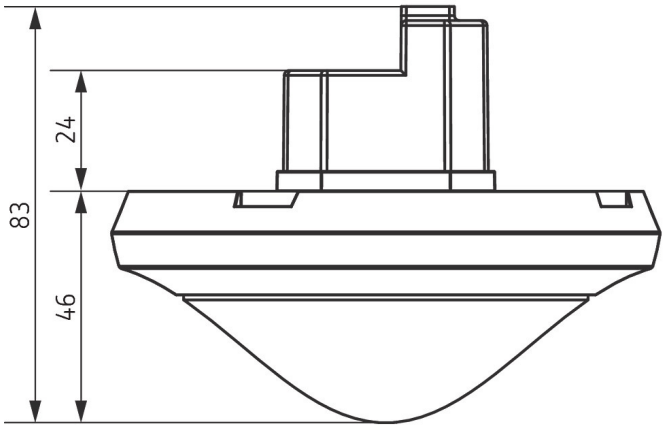

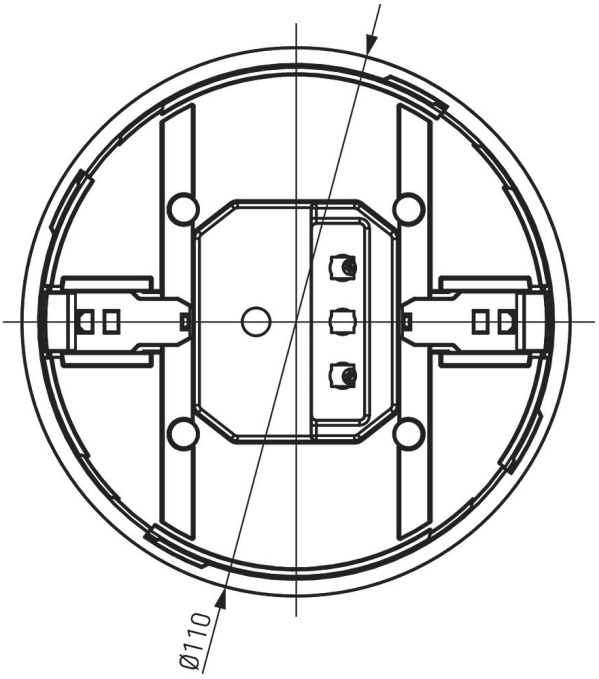

Accessoires

theSenda P
Artikelnr.: 9070910



theSenda S
Artikelnr.: 9070911




Opbouwhuis 110A WH
Artikelnr.: 9070912



Afdekclip
Artikelnr.: 9070921

QuickSafe beschermkorf
Artikelnr.: 9070531



theSenda B
Artikelnr.: 9070985



Cover 110 GR
Artikelnr.: 9070591



Plafondinbouwdoos 68A
Artikelnr.: 9070992



thePassa P360-101 UP WH

Artikelnr.: 2010300

Accessoires

Opbouwhuis 110A BK
Artikelnr.: 9070600



Cover 110 BK
Artikelnr.: 9070851

