




INBOUWBEHUIZING

IBTLED 1 E

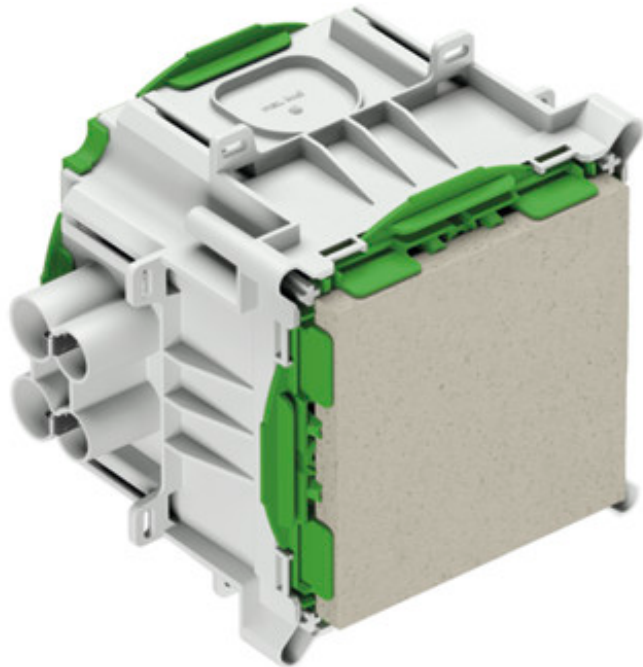

IBTLED 1 E

inbouwbehuizing

177 x 200 x 135 mm

Artikelnummer: 98210002

universele inbouwbehuizing, voor prefab betonconstructies, Halogeenvrij, voor het inbouwen van NV/HV/LED verlichting en luidsprekers, alsook meld- en oproepsystemen, geschikt voor kleef bevestiging, voor de installatie van VDE-geteste lampen conform DIN EN 60598 (VDE 0711), evenals met F-markering of MM-markering, Maximale inbouwhoogte voor spots, luidsprekers, meld- en oproepsystemen: 100 mm, Lampvermogen halogeen max. 25 W, Lampvermogen LED max. 15 W

Montage opening: Fermacell®-plaat, Variabel tot max. 100 x 100 mm, 8 combi-buisinvoeren 4 x M16, 4 x M19 geïntegreerde buisstopper en trekontlasting voor buizen M16, M19



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	177 mm
Lengte:	200 mm
Hoogte:	135 mm
Binnen hoogte:	125 mm
Inwendige breedte:	100 mm
Inwendige lengte:	100 mm



INBOUWBEHUIZING

IBTLED 1 E

Andere eigenschappen

Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Omgevingstemp. (maximaal):	60 °C
Beschermingsklasse:	IP30 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Kleur:	grijs