thePassa P360 Slave UP WH

Artikelnr.: 2010330

Aanwezigheids- en bewegingsmelders
Plafondmontage binnen

Functiebeschrijving

- Passieve infrarood-aanwezigheidsmelder voor plafondmontage
- Rechthoekig detectiebereik voor gangen en magazijngangen
- Detectiebereik met 2 separaat in- en uitschakelbare detectiezones, elk 15 x 5 m (totaal 30 x 5 m)
- Testmodus ter controle van functie en detectiebereik
- Uitbreiding van het detectiebereik door Master/Slave of Master/Master-schakeling, maximaal 10 melders kunnen parallel worden geschakeld
- Plafondinbouw in inbouwdoos
- Plafondopbouw mogelijk met opbouwraam
- Gebruikersafstandsbediening theSenda S, management-afstandsbediening SendoPro (optie)





Technische specificaties


	thePassa P360 Slave UP WH
Bedrijfsspanning	110 - 230 V AC
Frequentie	50 - 60 Hz
Montagehoogte	2 - 6 m
Max. hoogte	15 m
Minimale hoogte	1,7 m
Soort montage	Plafondmontage, Inbouw
Kleur	Wit (vergelijkbaar RAL 9010)
Schakeluitgang	Slave
Eigen verbruik	ca. 0,1 W
Soort lichtmeting	Mixlichtmeting

	thePassa P360 Slave UP WH
Type aansluiting	Schroefklemmen
Max. kabeldiameter	max. 2 x 2,5 mm²
Afmeting inbouwdoos	55 mm
Detectiebereik	150 m² (30 x 5 m)
Detectiehoek	360°
Omgevingstemperatuur	-15°C ... 50°C
Beschermingsgraad	IP 54 (in ingebouwde toestand)
GWP Cradle-to-Gate (A1-A3)	4,68 kg CO_2 eq
GWP Cradle-to-Grave (A1-C4)	8,26 kg CO_2 eq

thePassa P360 Slave UP WH


Artikelnr.: 2010330

Aansluitschema's

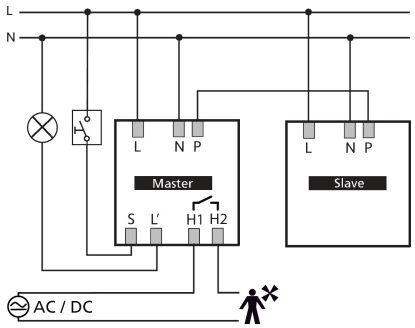

Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

Montagehoogte (A)	Dwars op (t)	Recht op (R)
2 m	56 m² | 16 m x 3,5 m	56 m² | 16 m x 3,5 m
2,5 m	88 m² | 22 m x 4 m	72 m² | 18 m x 4 m
3 m	135 m² | 30 m x 4,5 m	90 m² | 20 m x 4,5 m
3,5 m	150 m² | 30 m x 5 m	100 m² | 20 m x 5 m
4 m	150 m² | 30 m x 5 m	100 m² | 20 m x 5 m
4,5 m	150 m² | 30 m x 5 m	100 m² | 20 m x 5 m
5 m	150 m² | 30 m x 5 m	100 m² | 20 m x 5 m
5,5 m	150 m² | 30 m x 5 m	100 m² | 20 m x 5 m
6 m	150 m² | 30 m x 5 m	100 m² | 20 m x 5 m

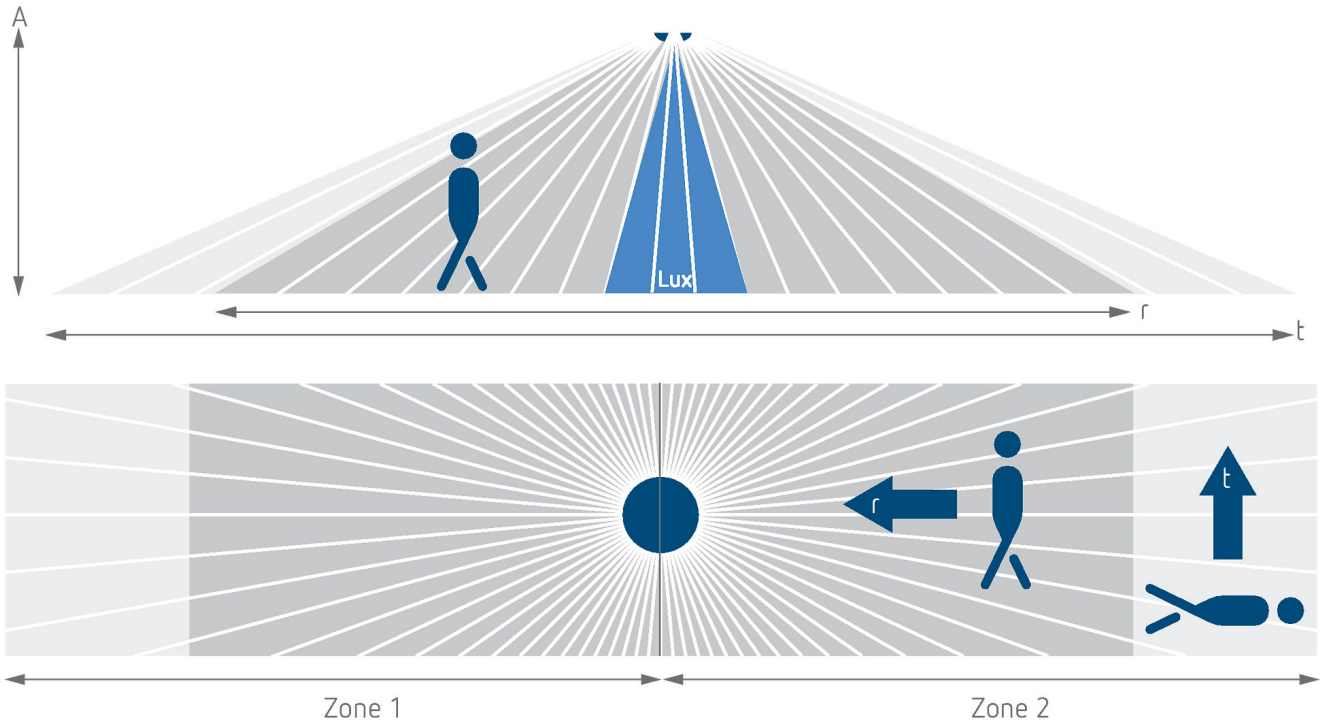


thePassa P360 Slave UP WH


Artikelnr.: 2010330

Detectiebereik Sensnorm volgens IEC 63180

Montagehoogte (A)	Dwars op (T)	Recht op (R)
2,5 m	215 m² | 43 m x 5 m	62 m² | 14,8 m x 4,2 m
6 m	550 m² | 50 m x 11 m	495 m² | 45 m x 11 m
15 m	800 m² | 40 m x 20 m	600 m² | 30 m x 20 m

Maattekeningen

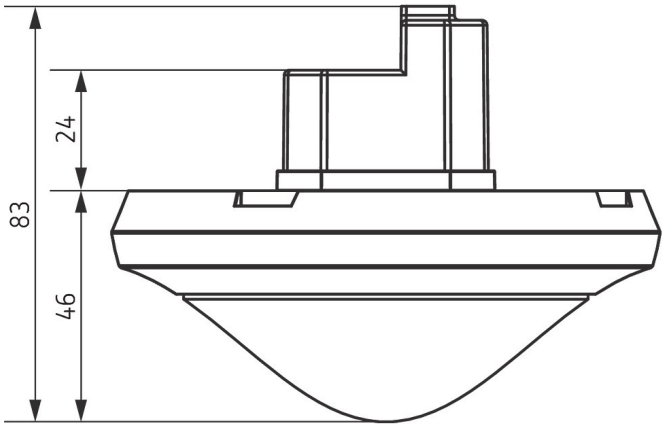

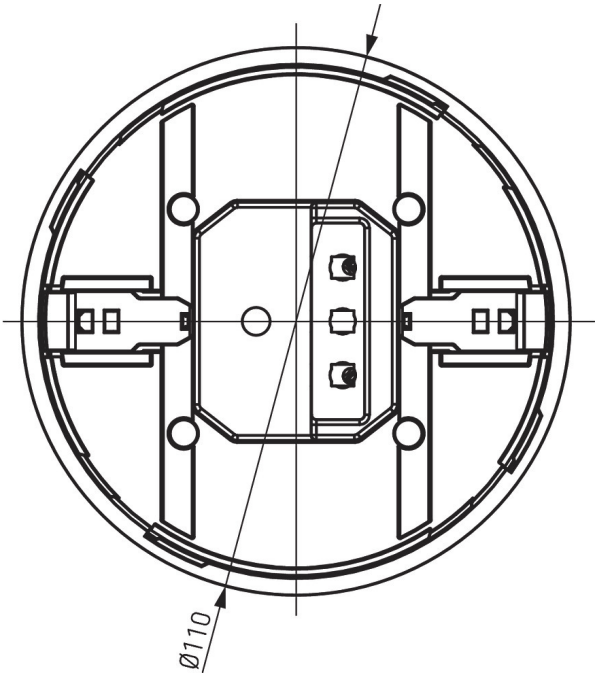

Accessoires

theSenda P
Artikelnr.: 9070910



theSenda S
Artikelnr.: 9070911



Opbouwhuis 110A WH
Artikelnr.: 9070912




Afdekclip
Artikelnr.: 9070921

thePassa P360 Slave UP WH

Artikelnr.: 2010330

Accessoires

QuickSafe beschermkorf
Artikelnr.: 9070531



theSenda B
Artikelnr.: 9070985



Cover 110 GR
Artikelnr.: 9070591



Plafondinbouwdoos 68A
Artikelnr.: 9070992



Opbouwhuis 110A BK
Artikelnr.: 9070600



Cover 110 BK
Artikelnr.: 9070851

