


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA MONT.+AF.PL. NG125/160 B600 6M

LVS03260

EAN Code: 3606481873095

Prijs: 98,20 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product of component type	Binnenkomende functionele eenheid
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT Prismaset Pack 250 behuizing
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Acti 9: vast modulair apparaat Compact: vast INS100 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS125 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS160 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS40 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS63 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Acti 9: vast C120 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen Acti 9: vast iC120 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen Multi 9: vast NG125 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen Acti 9: vast C120 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen Acti 9: vast iC120 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen Multi 9: vast NG125 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen
beschrijving polen	1 x 3P: modulaire rail ondersteuning: INS100 verticaal installatie 1 x 4P: modulaire rail ondersteuning: INS100 verticaal installatie 1 x 3P: modulaire rail ondersteuning: INS125 verticaal installatie 1 x 4P: modulaire rail ondersteuning: INS125 verticaal installatie 1 x 3P: modulaire rail ondersteuning: INS160 verticaal installatie 1 x 4P: modulaire rail ondersteuning: INS160 verticaal installatie 1 x 3P: modulaire rail ondersteuning: INS40 verticaal installatie 1 x 4P: modulaire rail ondersteuning: INS40 verticaal installatie 1 x 3P: modulaire rail ondersteuning: INS63 verticaal installatie 1 x 4P: modulaire rail ondersteuning: INS63 verticaal installatie 1 x 3P: modulaire rail ondersteuning: C120 1 x 4P: modulaire rail ondersteuning: C120 1 x 3P: modulaire rail ondersteuning: iC120 1 x 4P: modulaire rail ondersteuning: iC120 1 x 3P: modulaire rail ondersteuning: NG125 1 x 4P: modulaire rail ondersteuning: NG125
werkingspositie	Vertikaal

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	PACK-kast - breedte 600 mm
aantal horizontale rijen	1
aantal verticale modules	6
standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

product certifications	ASTA
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeider
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	600 mm
hoogte	300 mm
gewicht product	1,58 kg
Quantity per set	Set van 1
breedte behuizing/cel	600 mm Prisma Pack 250 PACK-kast Acti 9 C120 zonder vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 PACK-kast Acti 9 C120 zonder vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 PACK-kast Acti 9 iC120 zonder vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 PACK-kast Acti 9 iC120 zonder vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 PACK-kast compact INS100 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 PACK-kast compact INS100 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 PACK-kast compact INS125 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 PACK-kast compact INS125 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 PACK-kast compact INS160 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 PACK-kast compact INS160 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 PACK-kast compact INS40 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 PACK-kast compact INS40 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 PACK-kast compact INS63 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 PACK-kast compact INS63 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 PACK-kast Acti 9 modulair apparaat vast 48 rechtstreeks 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 PACK-kast Multi 9 NG125 zonder vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 PACK-kast Multi 9 NG125 zonder vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 PACK-kast Acti 9 C120 met vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 PACK-kast Acti 9 C120 met vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 PACK-kast Acti 9 iC120 met vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 PACK-kast Acti 9 iC120 met vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 PACK-kast Multi 9 NG125 met vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 PACK-kast Multi 9 NG125 met vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 6 175 mm

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP30
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	6,5 cm
verpakking 1 breedte	51,0 cm

verpakking 1 lengte	69,0 cm
verpakking_1_gewicht	2,119 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	30
verpakking 2 hoogte	111,5 cm
verpakking 2 breedte	80,0 cm
verpakking 2 lengte	120,0 cm
verpakking 2 gewicht	75,0 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

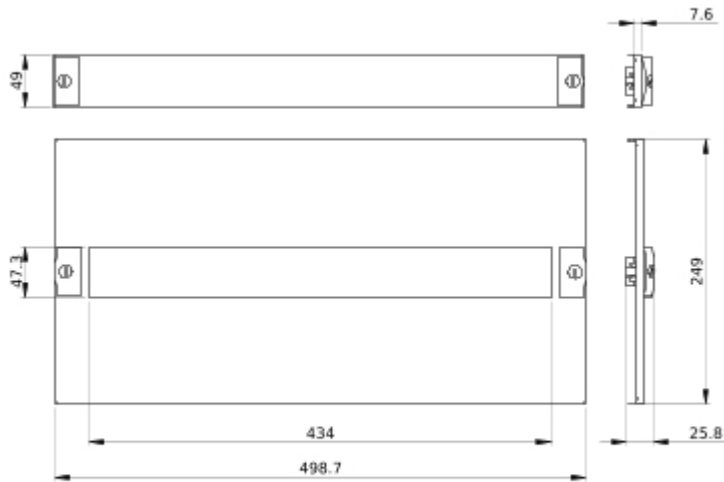

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.