

Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA AFDEKPLAAT NSX250 B300

LVS03259

EAN Code: 3606481873088

Prijs: 59,60 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product of component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G kabelgoot
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast INV100 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INV160 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INV200 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INV250 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX250 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 4P: montageplaat ondersteuning: INV100 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: INV160 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: INV200 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: INV250 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: NSX100...160 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: NSX250 verticaal installatie
werkingspositie	Superposant

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Vloerstaande goot - breedte 300 mm Goot voor wandmontage - breedte 300 mm
aantal verticale modules	12
standards	IEC 61439-2 NF C 15-100 IEC 61439-1
product certifications	ASTA
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	300 mm
hoogte	600 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

gewicht product	1,2 kg
Quantity per set	Set van 1
breedte behuizing/cel	<p>300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact INV100 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 12</p> <p>300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact INV100 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 12</p> <p>300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact INV100 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks</p> <p>300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact INV100 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks</p> <p>300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact INV160 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 12</p> <p>300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact INV160 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 12</p> <p>300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact INV160 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks</p> <p>300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact INV160 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks</p> <p>300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact INV200 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 12</p> <p>300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact INV200 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 12</p> <p>300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact INV200 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks</p> <p>300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact INV200 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks</p> <p>300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact INV250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 12</p> <p>300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact INV250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 12</p> <p>300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact INV250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks</p> <p>300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact INV250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks</p> <p>300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX100...160 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks</p> <p>300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX100...160 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks</p> <p>300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX250 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks</p> <p>300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX250 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks</p> <p>300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX250 met vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 16</p> <p>300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX250 met vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 16</p>

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP30
-----------------------------	------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3 cm
verpakking 1 breedte	25 cm
verpakking 1 lengte	60 cm
verpakking_1_gewicht	1,1 kg
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	6
verpakking 2 hoogte	16,5 cm
verpakking 2 breedte	53,5 cm
verpakking 2 lengte	82 cm

verpakking 2 gewicht	7,571 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	48
verpakking_3_hoogte	80 cm
verpakking 3 breedte	80 cm
verpakking 3 lengte	120 cm
verpakking 3 gewicht	72,5 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

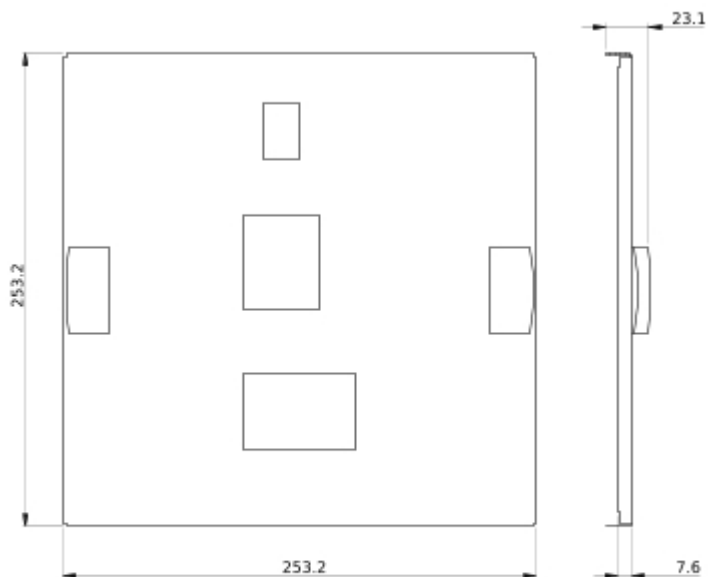

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.