


UFH-UP-16: U-profiel met kleeftband, verlegafstand 50mm, Ø16 - 2,5 MTR

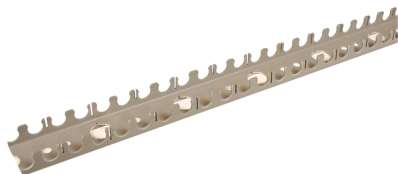

Commerciële informatie

Een systeem waarbij de buis wordt gemonteerd in een montageprofiel. Snel te plaatsen zonder specifieke gereedschappen. Het montageprofiel kan bevestigd worden met bevestigingsnagels.

Dimensies basiseenheid

Hoogte	20 mm
Lengte	2.500 mm
Breedte	25 mm
Netto gewicht	0,160 kg

Certificaten

Toepassingen

Verwarming, Koeling, Vloerverwarming

Oplossingen

Vloerverwarming, Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

Technische kenmerken

Profielvorm	U-profiel	Lengte	2500 Millimeter
Soort perforatie	Rug geperforeerd	Breedte	25 Millimeter
Met tanding	✓	Hoogte	20 Millimeter
Afbreekbaar	✓	Sleufbreedte	25 Millimeter
Geschikt voor functiebehoud	✓	Materiaaldikte	2 Millimeter
Materiaal	Kunststof	Gatbreedte	16 Millimeter
Kleur	Beige	Gewicht	0,2 Kilogram