



## Noodstop vuistslag Ø30mm - Draaiontgrendeling - Ø16mm - 1NO+2NC - Rood

XB6AS8349B

EAN Code: 3389110071542

Prijs: 34,35 EUR

### Hoofd

|                                     |                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| range of product                    | Harmony XB6                                           |
| product of component type           | Complete drukknop voor noodstop                       |
| device short name                   | XB6                                                   |
| kraag materiaal                     | Kunststof                                             |
| bevestigingsdiameter                | 16 mm                                                 |
| verkoop per ondeelbare hoeveelheid  | 1                                                     |
| vorm van kop<br>signaleringseenheid | Rond                                                  |
| type operator                       | activeringsactie en mechanische vergrendeling         |
| reset                               | Draaien om te ontgrendelen                            |
| operator profiel                    | Rood paddenstoel Ø 30 mm, niet gemarkeerd             |
| type en samenstelling contacten     | 1 NO + 2 NC                                           |
| werking contacten                   | Slow-break                                            |
| aansluitingen - aansluitklemmen     | Faston-connectoren, aansluitingsgrootte: 2,8 x 0,5 mm |

### Complementair

|                              |                                                                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hoogte                       | 30 mm                                                                                                                          |
| breedte                      | 30 mm                                                                                                                          |
| diepte                       | 77 mm                                                                                                                          |
| beschrijving klemmen ISO n°1 | (31-32)NC<br>(13-14)NO<br>(21-22)NC                                                                                            |
| gewicht product              | 0,041 kg                                                                                                                       |
| werkingspositie              | Eender welke positie                                                                                                           |
| type slot met sleutel        | Sleutel 200                                                                                                                    |
| contact gebruik              | Standaard                                                                                                                      |
| positieve opening            | Met In overeenstemming met IEC 60947-5-1 appendix K                                                                            |
| bedrijfstraject              | 1 mm (normaal gesloten elektrische status wijzigen)<br>2 mm (normaal open elektrische status wijzigen)<br>3,5 mm (totale reis) |
| bedieningskracht             | 3,5 N normaal open elektrische status wijzigen<br>4,5 N normaal gesloten elektrische status wijzigen                           |
| mechanical durability        | 100000 cycles                                                                                                                  |
| contact materiaal            | Zilverlegering (Ag/Ni)                                                                                                         |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kortsluitbeveiliging        | 6 A smeltpatroon type gG                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ui nom isolatiespanning     | 250 V (vervuilingsgraad) 3) In overeenstemming met IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                 |
| Uimp nom. schokgolfspanning | 4 kV In overeenstemming met IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                        |
| le nom. bedrijfstrom        | 3 A om 120 V, AC-15, B300 In overeenstemming met IEC 60947-5-1<br>1,5 A om 240 V, AC-15, B300 In overeenstemming met IEC 60947-5-1<br>0,1 A om 250 V, DC-13, R300 In overeenstemming met IEC 60947-5-1<br>0,22 A om 125 V, DC-13, R300 In overeenstemming met IEC 60947-5-1    |
| elektrische levensduur      | 1000000 cycles, AC-15 om 230 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5<br>In overeenstemming met IEC 60947-5-1 appendix C<br>1000000 cycles, DC-13 om 230 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5<br>In overeenstemming met IEC 60947-5-1 appendix C |
| elektrische betrouwbaarheid | $\Lambda < 10\exp(-8)$ om 5 V, 1 mA met betrouwbaarheidsniveau van 90% In overeenstemming met IEC 60947-5-4                                                                                                                                                                    |

## Omgeving

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| beschermende behandeling                      | TC                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ambient air temperature for storage           | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                              |
| omgevingstemperatuur voor werking             | -25...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                              |
| beschermingsklasse tegen elektrische schokken | Klasse II In overeenstemming met IEC 61140                                                                                                                                                                                                                               |
| IP beschermingsgraad                          | IP65 In overeenstemming met IEC 60529                                                                                                                                                                                                                                    |
| NEMA beschermingsgraad                        | NEMA 13 In overeenstemming met UL 50<br>NEMA 4 In overeenstemming met UL 50<br>NEMA 4X In overeenstemming met UL 50<br>NEMA 13 In overeenstemming met CSA C22.2 Nr 94<br>NEMA 4X In overeenstemming met CSA C22.2 Nr 94<br>NEMA 4 In overeenstemming met CSA C22.2 Nr 94 |
| standards                                     | UL 508<br>JIS C 852<br>CSA C22.2 Nr 14<br>IEC 60947-5-1<br>IEC 60204-1<br>ISO 13850<br>IEC 60947-5-5<br>JIS C8201-5-1<br>IEC 60947-1<br>JIS C8201-1                                                                                                                      |
| product certifications                        | CSA<br>CCC<br>GOST<br>UL                                                                                                                                                                                                                                                 |
| trilling bestendigheid                        | +/- 3 mm (f= 2...500 Hz) In overeenstemming met IEC 60068-2-6<br>5 gn (f= 2...500 Hz) In overeenstemming met IEC 60068-2-6                                                                                                                                               |
| schokbestendigheid                            | 30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling In overeenstemming met IEC 60068-2-27<br>50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling In overeenstemming met IEC 60068-2-27                                                                               |

## Verpakkingseenheid

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE      |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1        |
| verpakking 1 hoogte             | 4,500 cm |
| verpakking 1 breedte            | 5,500 cm |
| verpakking 1 lengte             | 6,000 cm |
| verpakking_1_gewicht            | 38,300 g |
| Eenheidstype van verpakking 2   | S02      |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 75        |
| verpakking 2 hoogte             | 15,000 cm |
| verpakking 2 breedte            | 30,000 cm |
| verpakking 2 lengte             | 40,000 cm |
| verpakking 2 gewicht            | 3,118 kg  |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



### Milieuvoetafdruk

|                                                         |                                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk              | 2 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]         | 0.3 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]          | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]          | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 2 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]      | 0.1 kg CO2 eq.                                |
| Milieu Profiel                                          | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

## Use Better



### Materialen en verpakking

|                                |                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton | Ja                                                             |
| Verpakkingen zonder kunststof  | Ja                                                             |
| RoHS-richtlijn van de EU       | <a href="#">Conform</a>                                        |
| REACH-verordening              | <a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a> |

## Use Longer



### Levensduurverlenging

|           |     |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

## Use Again




### Herverpakken en herfabriceren

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | 0                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Circulair Profiel                      | <a href="#">Informatie over einde levensduur</a>                                                                                                                                                                                                    |
| Terugname                              | Ja                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WEEE-label                             |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

Dimensions Drawings

Mushroom Head Pushbutton

Dimensions

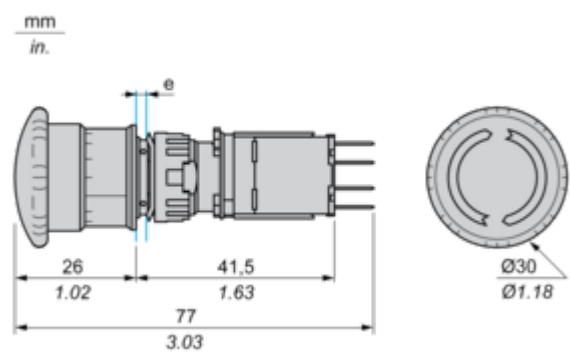


e panel thickness 1 to 6 mm/0.03 to 0.23 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out

For Square or Circular Head

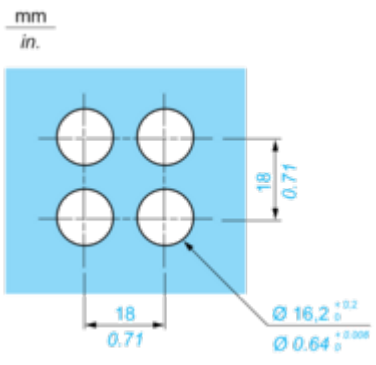

Technical Illustration

Dimensions

