LUXA 103 S360-100-28 DE-UP WH

Artikelnr.: 1030072

Aanwezigheids- en bewegingsmelders
Plafondmontage binnen

Functiebeschrijving

- Passief infrarode aanwezigheidsmelder, plafondinbouw bij levering of inbouwmontage met verwijderbare veren / aanraakbeschermingskap en meegeleverd montageraam
- Rechthoekig detectiebereik 360°, 28 x 5 m (140 m²) op 3 m montagehoogte
- 1 kanaal licht (relais 230 V)
- Uitbreiding van het detectiebereik door parallelschakeling, maximaal 8 melders kunnen parallel worden geschakeld
- Koppeling met wandmelder theMura Slave mogelijk
- Aansluitmogelijkheid voor toets voor handmatige schakeling
- Vol- of halfautomatische bediening mogelijk
- Een gerichte lichtsterktemeting (menglichtmeting)
- Inleerfunctie, impulsfunctie, testfunctie, trapverlichtingsfunctie
- Door voorinstelling in fabriek direct gebruiksklaar
- De waarden en instellingen kunnen met potentiometers en met een van deze optionele afstandsbedieningen worden gewijzigd:
- App- / universele afstandsbediening theSenda B
- Serviceafstandsbediening theSenda P
- Optionele gebruikersafstandsbediening voor de manuele oversturing theSenda S / the Senda B
- Beperking van het detectiebereik met afdekclips



Technische specificaties

	LUXA 103 S360-100-28 DE-UP WH
Bedrijfsspanning	230 V AC
Frequentie	50 Hz
Montagehoogte	2,5 - 3,5 m
Minimale hoogte	1,7 m
Soort montage	Plafondinbouw, Inbouw
Kleur	Wit (vergelijkbaar RAL 9010)
Schakeluitgang	Licht
Soort lichtmeting	Mixlichtmeting
Instelbereik lichtsterkte	5 - 1000 lx

	LUXA 103 S360-100-28 DE-UP WH
Nalooptijd licht	15 s - 30 min
Lampsoorten	Gloei- / halogeenlampen, Fluorescentielampen, Energiespaarlampen, LEDs
Inschakelstroom	max. 500 A / 200 µs
LED 2-8 W	400 W
LED > 8 W	400 W
Type aansluiting	Steekklemmen
Detectiebereik	140 m² (28 x 5 m)

LUXA 103 S360-100-28 DE-UP WH


Artikelnr.: 1030072

Technische specificaties

	LUXA 103 S360-100-28 DE-UP WH
Detectiehoek	360°
Cut-out	60 mm
Omgevingstemperatuur	-25°C ... 55°C


	LUXA 103 S360-100-28 DE-UP WH
Beschermingsgraad	IP 54 (in ingebouwde toestand)
GWP Cradle-to-Gate (A1-A3)	4,21 kg CO_2 eq
GWP Cradle-to-Grave (A1-C4)	20,57 kg CO_2 eq

Aansluitschema's

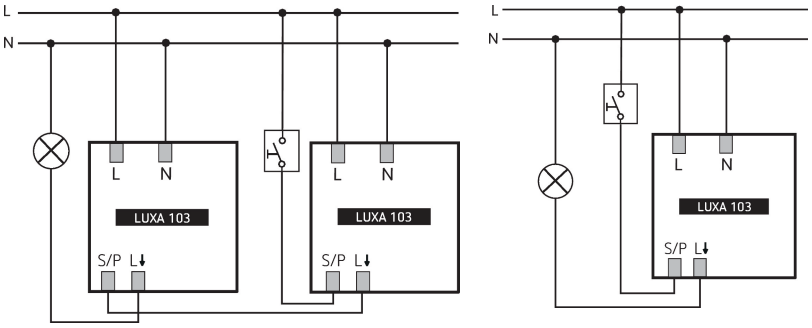

Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C


Montagehoogte (A)	Dwars op (T)	Recht op (R)	
2,5 m	140 m² | 28 m x 5 m	70 m² | 14 m x 5 m	
3 m	140 m² | 28 m x 5 m	70 m² | 14 m x 5 m	
3,5 m	104 m² | 26 m x 4 m	60 m² | 12 m x 5 m	

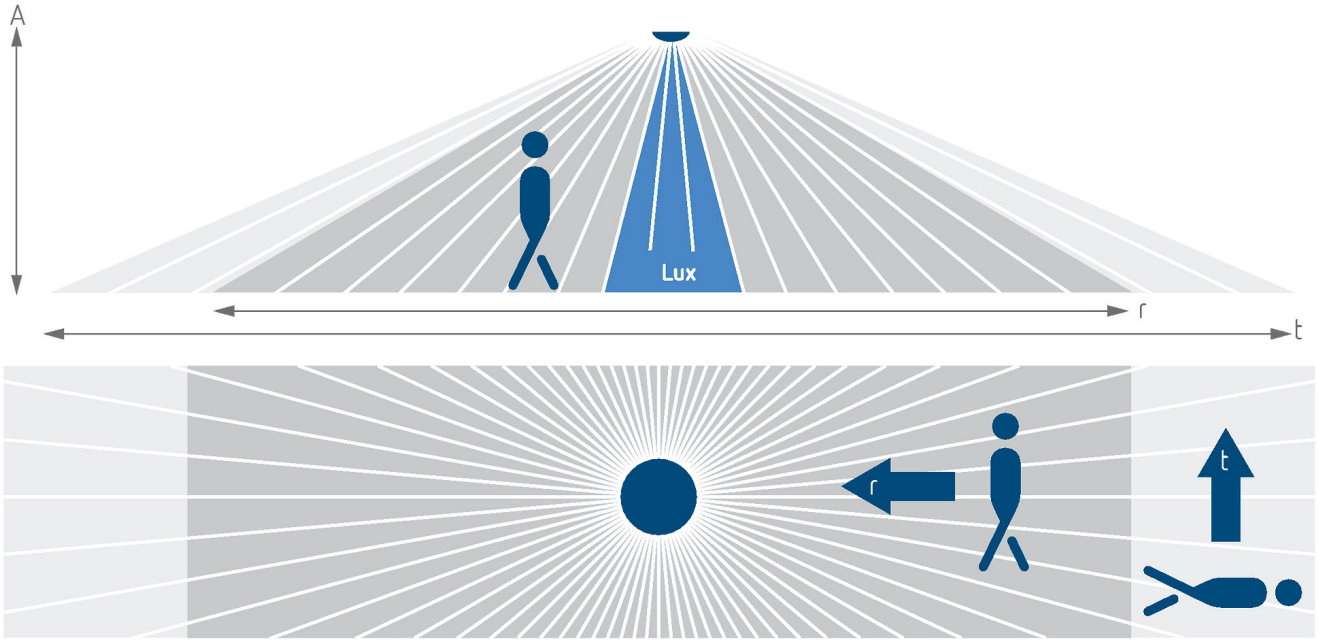

LUXA 103 S360-100-28 DE-UP WH

Artikelnr.: 1030072

Maattekeningen

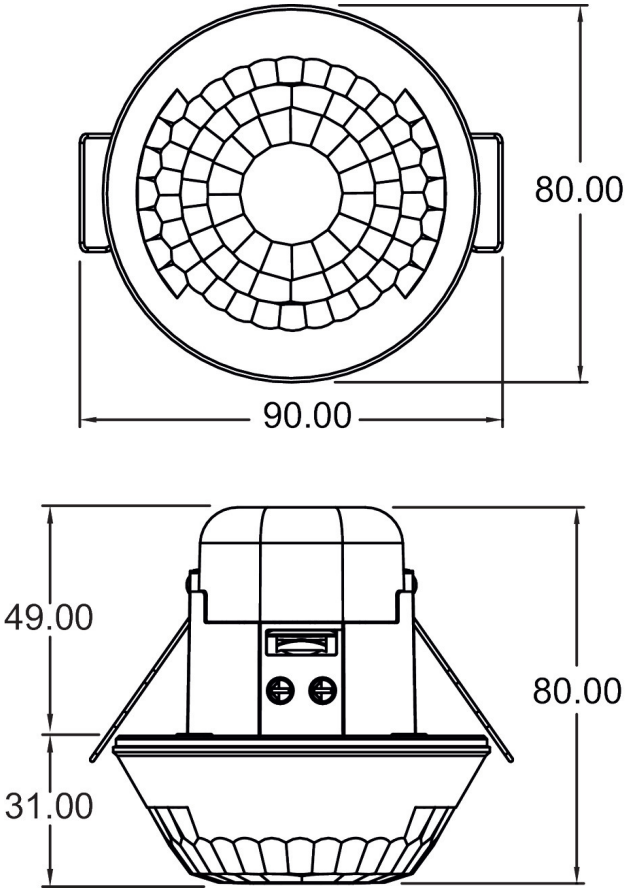

Accessoires

theSenda P
Artikelnr.: 9070910




theSenda S
Artikelnr.: 9070911



theSenda B
Artikelnr.: 9070985



QuickSafe beschermkorf
Artikelnr.: 9070531



LUXA 103 S360-100-28 DE-UP WH

Artikelnr.: 1030072

Accessoires

Adapter set Switzerland
Artikelnr.: 9080052

