Produktdatenblatt Spirotech

Produktname

EVU6 Ausdehnungsgefäß, 6 bar - 400L, stehend

Artikelnummer

EVU6-400

Produkteigenschaften


Sicherheitsausdehnungsgefäß mit geflanschter, austauschbarer Vollmembran für geschlossene Warmwasser-, Heizungs-, Klima- und Kühlwassersysteme mit einem P max. 6 bar / T max. 70°C. Bis EVU6-50 passende Wartungseinheit E50307. Ab EVU6-80 passende Wartungseinheit E50207.

- Geprüft gemäß Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
- Max. Temperatur am Anschlusspunkt: 70 Grad
- Max. Betriebsdruck: 6 bar
- Zulässiges Systemmedium: Wasser oder Wasser/Glykol-Gemisch min. 25% / max. 50%
- Einzigartige 5-Jahres-Garantie für Gefäße ≤140L
- 2 Jahre Garantie für Gefäße >140L

Produktbild



Produktabmessungen

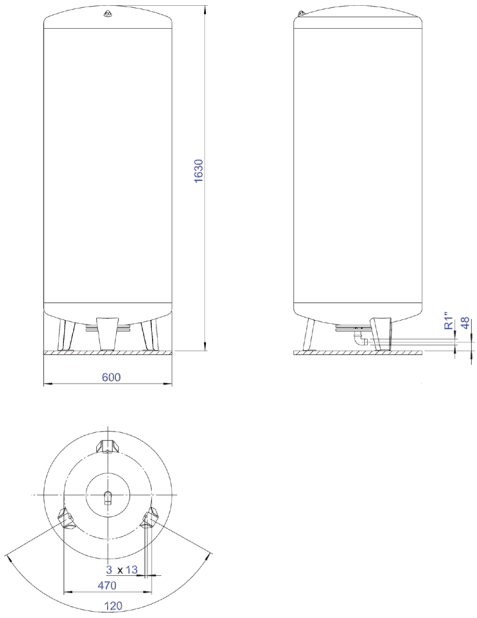

Produktdatenblatt Spirotech

ETIM-Produktdaten

Höhe	1630 mm
Inhalt	400 Ltr.
Farbe	Sonstige
Durchmesser	600 mm
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-10 - 70 °C
Max. Arbeitsdruck	6 bar
Verbindungstyp	Außengewinde Gas konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Mit austauschbarer Membran	Ja
Nenndurchmesser Ausdehnungsanschluss	DN 25
Rohraußendurchmesser Ausdehnungsanschluss	33.2 mm
Platzierung horizontal	Nein
Geeignet für Zentralheizung	Ja
Platzierung vertikal	Ja

Mit Füßen	Ja
Werkstoff Membran/Balg	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Mit Kesselanschlussleiste	Nein
Mit Zapfvorrichtung	Ja
Kippmaß	1670 mm
Mit Befestigungsmaterial	Nein
Max. Glykol-Mischung	50 %
Geeignet für Leitungswasser	Nein
Geeignet für Solarkollektorkreislauf	Ja
Vordruck	3.5 bar
Mit fester Wandstütze	Nein
Geeignet zum Kühlen	Ja

Disclaimer
Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.