

# Productinformatieblad

Specificaties



## PRISMA AFDEKPLAAT NSX250 B600 9M

LVS03258

EAN Code: 3606481872197

**Prijs: 57,80 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P
product of component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P cel
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast INV100 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INV160 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INV200 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INV250 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX250 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 4P: montageplaat ondersteuning: INV100 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: INV160 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: INV200 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: INV250 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: NSX100...160 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: NSX250 verticaal installatie
werkingspositie	Superposant

### Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Cel - breedte 650 + 150 mm diepte 400 mm
aantal verticale modules	9
standards	IEC 61439-1 NF C 15-100 IEC 61439-2
product certifications	ASTA
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	600 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs



---

verpakking 2 gewicht 46,380 kg

## contractuele waarborg

---

Garantie (in maanden) 18

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist


Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

---

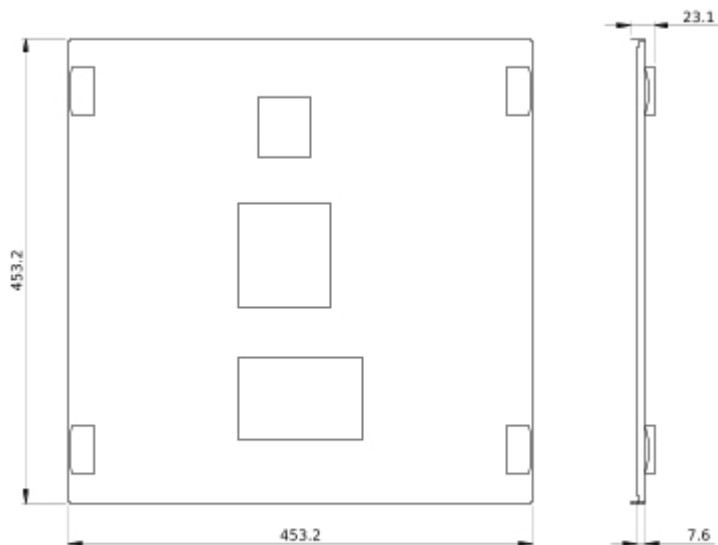

- All dimensions are approximate and are in mm  
- Also see technical documentation.