LUXA 103 S360-101-12 DE-UP WH


Artikelnr.: 1030053

Aanwezigheids- en bewegingsmelders
Plafondmontage binnen

Functiebeschrijving

- Passief infrarode aanwezigheidsmelder, voor opbouwmontage
- Rond detectiebereik 360°, Ø 12 m (113 m²) bij 3 m montagehoogte
- 1 kanaal licht (relais 230 V) en 1 kanaal aanwezigheid (relais potentiaalvrij voor HKL-regeling)
- Uitbreiding van het detectiebereik door parallelschakeling, maximaal 8 melders kunnen parallel worden geschakeld
- Koppeling met wandmelder theMura Slave mogelijk
- Aansluitmogelijkheid voor toets voor handmatige schakeling
- Vol- of halfautomatische bediening mogelijk
- Een gerichte lichtsterktemeting (menglichtmeting)
- Inleerfunctie, impulsfunctie, testfunctie, trapverlichtingsfunctie
- Door voorinstelling in fabriek direct gebruiksklaar
- De waarden en instellingen kunnen met potentiometers en met een van deze optionele afstandsbedieningen worden gewijzigd:
- App-/universele afstandsbediening theSenda B
- Serviceafstandsbediening theSenda P
- Optionele gebruikersafstandsbediening voor de manuele oversturing theSenda S/the Senda B
- Beperking van het detectiebereik met afdekclips
- Ook geschikt voor toepassingen buiten; door wijziging van de installatieplaats wodt het detectiebereik verminderd tot Ø 8m



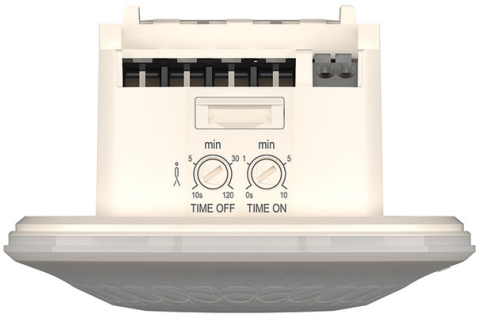

Technische specificaties


	LUXA 103 S360-101-12 DE-UP WH
Bedrijfsspanning	230 V AC
Frequentie	50 Hz
Montagehoogte	2,5 - 6 m
Soort montage	Plafondinbouw, Inbouw
Kleur	Wit (vergelijkbaar RAL 9010)
Schakeluitgang	Licht | Aanwezigheid
Soort lichtmeting	Mixlichtmeting
Instelbereik lichtsterkte	5 - 1000 lx
Nalooptijd licht	15 s - 30 min
Lampsoorten	Gloei-/halogeenlampen, Fluorescentielampen, Energiespaarlampen, LEDs
Inschakelstroom	max. 500 A / 200 µs
LED 2-8 W	400 W

	LUXA 103 S360-101-12 DE-UP WH
LED > 8 W	400 W
Inschakelvertraging aanwezigheid	0 s - 10 min
Nalooptijd aanwezigheid	10 s - 120 min
Schakelvermogen aanwezigheid	50 W/50 VA
Type aansluiting	Steekklemmen
Detectiebereik	113 m² (ø 12 m)
Detectiehoek	360°
Cut-out	60 mm
Omgevingstemperatuur	-25°C ... 55°C
Beschermingsgraad	IP 54 (in ingebouwde toestand)
GWP Cradle-to-Gate (A1-A3)	3,93 kg CO_2 eq
GWP Cradle-to-Grave (A1-C4)	20,27 kg CO_2 eq

LUXA 103 S360-101-12 DE-UP WH


Artikelnr.: 1030053


Aansluitschema's

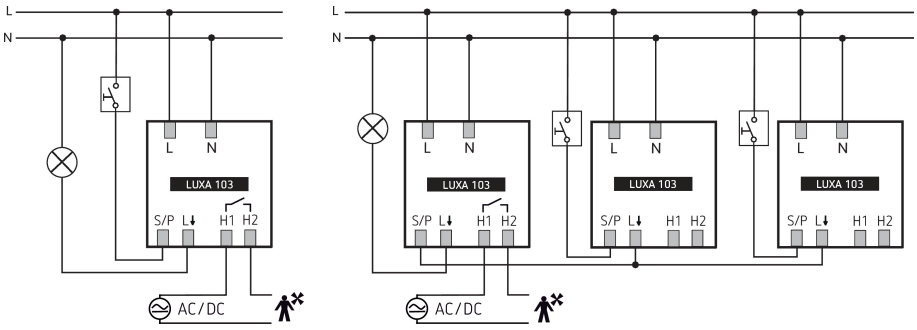

Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

Montagehoogte (A)	Zittend (S)	Dwars op (T)	Recht op (R)
2,5 m	13 m² | 4 m	78 m² | 10 m	28 m² | 6 m
3 m	20 m² | 5 m	113 m² | 12 m	28 m² | 6 m
3,5 m	20 m² | 5 m	78 m² | 10 m	28 m² | 6 m
4 m		78 m² | 10 m	28 m² | 6 m
6 m		113 m² | 12 m	28 m² | 6 m

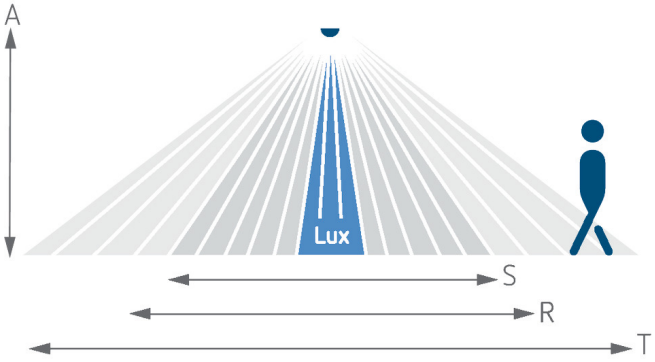


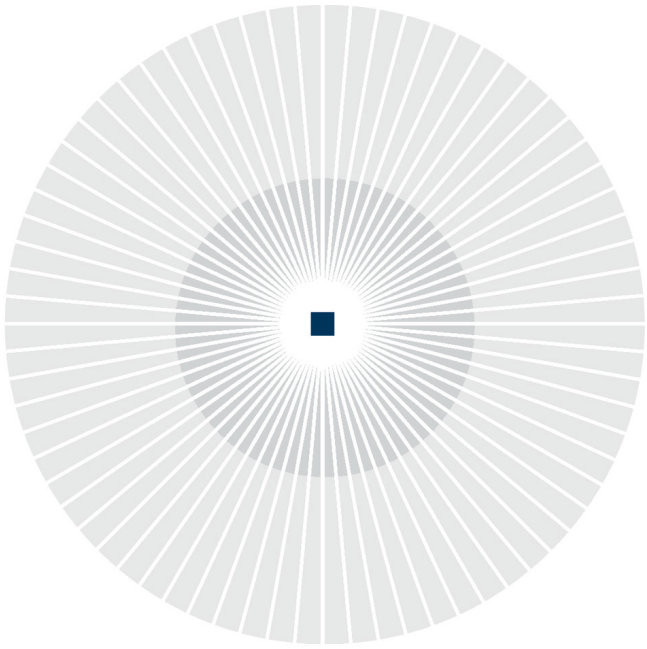

LUXA 103 S360-101-12 DE-UP WH

Artikelnr.: 1030053

Maattekeningen

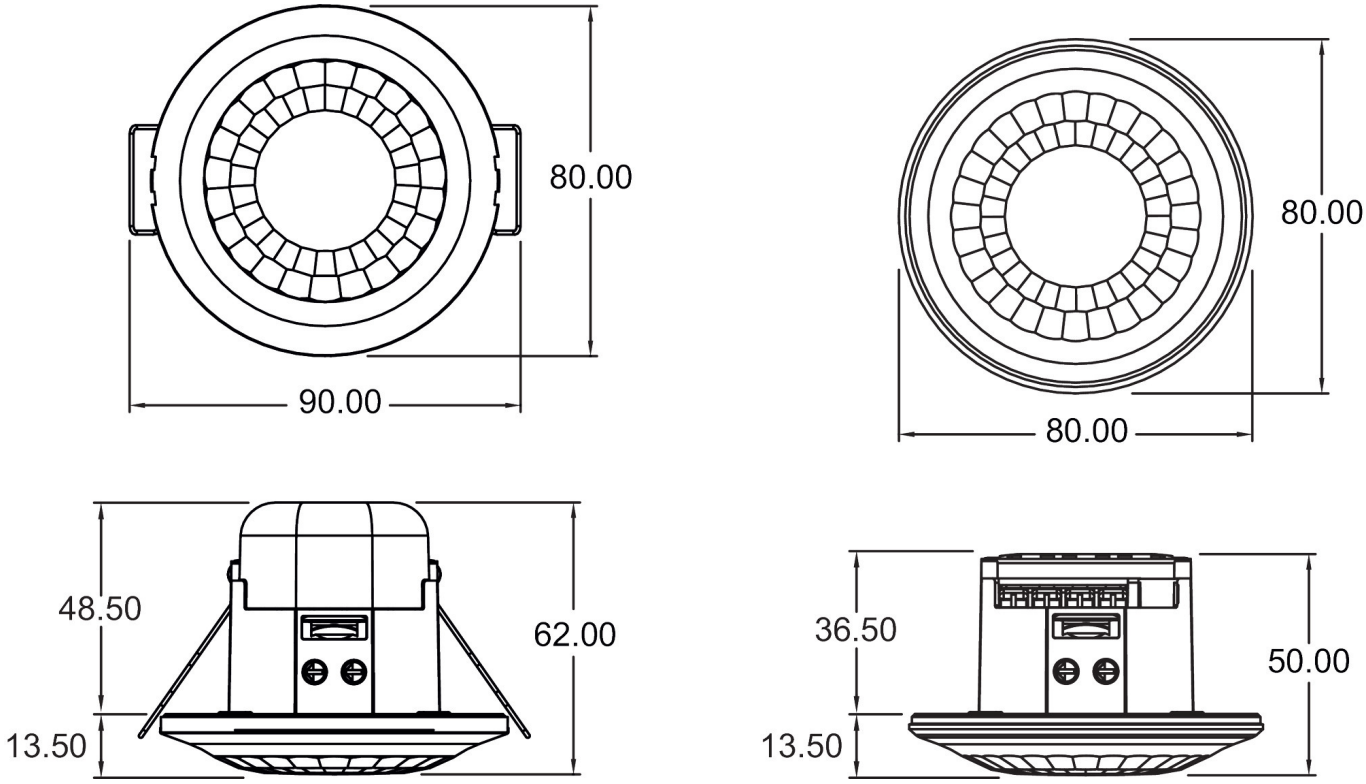

Accessoires

theSenda P
Artikelnr.: 9070910




theSenda S
Artikelnr.: 9070911



theSenda B
Artikelnr.: 9070985



QuickSafe beschermkorf
Artikelnr.: 9070531



LUXA 103 S360-101-12 DE-UP WH

Artikelnr.: 1030053

Accessoires

Adapter set Switzerland
Artikelnr.: 9080052

