




INBOUWBEHUIZING

## IBTLED 2 E

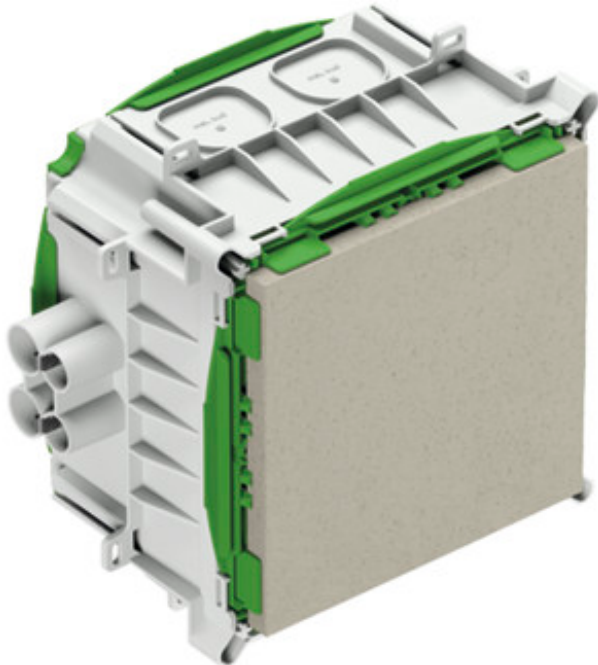

### IBTLED 2 E

**inbouwbehuizing**

227 x 250 x 135 mm

Artikelnummer: 98215002

universele inbouwbehuizing, voor prefab betonconstructies, Halogeenvrij, voor het inbouwen van NV/HV/LED verlichting en luidsprekers, alsook meld- en oproepsystemen, geschikt voor kleef bevestiging, voor de installatie van VDE-geteste lampen conform DIN EN 60598 (VDE 0711), evenals met F-markering of MM-markering, Maximale inbouwhoogte voor spots, luidsprekers, meld- en oproepsystemen: 100 mm, Lampvermogen halogeen max. 50 W, Lampvermogen LED max. 20 W

Montage opening: Fermacell®-plaat, Variabel tot max. 150 x 150 mm, 8 combi-buisinvoeren 4 x M16, 4 x M19 geïntegreerde buisstopper en trekcontasting voor buizen M16, M19



## Technische gegevens

### Afmetingen

Breedte:	227 mm
Lengte:	250 mm
Hoogte:	135 mm
Binnen hoogte:	125 mm
Inwendige breedte:	150 mm
Inwendige lengte:	150 mm

### Andere eigenschappen

Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Omgevingstemp. (maximaal):	60 °C
Beschermingsklasse:	IP30 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1



---

INBOUWBEHUIZING

# IBTLED 2 E

---