

# Technisch specificatieblad

Apparaatuitgang met klapdeksel en borgschuif, GES R2,  
nikkel-geoxideerd

Artikelnummer: 7408849



Inbouweenheid met klapdeksel en borgschuif voor vloerdoos GES R2 voor directe inbouw in installatiedoos MT R2 binnen.

In gesloten toestand kan de vloerdoos nat worden onderhouden.



**Zn** Zinkpersgietsel

**Ni-Ox** nikkel-geoxideerd

## Stamgegevens

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Artikelnummer            | 7408849           |
| Omschrijving 1           | Klapdeksel        |
| Omschrijving 2           | met snoeruitgang  |
| Fabrikant                | OBO               |
| Dimensie                 | 140 mm            |
| Materiaal                | Spuitsgietzink    |
| Oppervlak                | nikkel-geoxideerd |
| Oppervlakenorm           |                   |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1                 |
| Eenheid van hoeveelheid  | Stuk              |
| Gewicht                  | 60,393 kg         |
| Eenheid gewicht          | kg/100 st.        |


# Technisch specificatieblad

Apparaatuitgang met klapdeksel en borgschuif, GES R2,  
nikkel-geoxideerd

Artikelnummer: 7408849



## Afmetingen

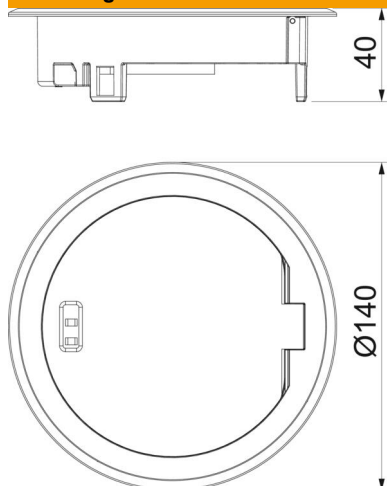

## Technische gegevens

|                                                   |                        |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| Uitvoering                                        | Rond                   |
| Uitvoering leidinguitlaat                         | Draaibare snoeruitgang |
| Beschermraam vloerbekleding                       | ja                     |
| Vloeronderhoud                                    | nat                    |
| Geschikt voor inbouw in dubbele vloer             | ja                     |
| Geschikt voor inbouw in holle vloer               | ja                     |
| Geschikt voor nat onderhoud                       | ja                     |
| Geschikt voor ondervloerkanaal                    | nee                    |
| Met uitsparing vloerbekleding                     | nee                    |
| Norm                                              | EN 50085-2-2           |
| Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie      | IP20                   |
| Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie | IP66                   |
| Beschermingsgraad IK-code                         | IK10                   |
| Verticale last, groot oppervlak                   | tot 15.000 N           |
| Verticale last, klein oppervlak                   | tot 3.000 N            |
| Toelatingen                                       | VDE                    |
| Openingsmechanisme                                | Vergrendelschuif       |