

Productinformatieblad

Specificaties

PRISMA AFDEKPLAAT VIGI CVS250 B850 4M



LVS03257

EAN Code: 3606481872203

Prijs: 196,30 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product of component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	EasyPact: vast CVS100...160 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie EasyPact: vast CVS250 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: montageplaat ondersteuning: CVS100...160 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: CVS100...160 horizontaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: CVS250 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: CVS250 horizontaal installatie
werkingspositie	Horizontaal

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 850 mm
aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding
aantal verticale modules	4
standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
product certifications	ASTA
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	750 mm
hoogte	200 mm
gewicht product	1,44 kg
Quantity per set	Set van 1
breedte behuizing/cel	850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS100...160 met vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS100...160 met vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS250 met vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS250 met vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Omgeving

IP-beschermingsgraad IP30

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1 PCE

Aantal eenheden in verpakking 1 1

verpakking 1 hoogte 3,0 cm

verpakking 1 breedte 20,0 cm

verpakking 1 lengte 75,0 cm

verpakking_1_gewicht 1,47 kg

Eenheidstype van verpakking 2 BB1

Aantal eenheden in verpakking 2 6

verpakking 2 hoogte 10,5 cm

verpakking 2 breedte 22,0 cm

verpakking 2 lengte 76,5 cm

verpakking 2 gewicht 9,142 kg

Eenheidstype van verpakking 3 P12

Aantal eenheden in verpakking 3 60

verpakking_3_hoogte 34,0 cm

verpakking 3 breedte 80,0 cm

verpakking 3 lengte 120,0 cm

verpakking 3 gewicht 104,0 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden) 18

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

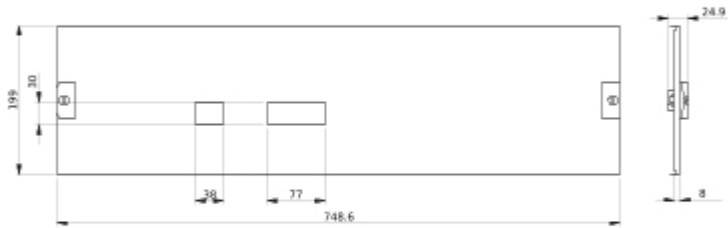

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.