

REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 345LM DIM 930 36 SL

Artikelnummer 0030722


SYLVANIA



Premium performance professional LED GU10 range with the same look and feel of traditional halogen GU10 lamp. Recreates backlight effect similar to halogen dichroic lamps. Full glass design - means no colours clashing between lamp and fixture. Very long lifetime of up to 25,000 hours. COOLFIT functionality – ensures overheat and over temperature protection. High switching cycles: >100,000. High colour rendering: CRI90. Dimmable. Warranty: 5 Years

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

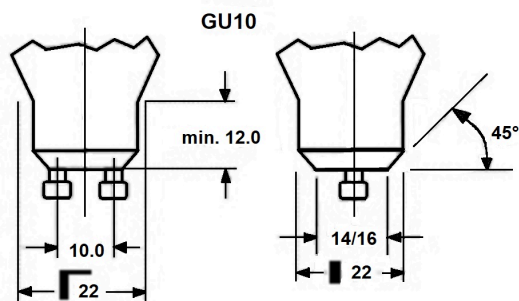

Fotometrie

REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 345LM DIM 930 36 SL

Artikelnummer 0030722

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 345LM DIM 930 36 SL
Technologie	LED
Ballonvorm	Reflector
Lampvoet	GU10
Ballonafwerking	Fresnellens
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Museums en galerieën, Kantoor, Residentieel & Consument, Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+50°C
ETIM klasse	EC001959
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	345
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Luminous Intensity (cd)	600
Bundel breedte (°)	36
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	3.6
Wattage (W)	3.7
Equivalent vermogen	50
Stroom (A)	0.034
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	Fase aan- en afsnijding
Inschakelstroom (A)	2.3
Duur inschakelstroom (µs)	273
Lamp energielabel (klasse)	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	25000
--	-------

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Transparant
IP waarde	IP20
Hoogte (mm)	54
Nominale diameter product (mm)	50
Gewicht (kg)	0.038

REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 345LM DIM 930 36 SL

Artikelnummer 0030722

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288307220
Enkele lengte verpakking (cm)	8.2
Enkele breedte verpakking (cm)	6.1
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	5.1
DUN14 (inner)	15410288307227
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	19.4
Binnenbreedte verpakking (cm)	11.1
Binnenlengte verpakking (cm)	9.2
DUN14 (outer)	25410288307224
Eenheden per omdoos	60
Lengte omdoos (cm)	58.5
Breedte omdoos (cm)	20.8
Diepte omdoos (cm)	20.8

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-50
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Dimbaar met goedgekeurde dimmers