

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI

Artikelnummer	GTIN
EP10427473	4015120427473

Productbeschrijving

- Vol- of halfautomatische schakelactuator voor kanaal 3
- Pulsingang voor handmatig schakelen
- Potentiaalvrij relais met 10 A schakelvermogen



Technische gegevens

ALGEMEEN	
Apparaatcategorie	Elektrische toebehoren
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Garantie	3 jaar
BEVESTIGING	
Montagevariant	Plafondbouw, Inbouw / apparaatdoos Ø 68 mm
Montageplaats	Doos
Inbouwmaat	Inbouwdiepte: 30 mm, Ø 60 mm
Type aansluiting	Insteekklem
Aansluitbare kabeldiameter	1,5 - 2,5 mm ²
BEHUIZING	
Afmetingen	Lengte 49 mm x Breedte 46 mm x Hoogte 25 mm
Gewicht	31 g
Materiaal	UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Beschermingsgraad	IP20

Toegestane omgevingstemperatuur	0 °C...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 93 %, niet condenserend
Kleur	wit, overeenkomstig RAL 9010

ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingssysteem	DALI
Beschermingsklasse	II
Nom. spanning	13 - 22,4 V
Opgenomen vermogen	0,2 W


AUTOMATISERING

Busspanning	9,5 - 22,5 V DC
Aantal ingangen	1
Nominale stroom (cos φ = 0,8)	max. 10 A
DC-schakelvermogen (ohmse belasting)	6 A / 30 V DC
Schakelvermogen gloeilampen	2300 W / 230 V / 50 Hz


ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI

Artikelnummer **GTIN**
 EP10427473 4015120427473

Maattekening

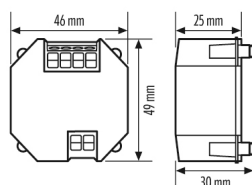

Schakelschema

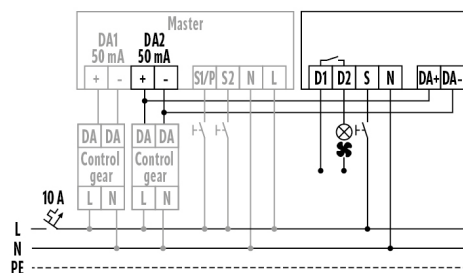

Standaardschema

Gedetailleerde productbeschrijving

- Fabrieksinstelling volautomatisch
- Vol- of halfautomatische schakelactuator voor kanaal 3
- Pulsingang voor handmatig schakelen
- Eenvoudig te programmeren via afstandsbediening met "blue mode"-technologie
- 4 uur AAN/UIT via universele afstandsbediening instelbaar
- Handmatig bestuurbaar (AAN/UIT) via universele afstandsbediening
- Follow-uptijd 1 min. tot 120 min.
- Potentiaalvrij relais met 10 A schakelvermogen