Technisch specificatieblad

Installatiekanaal type LKM 60060

Artikelnummer: 6247091



Kanaal en deksel met bodemperforatie.

De potentiaalvereffening tussen deksel en bodemdeel is zonder verdere hulpmiddelen gewaarborgd. Opgelet: De LKM 60060 heeft geen bodemlippen, waardoor de inbouw van een scheidingsschot niet mogelijk is.

St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens


Artikelnummer	6247091
Type	LKM60060FS
Omschrijving 1	Installatiekanaal
Omschrijving 2	met bodemperforatie
Fabrikant	OBO
Dimensie	60x60x2000
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	174,7 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,26 kg CO2e / 1 Meter

Technisch specificatieblad

Installatiekanaal type LKM 60060

Artikelnummer: 6247091

Afmetingen

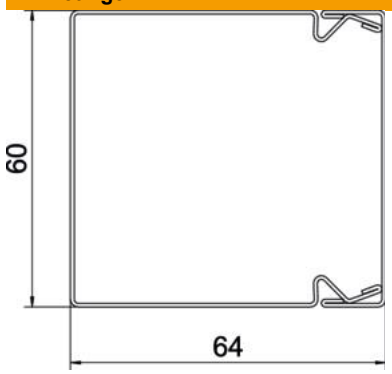

Lengte	2.000 mm
Breedte	60 mm
Hoogte	64 mm

Technische gegevens

Aantal vaste scheidingswanden	0
Aantal leidingen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (zonder doos)	20
Aantal leidingen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (zonder doos)	20
Aantal leidingen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (zonder doos)	16
Aantal insteekbare scheidings-wanden	0
Uitvoering deksel installatiekana-len	los
Type bevestiging	Bodemperforatie
Bodemperforatie	met bodemperforatie
Functiebehoud	nee
Halogeenvrij	ja
Kabelklem	nee
Kanaalverbinder	nee
Levering op rol	nee
Nuttige doorsnede	3551 mm²
ROHS-conform	ja
Beschermingsgraad	IP 30
Beschermfolie	nee
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Temperatuurbereik max.	90 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C
Transparant	nee