

Productinformatieblad

Specificaties



Harmony - Compacte ontvanger - 11 relais - Voorbedraad - 1,5m kabel

ZARB11WSP

EAN Code: 3606481499424

Prijs: 862,00 EUR

Hoofd

range of product	Harmony Pocket Remote
product or component type	Basisstation
device short name	ZARB

Complementair

kalbelinvoer	Cable pre-wired
materiaal	ABS + PC
Us nominale voedingsspanning	12...24 V DC
voorzien e uitrusting	Interne antenne
aantal relais	11
relaistype	Beweging relaisoutputs met 11 C/O contact Hulp relaisoutputs
maximale schakelstroom	10 A
maximale schakelspanning	240 V AC (+/- 20 %)
type communicatienetwerk	Draadloos
maximaal energieverbruik in VA	12 VA DC at 30 mA (maximum) actieve relais 24 VA DC at 20 mA (maximum) actieve relais
transmissiefrequentie	2,4 GHz
maximale perceptieafstand	300 m in vrij veld
bevestigingsmethode	4 gaten
elektrische levensduur	100000 cycles
mechanical durability	10000000 cycles
width	120 mm
height	117 mm
depth	51 mm
net weight	0,40 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP66
radio-erkenning	FCC IC
relative humidity	0...97 %
ambient air temperature for operation	-20...55 °C

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

ambient air temperature for storage	-40...70 °C
-------------------------------------	-------------

product certifications	CE
------------------------	----

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

Number of Units in Package 1	1
------------------------------	---

Package 1 Height	7,500 cm
------------------	----------

Package 1 Width	19,000 cm
-----------------	-----------

Package 1 Length	22,500 cm
------------------	-----------

Package 1 Weight	995,000 g
------------------	-----------

Unit Type of Package 2	S03
------------------------	-----

Number of Units in Package 2	7
------------------------------	---

Package 2 Height	30,000 cm
------------------	-----------

Package 2 Width	30,000 cm
-----------------	-----------

Package 2 Length	40,000 cm
------------------	-----------

Package 2 Weight	7,477 kg
------------------	----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 1117

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Ja

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

SCIP-nummer 6e438e59-42d1-4633-bfe2-cb5ef607659b

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel [Informatie over einde levensduur](#)


Terugname No

WEEE Label


 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Dimensions Drawings

Receiver Dimensions

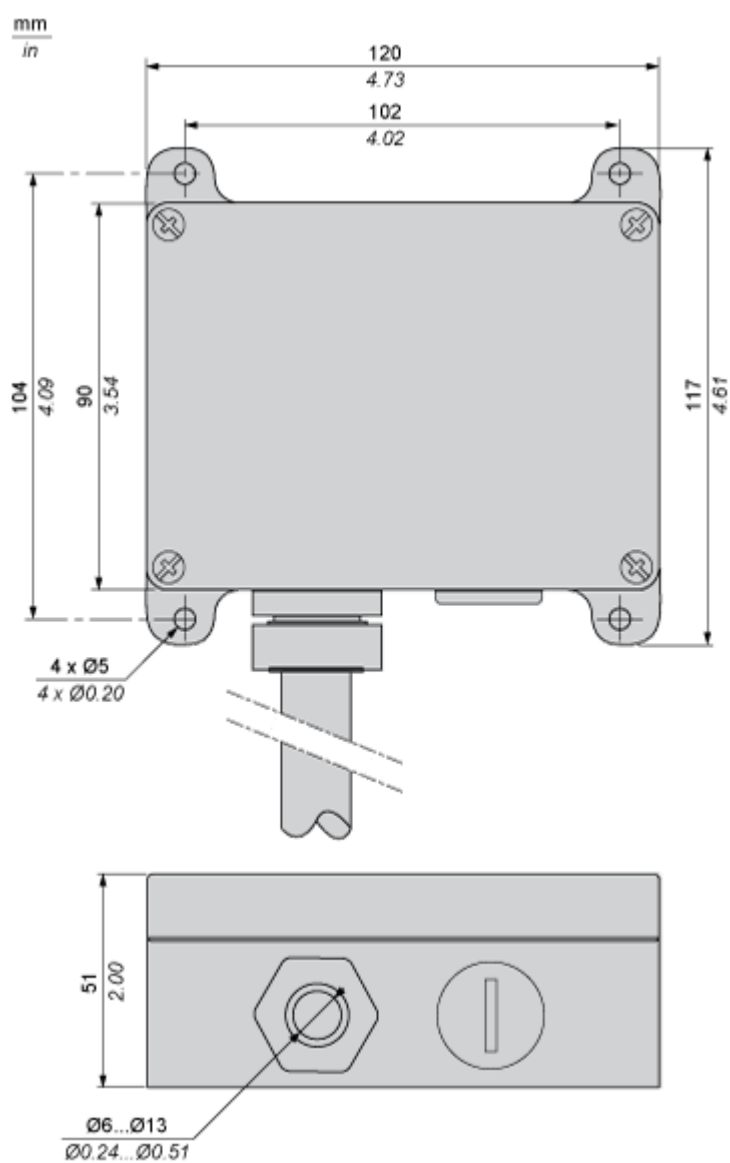

Part	Description
8	Terminal block for input power
9	Relays R6...R11
10	Relays LEDs (red)
11	Communication LED (green)

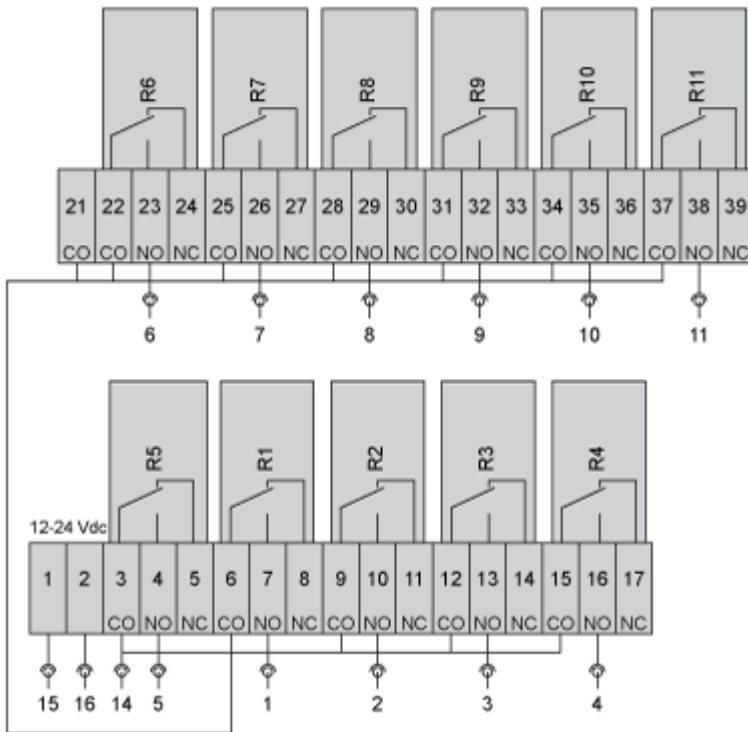


Signal	Cable no.	
Power supply / +	15	
Power supply / -	16	
Relay R5	Common	14
	Output (NO type)	5
	Output (NC type)	-
Relay R1	Common	-
	Output (NO type)	1
	Output (NC type)	-
Relay R2	Common	-
	Output (NO type)	2
	Output (NC type)	-

Signal		Cable no.
Relay R3	Common	-
	Output (NO type)	3
	Output (NC type)	-
Relay R4	Common	-
	Output (NO type)	4
	Output (NC type)	-
Relay R6	Common	-
	Output (NO type)	6
	Output (NC type)	-
Relay R7	Common	-
	Output (NO type)	7
	Output (NC type)	-
Relay R8	Common	-
	Output (NO type)	8
	Output (NC type)	-
Relay R9	Common	-
	Output (NO type)	9
	Output (NC type)	-
Relay R10	Common	-
	Output (NO type)	10
	Output (NC type)	-
Relay R11	Common	-
	Output (NO type)	11
	Output (NC type)	-

Technical Illustration

Dimensions

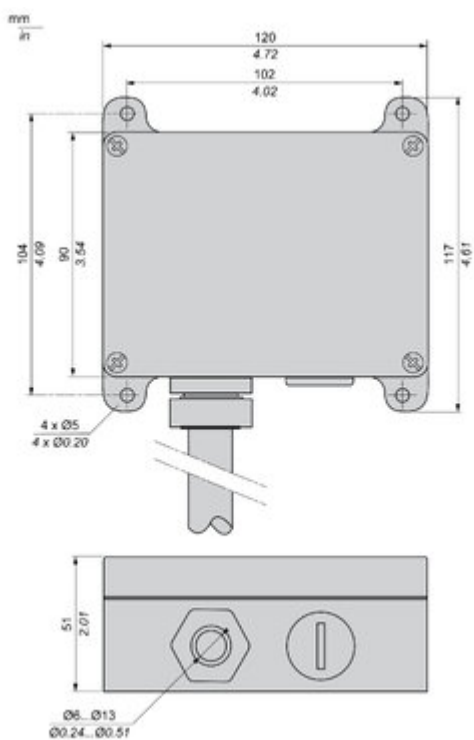

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical benefits

ZAR Harmony Pocket remote

The Harmony Pocket Remote uses the worldwide free 2.4 GHz frequency to allow unrestricted operation.

Product certifications: CE, UL
Radio certifications: FCC, IC



Users can integrate 3, 4, 6, 8 or 10 buttons according to their needs

IP 67 for the transmitter and IP 66 for the receiver

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

ZAR Harmony Pocket remote

Offers mobility solutions to improve operator efficiency and reduce installation time

Large set of colors and pictures to customize the front face of your pocket

Suitable for controlling all kinds of machines

Relative humidity 0...95% to -20...55°C operation

Battery life: > 100 h with alkaline batteries

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical benefits

ZAR Harmony Pocket remote

The Harmony Pocket Remote uses the worldwide free 2.4 GHz frequency to allow unrestricted operation.

Product certifications: CE, UL
Radio certifications: FCC, IC



Users can integrate 3, 4, 6, 8 or 10 buttons according to their needs

IP 67 for the transmitter and IP 66 for the receiver

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

ZAR Harmony Pocket remote



- 

Offers mobility solutions to improve operator efficiency and reduce installation time
- 

Large set of colors and pictures to customize the front face of your pocket
- 

Suitable for controlling all kinds of machines
- 

Relative humidity 0...95% to -20...55°C operation
- 

Battery life: > 100 h with alkaline batteries

Image of product / Alternate images

Alternative





