


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA AFDEKPLAAT NSX/CVS 250 B300 9M

LVS03253

EAN Code: 3606481873033

Prijs: 54,30 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P
product of component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G kabelgoot PrismaSeT PrismaSeT P cel PrismaSeT Prismaset Pack 250 kabelgoot
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie EasyPact: vast CVS100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie EasyPact: vast CVS100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie EasyPact: vast CVS250 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie EasyPact: vast CVS250 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: plug-in NSX100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - verticaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX250 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: plug-in NSX250 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX250 zonder aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - verticaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 4P: montageplaat ondersteuning: NSX100...160 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: NSX250 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: CVS100...160 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: CVS100...160 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: CVS250 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: CVS250 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: NSX100...160 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: NSX250 verticaal installatie
werkingspositie	Vertikaal

Complementair

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

beschrijving behuizing/ cel	Vloerstaande goot - breedte 300 mm Goot voor wandmontage - breedte 300 mm Celgoot - breedte 400 mm diepte 400 mm PACK-kast - breedte 300 mm
aansluitpositie	Aansluiting vooraan Rechtstreekse verbinding
aantal verticale modules	9
standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
product certifications	ASTA
materiaal	Staal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	300 mm
hoogte	450 mm
gewicht product	0,96 kg
Quantity per set	Set van 1

klemmenafdekkap 9
300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage EasyPact CVS100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot EasyPact CVS250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage EasyPact CVS250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot EasyPact CVS250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage EasyPact CVS250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX100...160 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX100...160 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX100...160 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX100...160 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9

300 mm Prisma Pack 250 PACK-kast compact NSX100...160 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9

300 mm Prisma Pack 250 PACK-kast compact NSX100...160 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX250 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX250 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX250 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX250 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9

300 mm Prisma Pack 250 PACK-kast compact NSX250 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9

300 mm Prisma Pack 250 PACK-kast compact NSX250 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,000 cm
verpakking 1 breedte	26,500 cm
verpakking 1 lengte	46,000 cm
verpakking_1_gewicht	945,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S04
Aantal eenheden in verpakking 2	9
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	40,000 cm
verpakking 2 lengte	60,000 cm
verpakking 2 gewicht	9,814 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	108
verpakking_3_hoogte	105,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	129,768 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

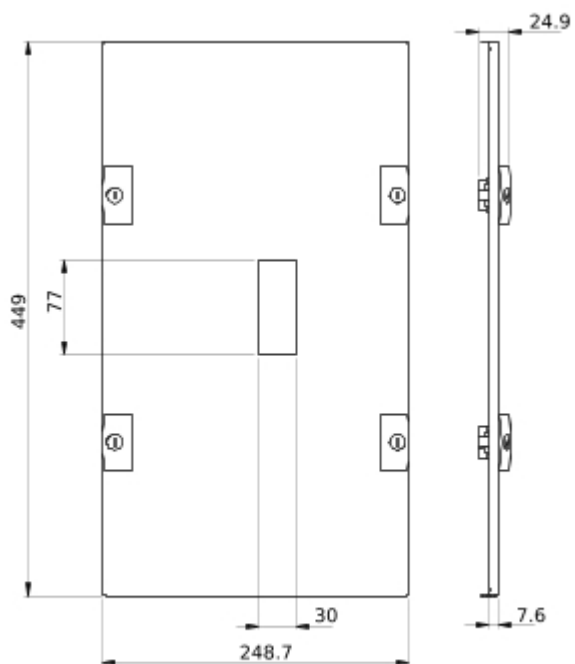

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.