thePassa P360 DALI-2 S UP WH

Artikelnr.: 2010390

Aanwezigheids- en bewegingsmelders
Plafondmontage binnen

Functiebeschrijving

- Passieve infrarood-aanwezigheidssensor voor plafondmontage, DALI-2 gecertificeerd
- Dit apparaat geeft informatie over „aanwezigheid" en „lichtsterkte" als DALI-telegram volgens IEC 62386, Deel 303/304
- Rechthoekig detectiebereik 360°, tot 30 x 5 m (150 m²) voor een veilig en eenvoudig ontwerp
- 3 instanties voor de aanwezigheid -
- detectiebereik zone 1 + 2 / zone 1 / zone 2
- Menglichtmeting 2-voudig, geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL), halogeen-/gloeilampen en LED's
- 3 instanties voor de lichtsterkte - detectiebereik zone 1 + 2 / zone 1 / zone 2
- Eenvoudige correctie van de lichtsterktemeting
- Testmodus ter controle van functie en detectiebereik
- Detectiegevoeligheid instelbaar
- Instelbare parameters via DALI-Bus of afstandsbediening
- De gebruikersafstandsbedieningen "theSenda S" of "theSenda B" kunnen worden gebruikt voor het dimmen of schakelen van de lampen, besturing van de jaloezieën of voor andere functies via de bovengeschikte besturing
- Plafondinbouw in inbouwdoos
- Plafondopbouw mogelijk met opbouwraam 110 A (optie)
- Beperking van het bereik met afdekclips (optie)
- App-afstandsbediening "theSenda B" (optioneel) en bijbehorende app "theSenda Plug" (voor iOS/Android)
- Voor de inbedrijfstelling/aansturing en configuratie is een Multi-Master Application Controller vereist. Deze moet volgens IEC 62386 de delen 101/103 en optioneel 301/303/304 ondersteunen



Technische specificaties

	thePassa P360 DALI-2 S UP WH
Bedrijfsspanning	DALI (9,5 - 22,5 V DC)
Montagehoogte	2 - 6 m
Max. hoogte	15 m
Minimale hoogte	1,7 m
Soort montage	Plafondmontage, Inbouw
Kleur	Wit (vergelijkbaar RAL 9010)

	thePassa P360 DALI-2 S UP WH
Schakeluitgang	Sensor DALI
Eigen verbruik	≤10 mA
Soort lichtmeting	Mixlichtmeting
Instelbereik lichtsterkte	10 - 10000 lx
Stand-by lichtsterkte	1 - 25 %
Type aansluiting	Schroefklemmen

thePassa P360 DALI-2 S UP WH


Artikelnr.: 2010390

Technische specificaties

	thePassa P360 DALI-2 S UP WH
Max. kabeldiameter	max. 2 x 2,5 mm²
Afmeting inbouwdoos	55 mm
Detectiebereik	150 m² (30 x 5 m)
Detectiehoek	360°

	thePassa P360 DALI-2 S UP WH
Omgevingstemperatuur	-15°C ... 50°C
Beschermingsgraad	IP 54 (in ingebouwde toestand)
GWP Cradle-to-Gate (A1-A3)	4,2 kg CO_2 eq
GWP Cradle-to-Grave (A1-C4)	17,42 kg CO_2 eq

Aansluitschema's




Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

Montagehoogte (A)	Dwars op (t)	Recht op (R)
2 m	56 m² | 16 m x 3,5 m	56 m² | 16 m x 3,5 m
2,5 m	88 m² | 22 m x 4 m	72 m² | 18 m x 4 m
3 m	135 m² | 30 m x 4,5 m	90 m² | 20 m x 4,5 m
3,5 m	150 m² | 30 m x 5 m	100 m² | 20 m x 5 m
4 m	150 m² | 30 m x 5 m	100 m² | 20 m x 5 m
4,5 m	150 m² | 30 m x 5 m	100 m² | 20 m x 5 m
5 m	150 m² | 30 m x 5 m	100 m² | 20 m x 5 m
5,5 m	150 m² | 30 m x 5 m	100 m² | 20 m x 5 m
6 m	150 m² | 30 m x 5 m	100 m² | 20 m x 5 m

thePassa P360 DALI-2 S UP WH

Artikelnr.: 2010390

Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

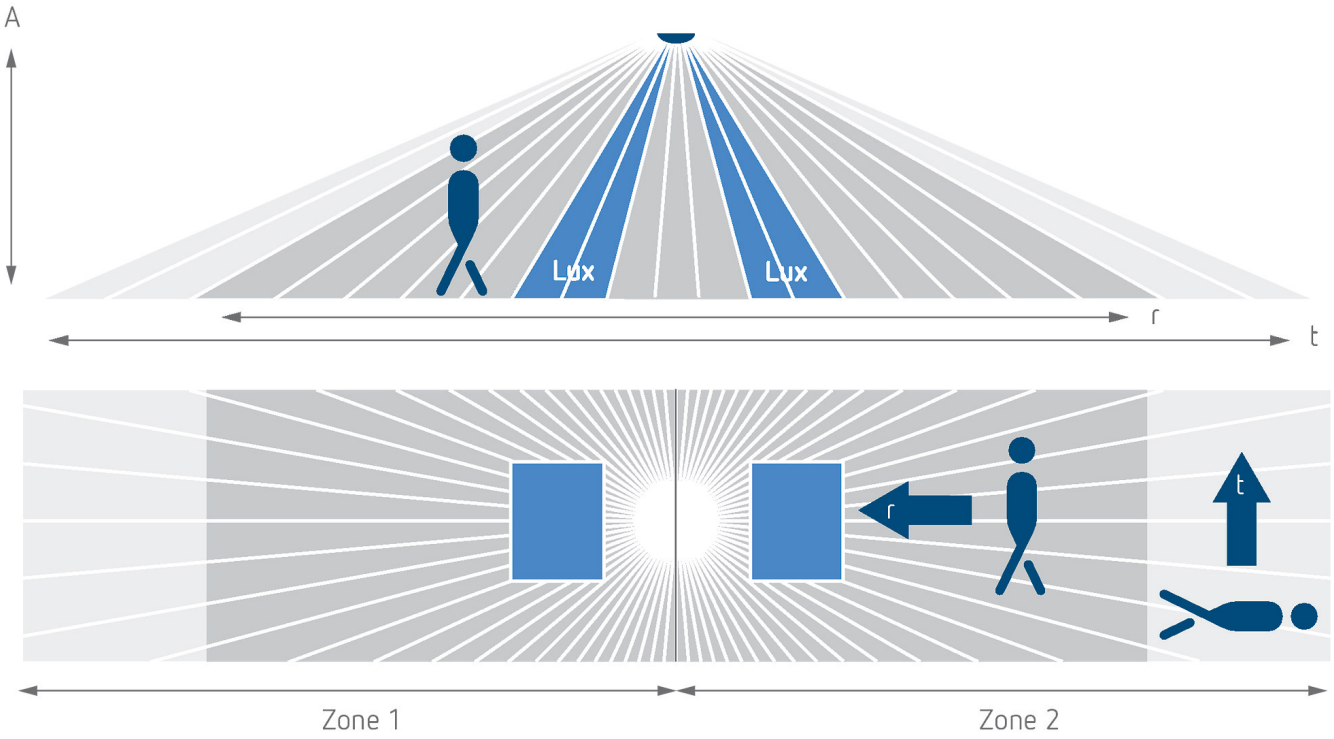


Detectiebereik Sensnorm volgens IEC 63180


Montagehoogte (A)	Dwars op (T)	Recht op (R)
2,5 m	215 m² | 43 m x 5 m	62 m² | 14,8 m x 4,2 m
6 m	550 m² | 50 m x 11 m	495 m² | 45 m x 11 m
15 m	800 m² | 40 m x 20 m	600 m² | 30 m x 20 m

thePassa P360 DALI-2 S UP WH

Artikelnr.: 2010390

Maattekeningen

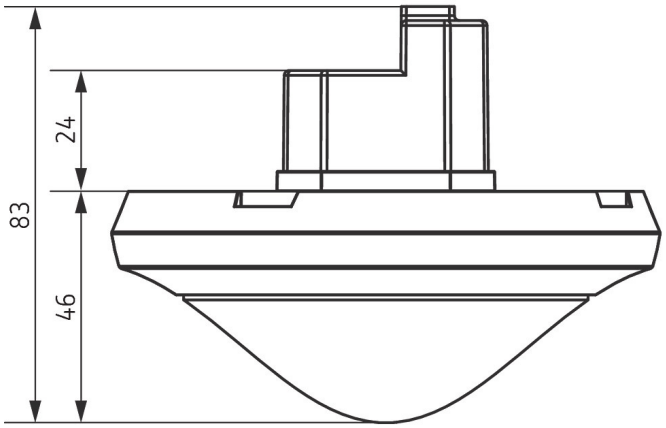

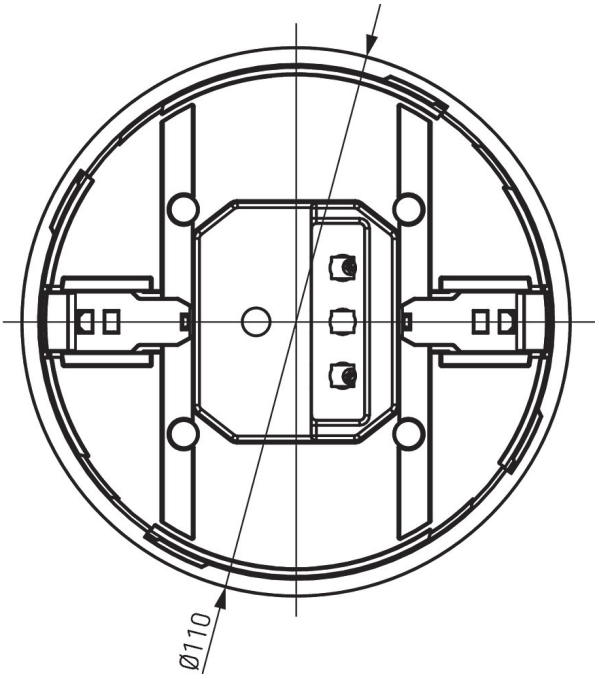

Accessoires

theSenda P
Artikelnr.: 9070910



theSenda S
Artikelnr.: 9070911




Opbouwhuis 110A WH
Artikelnr.: 9070912



Afdekclip
Artikelnr.: 9070921

QuickSafe beschermkorf
Artikelnr.: 9070531



theSenda B
Artikelnr.: 9070985



Cover 110 GR
Artikelnr.: 9070591



Plafondinbouwdoos 68A
Artikelnr.: 9070992



thePassa P360 DALI-2 S UP WH

Artikelnr.: 2010390

Accessoires

Opbouwhuis 110A BK
Artikelnr.: 9070600



Cover 110 BK
Artikelnr.: 9070851

