




INBOUWBEHUIZING

## IBTLED 3 E

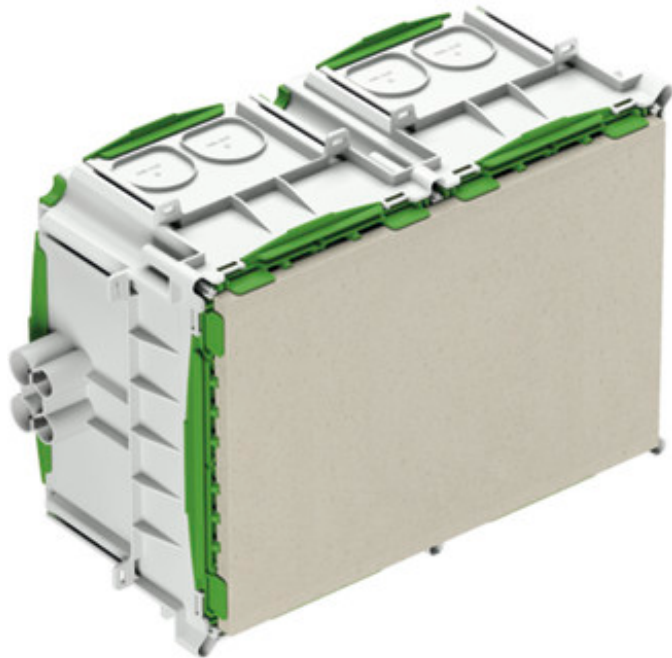

### IBTLED 3 E

**inbouwbehuizing**

277 x 400 x 165 mm

Artikelnummer: 98220002

universele inbouwbehuizing, voor prefab betonconstructies, Halogeenvrij, voor het inbouwen van NV/HV/LED verlichting en luidsprekers, alsook meld- en oproepsystemen, geschikt voor kleef bevestiging, voor de installatie van VDE-geteste lampen conform DIN EN 60598 (VDE 0711), evenals met F-markering of MM-markering, Maximale inbouwhoogte voor armaturen, luidsprekers en andere componenten:, Lampvermogen halogeen max. 100 W, Lampvermogen LED max. 47 W

Montage opening: Fermacell®-plaat, Variabel tot max. 200 x 300 mm, 8 combi-buisinvoeren 4 x M16, 4 x M19 geïntegreerde buisstopper en trekcontasting voor buizen M16, M19



## Technische gegevens

### Afmetingen

Breedte:	277 mm
Lengte:	400 mm
Hoogte:	165 mm
Binnen hoogte:	155 mm
Inwendige breedte:	200 mm
Inwendige lengte:	300 mm

### Andere eigenschappen

Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Omgevingstemp. (maximaal):	60 °C
Beschermingsklasse:	IP30 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1



---

INBOUWBEHUIZING

# IBTLED 3 E

---