theMova S360-101 FLAT DE WH

Artikelnr.: 1030545

Aanwezigheids- en bewegingsmelders
Plafondmontage binnen

Functiebeschrijving

- Passieve infrarood-bewegingsmelder voor plafondmontage
- Ronde detectiebereik 360°, tot Ø 8 m (64 m²)
- 1 kanaal licht, 1 kanaal aanwezigheid
- Daglichtsensormodus voor de lichtsterkteafhankelijke regeling van de verlichting, omschakelbaar met de app
- Mixlichtmeting, geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL), halogeen-/gloeilampen en LED›s
- Lichtsterkteschakelwaarde (preset 300 lx) instelbaar, inleerfunctie, met gebruikersafstandsbediening
- Inschakelvertraging en nalooptijd (preset 10 min) instelbaar met gebruikersafstandsbediening
- Testmodus ter controle van functie en detectiebereik
- Impulsfunctie
- Gebruikersafstandsbediening, management-afstandsbediening (optie)





theMova S360-101 FLAT DE WH


Artikelnr.: 1030545

Technische specificaties

	theMova S360-101 FLAT DE WH
Bedrijfsspanning	230 V AC
Frequentie	50 Hz
Montagehoogte	2 - 4 m
Soort montage	Plafondinbouw
Kleur	Wit (vergelijkbaar RAL 9010)
Schakeluitgang	Licht | Aanwezigheid
Eigen verbruik	~0,5 W
Soort lichtmeting	Mixlichtmeting
Instelbereik lichtsterkte	30 - 3000 lx
Nalooptijd licht	10 s - 60 min
Soort contact licht	Relais 230 V/10 A µ-contact
Lampsoorten	Gloei-/halogeenlampen, Fluorescentielampen, Energiespaarlampen, LEDs
Gloei-/halogeenlampbelasting	2300 W
Compact-/tl-lampen	1150 VA (cos φ = 0,5)

	theMova S360-101 FLAT DE WH
Inschakelstroom	max. 400 A / 200 µs
LED < 2 W	25 W
LED 2-8 W	250 W
LED > 8 W	250 W
Nalooptijd aanwezigheid	10 s - 120 min
Schakelvermogen aanwezigheid	50 W/50 VA
Type aansluiting	Steekklemmen
Detectiebereik	50 m² (ø 8 m)
Detectiehoek	360°
Cut-out	68 mm
Omgevingstemperatuur	-15°C ... 50°C
Beschermingsgraad	IP 54 (in ingebouwde toestand)
GWP Cradle-to-Gate (A1-A3)	4,79 kg CO_2 eq
GWP Cradle-to-Grave (A1-C4)	21,29 kg CO_2 eq

Aansluitschema's




Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C


Montagehoogte (A)	Recht op (R)	Dwars op (t)
2 m	5 m² | 2,5 m	38 m² | 7 m
2,5 m	7 m² | 3 m	38 m² | 7 m
3 m	13 m² | 4 m	50 m² | 8 m
3,5 m	13 m² | 4 m	50 m² | 8 m
4 m	13 m² | 4 m	64 m² | 9 m

theMova S360-101 FLAT DE WH


Artikelnr.: 1030545


Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

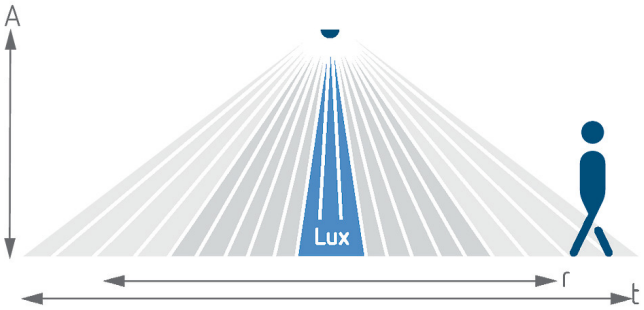

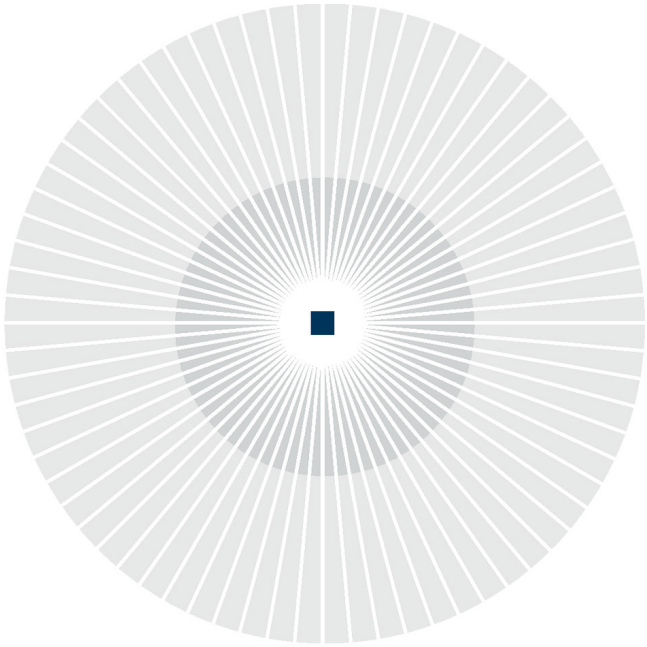

Maattekeningen

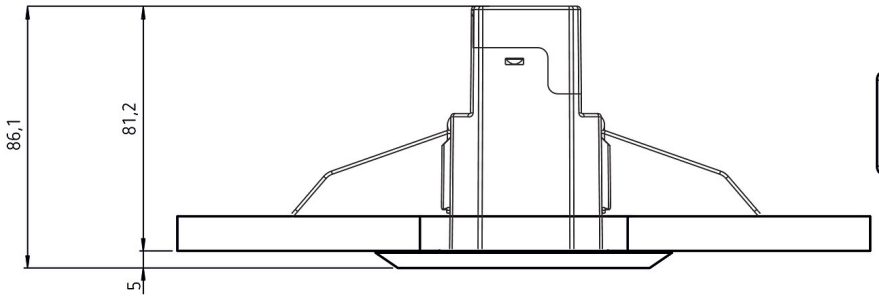

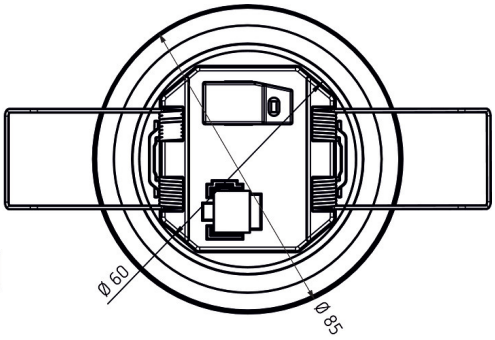

Accessoires

theSenda P
Artikelnr.: 9070910



theSenda S
Artikelnr.: 9070911



theSenda B
Artikelnr.: 9070985



Cover 85 GR
Artikelnr.: 9070594



theMova S360-101 FLAT DE WH

Artikelnr.: 1030545

Accessoires

Cover FLAT 85 GR
Artikelnr.: 9070597



Cover FLAT 85 BK
Artikelnr.: 9070853



Cover 85 BK
Artikelnr.: 9070852



QuickSafe beschermkorf
Artikelnr.: 9070531

