

## ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI

<b>Artikelnummer</b>	<b>GTIN</b>
EP10427480	4015120427480



### Productbeschrijving

- Vol- of halfautomatische schakelactuator voor kanaal 4
- Pulsingang voor handmatig schakelen
- Potentiaalvrij relais met 10 A schakelvermogen

### Technische gegevens

ALGEMEEN	
Apparaatcategorie	Elektrische toebehoren
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Garantie	3 jaar
BEVESTIGING	
Montagevariant	Plafondbouw, Inbouw / apparaatdoos Ø 68 mm
Montageplaats	Doos
Inbouwmaat	Inbouwdiepte: 30 mm, Ø 60 mm
Type aansluiting	Insteekklem
Aansluitbare kabeldiameter	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
BEHUIZING	
Afmetingen	Lengte 49 mm x Breedte 46 mm x Hoogte 25 mm
Gewicht	31 g
Materiaal	UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Beschermingsgraad	IP20

Toegestane omgevingstemperatuur	0 °C...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 93 %, niet condensierend
Kleur	wit, overeenkomstig RAL 9010

### ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingssysteem	DALI
Beschermingsklasse	II
Nom. spanning	13 - 22,4 V
Opgenomen vermogen	0,2 W


### AUTOMATISERING

Busspanning	9,5 - 22,5 V DC
Aantal ingangen	1
Nominale stroom (cos φ = 0,8)	max. 10 A
DC-schakelvermogen (ohmse belasting)	6 A / 30 V DC
Schakelvermogen gloeilampen	2300 W / 230 V / 50 Hz


## ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI

**Artikelnummer**      **GTIN**  
 EP10427480              4015120427480

### Maattekening

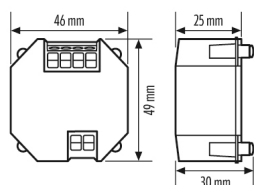

### Schakelschema

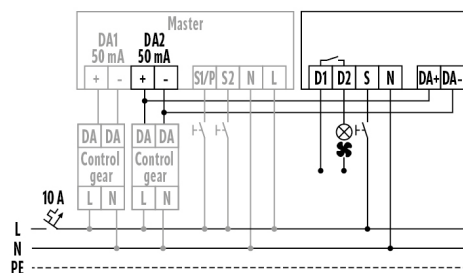

Standaardschema

### Gedetailleerde productbeschrijving

- Fabrieksinstelling halfautomatisch
- Vol- of halfautomatische schakelactuator voor kanaal 4
- Pulsingang voor handmatig schakelen
- Eenvoudig te programmeren via afstandsbediening met "blue mode"-technologie
- 4 uur AAN/UIT via universele afstandsbediening instelbaar
- Handmatig bestuurbaar (AAN/UIT) via universele afstandsbediening
- Follow-up tijd 1 min. tot 120 min.
- Potentiaalvrij relais met 10 A schakelvermogen