

# Technisch specificatieblad

## Inbouweenheid GES4 met greepbeugel


Artikelnummer: 7405204



Apparatuurdoos met greepbeugel voor maximaal 6 Module 45-apparaten in 2 universele dragers UT3, toepassing in kanaalsystemen en systeemvloeren in binnenopstelling.

Tot maximaal 4 installatie-apparaten toepasbaar met centraalplaat 50.

Inbouweenheid met greepbeugel, 2 compartimenten, voor de inbouw van de montagedrager MT4. Er kunnen twee APMT2-afdekplaten worden geïnstalleerd.

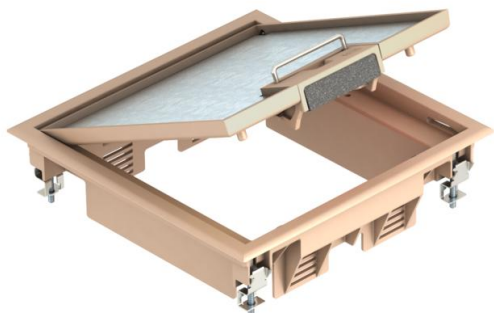

PA Polyamide

### Stamgegevens

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Artikelnummer            | 7405204              |
| Omschrijving 1           | Inbouweenheid        |
| Omschrijving 2           | voor kanaalmontage   |
| Fabrikant                | OBO                  |
| Dimensie                 | 217x217x61           |
| Kleur                    | grijsbeige; RAL 1019 |
| Materiaal                | Polyamide            |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1                    |
| Eenheid van hoeveelheid  | Stuk                 |
| Gewicht                  | 139,5 kg             |
| Eenheid gewicht          | kg/100 st.           |


# Technisch specificatieblad

## Inbouweenheid GES4 met greepbeugel


Artikelnummer: 7405204



### Afmetingen



Afm. h 73 mm

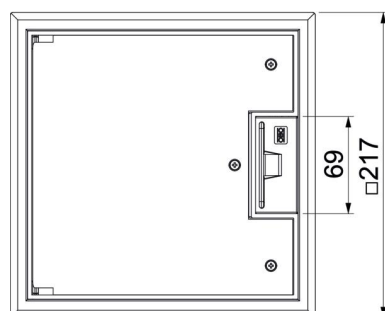

### Technische gegevens

|                                                          |                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------|
| Aantal inbouwbare apparaten                              | 6                      |
| Aantal inbouwdozen                                       | 2                      |
| Uitvoering                                               | vierkant               |
| Uitvoering leidinguitlaat                                | Draaibare snoeruitgang |
| Beschermraam vloerbekleding                              | ja                     |
| Vloeronderhoud                                           | Droog                  |
| Afdichtingsinbouwmogelijkheid                            | nee                    |
| Vloerhoogte min.                                         | 72 mm                  |
| Geschikt voor inbouw in dubbele vloer                    | ja                     |
| Geschikt voor vlak gesloten ondervloerkanaal             | nee                    |
| Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal | ja                     |
| Geschikt voor inbouw in holle vloer                      | ja                     |
| Geschikt voor nat onderhoud                              | nee                    |
| Geschikt voor vloerdoos                                  | 250/350                |
| Geschikt voor ondervloerkanaal                           | ja                     |
| Apparatuurdager voor opname van inbouwdozen              | ja                     |
| Lengte buitenmaat                                        | 217 mm                 |
| Lengte inbouwmaat                                        | 200 mm                 |
| Met uitsparing vloerbekleding                            | ja                     |
| Nominale maat voor inbouweenheden                        | 4                      |
| Raamuitvoering                                           | Frame voor tapijtrand  |
| Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie             | IP20                   |
| Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie        | IP40                   |
| Beschermingsgraad IK-code                                | IK08                   |
| Heavy-duty uitvoering                                    | nee                    |
| Verticale last, groot oppervlak                          | tot 3.000 N            |

# Technisch specificatieblad

## Inbouweenheid GES4 met greepbeugel

Artikelnummer: 7405204



### Technische gegevens

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Verticale last, klein oppervlak | tot 2.000 N |
| Toelatingen                     | VDE         |
| Openingsmechanisme              | Handvat     |
| Dikte vloerbedekking            | 5 mm        |