
theMura S180-101 B UP

Artikelnr.: 2060755

Aanwezigheids- en bewegingsmelders
Wandmontage binnen

Functiebeschrijving

- Passief-infrarood-aanwezigheidsmelder voor wandmontage in inbouwdoos
- Rechthoekig detectiebereik (max. 14 m x 17 m)
- Zonder afdekraam, afdekraam verkrijgbaar als accessoire voor gebruikelijke schakelaarprogramma's
- 1 kanaal licht, 1 kanaal aanwezigheid
- Bediening vol- of halfautomatisch
- Aansluitmogelijkheid voor externe toets
- Lichtsterkteschakelwaarde instelbaar
- Inleerfunctie
- Automatische correctie van de lichtsterktemeting
- Nalooptijd instelbaar
- Verkorting van de nalooptijd bij korte aanwezigheid (kortdurende aanwezigheid)
- Trapverlichtingsfunctie
- Langtijdfunctie
- Instelbare gevoeligheid
- Geïntegreerd oriëntatielicht
- Akoestische functie
- Uitbreiding van het detectiebereik door Master-Slave-schakeling, max. 6 melders
- Op afstand bedienbaar met theSenda S, theSenda P en theSenda B/app
- Door voorinstelling in fabriek direct gebruiksklaar
- Menglichtmeting geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL), halogeen-/gloeilampen en LEDs
- Geïntegreerde toets (deactiveerbaar)

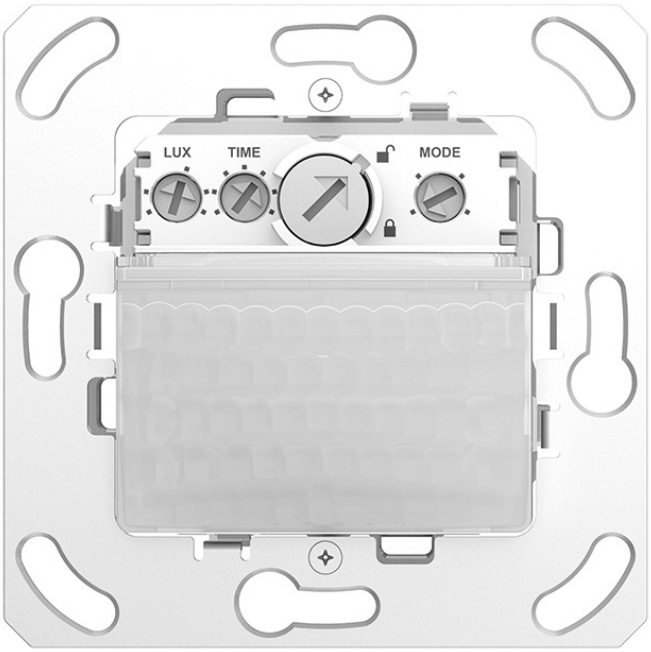

Technische specificaties

	theMura S180-101 B UP
Bedrijfsspanning	230 V AC
Frequentie	50 - 60 Hz
Montagehoogte	0,8 - 1,2 m
Soort montage	Wandmontage, Inbouw
Kleur	Wit (vergelijkbaar RAL 9010)
Schakeluitgang	Licht | Aanwezigheid
Eigen verbruik	~0,4 W
Soort lichtmeting	Mixlichtmeting
Instelbereik lichtsterkte	5 - 3000 lx
Nalooptijd licht	Impuls, 10 s - 60 min
Lampsoorten	Gloei-/halogeenlampen, Fluorescentielampen, Energiespaarlampen, LEDs

	theMura S180-101 B UP
Gloei-/halogeenlampbelasting	2300 W
Inschakelstroom	max. 600 A / 200 µs
LED < 2 W	40 W
LED 2-8 W	450 W
LED > 8 W	450 W
Inschakelvertraging aanwezigheid	0 s - 10 min
Nalooptijd aanwezigheid	10 s - 120 min
Schakelvermogen aanwezigheid	50 W/50 VA
Type aansluiting	Steekklemmen
Afmeting inbouwdoos	55 mm
Detectiebereik	238 m² (14 x 17 m)
Detectiehoek	170°
Omgevingstemperatuur	-15°C ... 45°C


theMura S180-101 B UP

Artikelnr.: 2060755

Technische specificaties


	theMura S180-101 B UP
Beschermingsgraad	IP 20
GWP Cradle-to-Gate (A1-A3)	5,77 kg CO_2 eq
GWP Cradle-to-Grave (A1-C4)	18,98 kg CO_2 eq


Aansluitschema's

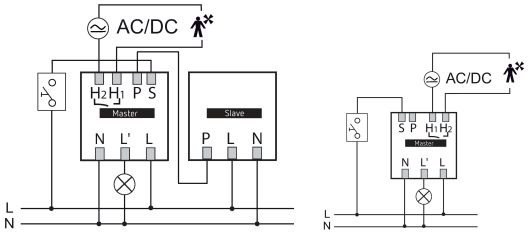

Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

Montagehoogte (A)	Recht op (R)	Dwars op (t)	Zittend (S)
1,2 m	120 m² | 12 m x 10 m	238 m² | 14 m x 17 m	

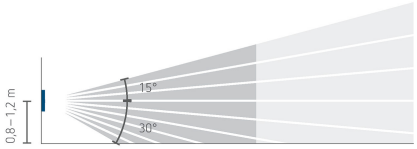

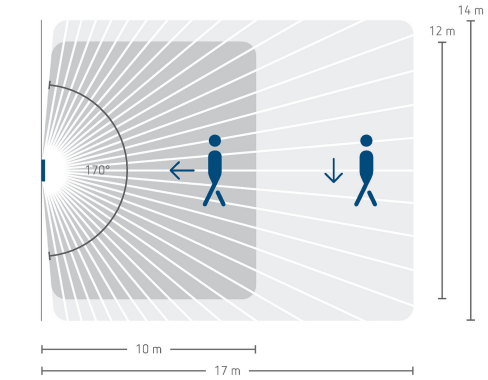


theMura S180-101 B UP


Artikelnr.: 2060755

Maattekeningen

theMura S180-100 UP WH (2060650) + theMura S180-101 UP WH (2060655)

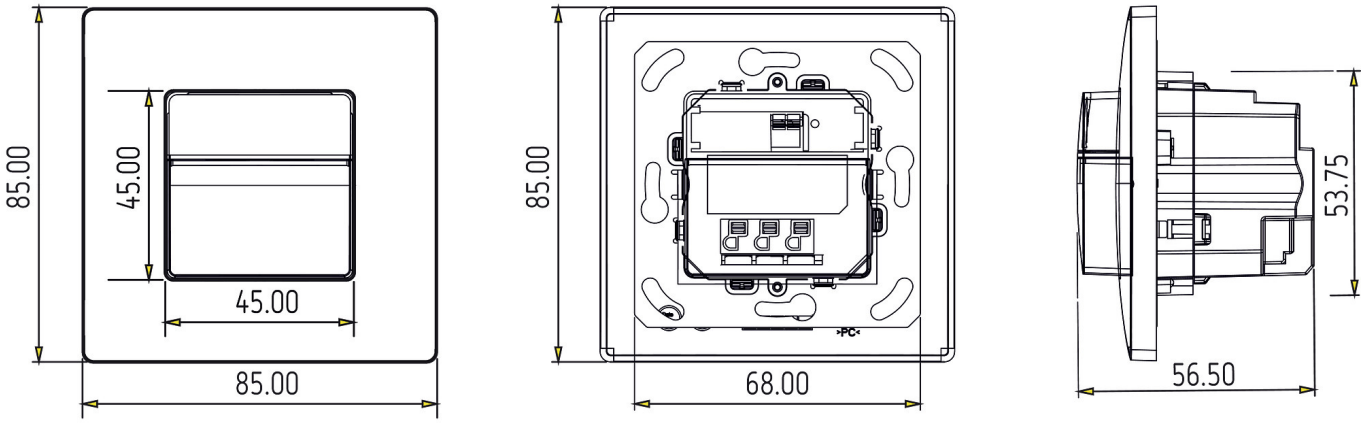

theMura S180-100 UP (2060750) + theMura S180-101 B UP (2060755)

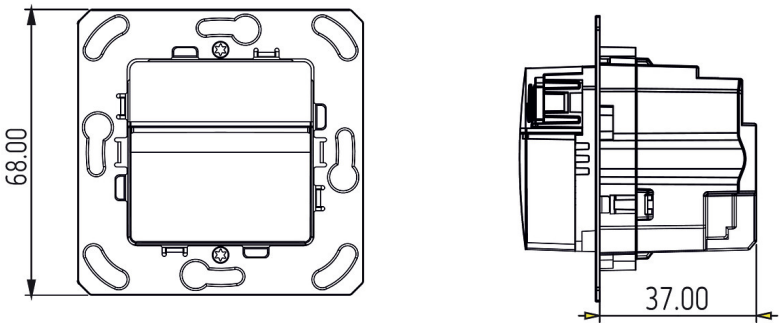

Accessoires


theSenda P
Artikelnr.: 9070910



theSenda S
Artikelnr.: 9070911



Opbouwhuis LUXA 103-200
Artikelnr.: 9070504



theSenda B
Artikelnr.: 9070985




theMura S180-101 B UP

Artikelnr.: 2060755

Accessoires

Adapter frame 45A BJBSI WH
Artikelnr.: 9070788



Adapter frame 45A MMP WH
Artikelnr.: 9070790



Adapter frame 45A GS WH
Artikelnr.: 9070791




Adapter frame 45A JAS WH
Artikelnr.: 9070789




Adapter frame 45A BS WH
Artikelnr.: 9070792




Cover frame theMura Theben WH
Artikelnr.: 9070798



Cover frame theMura FED WH
Artikelnr.: 9070786



Cover frame theMura LM WH
Artikelnr.: 9070787



Adapter frame 45A BJRE WH
Artikelnr.: 9070754

Adapter frame 45A MEMP CL
Artikelnr.: 9080004



Adapter frame 45A GIST CL
Artikelnr.: 9080005



Adapter frame 45A BESI CL
Artikelnr.: 9080006



theMura S180-101 B UP

Artikelnr.: 2060755

Accessoires

Adapter frame 45A BJBA CL
Artikelnr.: 9080002



Adapter frame 45A JUAS CL
Artikelnr.: 9080003



Adapter frame 45A BJRE CL
Artikelnr.: 9080001



Adapter frame 45A FEED CL
Artikelnr.: 9080007

