

TARA ULTRA

33 860 875



- Ausladung 240 mm
- schwenkbar 360°
- luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
- Armaturenhöhe 685 mm
- Höhe bis Luftsprudler 129 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x US Druckschlauch 3/8"
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 860 875-93
Chrom	33 860 875-00
Platin gebürstet	33 860 875-06
Platin	33 860 875-08
Dark Chrome	33 860 875-19
Dark Platinum gebürstet	33 860 875-99

Eigensicher gegen Rückfließen.

Empfohlenes Zubehör

Spender ohne Rosette - Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)

82 424 970-93


Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf 10 712 970-93 - Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)






33 860 875



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

EN 1717



TARA ULTRA

33 860 875

Zertifikate


Belgaqua_22_277_2



33 860 875

Produktversion von 6/1/2022

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom

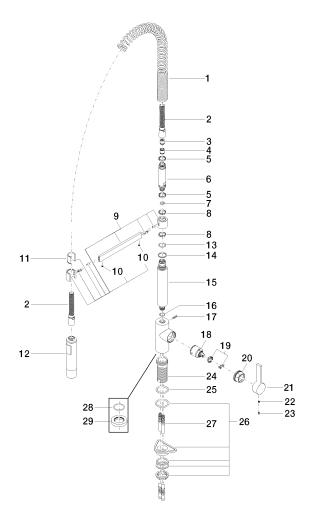



TARA ULTRA

33 860 875

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 6/1/2022