

# Technisch specificatieblad

Vloercontactdoos UDHOME-ONE, zonder vloerbekledingsparing, 1-voudig VDE-contactdoos, roestvrij staal  
Artikelnummer: 7368288



Vierkante vloercontactdoos voor gebruik in droogkuisinstallaties en dekvloeren binnenshuis. Inbouwbehuizing met voorgeponste invoeropeningen voor buizen (M20/M25). deksel dankzij 4 nivelleersteunen aanpasbaar aan de bovenkant van de vloerbekleding. De minimale inbouwdiepte is 75 mm, het nivelleerbereik + 30 mm. Roestvrij stalen frame en deksel zichtbaar in de vloerbedekking. Deksel met decoratief paneel De belastbaarheid van 15 kN is alleen in niet gebruikte toestand gewaarborgd. Een veiligheidsstopcontact (VDE) is bij de levering inbegrepen. Optioneel kan in het datatechniekpaneel een data outlet worden ingebouwd. Bij levering afgesloten met een blindplaat



A2 Roestvast staal

## Stamgegevens


|                                                      |                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                        | 7368288                               |
| Omschrijving 1                                       | Vloerdoos                             |
| Omschrijving 2                                       | met VDE-stopcontact                   |
| Fabrikant                                            | OBO                                   |
| Dimensie                                             | 140x140x75                            |
| Materiaal                                            | Roestvast staal                       |
| Kleinste verkoop-eenheid                             | 1                                     |
| Eenheid van hoeveelheid                              | Stuk                                  |
| Gewicht                                              | 220 kg                                |
| Eenheid gewicht                                      | kg/100 st.                            |
| CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 11,8487 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stuk |

# Technisch specificatieblad


Vloercontactdoos UDHOME-ONE, zonder vloerbekledingsparing, 1-voudig VDE-contactdoos, roestvrij staal  
Artikelnummer: 7368288



## Afmetingen

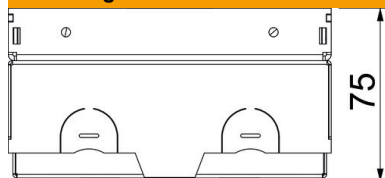

|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 140 mm |
| Breedte | 140 mm |
| Hoogte  | 75 mm  |

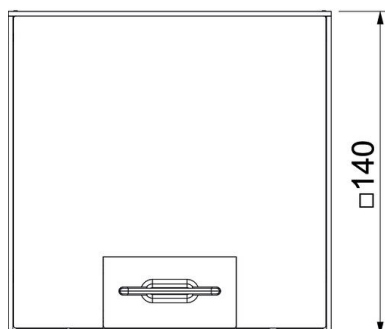

## Technische gegevens

|                                                          |                              |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|
| Aantal inbouwbare apparaten                              | 2                            |
| Aantal SCHUKO-contactdozen                               | 1                            |
| Uitvoering                                               | vierkant                     |
| Uitvoering leidinguitlaat                                | Draaibare snoeruitgang       |
| Uitrusting                                               | 1-voudige VDE-contactdoos    |
| Beschermraam vloerbekleding                              | nee                          |
| Vloeronderhoud                                           | Droog                        |
| Dekseluitvoering                                         | Decorplaat                   |
| Afdichtingsinbouwmogelijkheid                            | nee                          |
| Toepassingsgebied in gebruikte situatie                  | 6.101.1 droog vloeronderhoud |
| Toepassingsgebied in niet gebruikte situatie             | 6.101.1 droog vloeronderhoud |
| Vloerhoogte max.                                         | 105 mm                       |
| Vloerhoogte min.                                         | 75 mm                        |
| Geschikt voor inbouw in dubbele vloer                    | ja                           |
| Geschikt voor vlak gesloten ondervloerkanaal             | nee                          |
| Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal | nee                          |
| Geschikt voor inbouw in holle vloer                      | ja                           |
| Geschikt voor nat onderhoud                              | nee                          |
| Geschikt voor ondervloerkanaal                           | nee                          |
| Apparatuurdager voor opname van inbouwdozen              | nee                          |
| Met uitsparing vloerbekleding                            | nee                          |
| Nivelleerbereik max.                                     | 105 mm                       |
| Nivelleerbereik min.                                     | 75 mm                        |

# Technisch specificatieblad

Vloercontactdoos UDHOM-ONE, zonder vloerbekledingsparing, 1-voudig VDE-contactdoos, roestvrij staal  
Artikelnummer: 7368288



## Technische gegevens

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie      | IP20         |
| Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie | IP40         |
| Beschermingsgraad IK-code                         | IK10         |
| Heavy-duty uitvoering                             | nee          |
| Verticale last, groot oppervlak                   | tot 15.000 N |
| Verticale last, klein oppervlak                   | tot 3.000 N  |
| Toelatingen                                       | VDE          |
| Openingsmechanisme                                | Handvat      |