


Technisch specificatieblad

Vloerdoos UDHOME-ONE, met vloerbekledingsuitsparing,
leeg, roestvast staal

Artikelnummer: 7368282

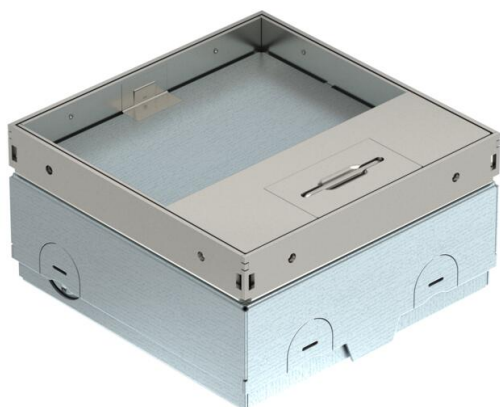

Vierkante vloerdoos voor gebruik in chemisch gereinigde systeem- en gietvloeren binnenshuis. Inbouwbehuizing met voorgeponste invoeropeningen voor buizen (M20/M25). Bovenste deel dankzij 4 nivelleersteunen aanpasbaar aan de bovenkant van de vloerbekleding. De minimale inbouwdiepte is 75 mm, het nivelleringsbereik + 30 mm. Zichtbare delen in RVS in de vloerbekleding Deksel met uitsparing vloerbekleding De belastbaarheid van 15 kN is alleen in niet gebruikte toestand gewaarborgd. Lege behuizing voor een Modul 45® installatieapparaat en een datacontactdoos. Bij levering afgesloten met een blindplaat
Bij de inbouw van een 2-voudige VDE-/NF-contactdoos door een montagedrager, is het gebruik van een haakse stekker alleen mogelijk bij een inbouwhoogte van minimaal 90 mm. Gebruik bij een lagere inbouwhoogte rechte stekkers.



A2 Roestvast staal

Stamgegevens


Artikelnummer	7368282
Type	UDHOME-ONE GV15
Omschrijving 1	Vloerdoos
Omschrijving 2	leeg, met 15 mm BBA
Fabrikant	OBO
Dimensie	140x140x75
Materiaal	Roestvast staal
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	220 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	11,4073 kg CO ₂ e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad


Vloerdoos UDHOME-ONE, met vloerbekledingsuitsparing,
leeg, roestvast staal
Artikelnummer: 7368282



Afmetingen

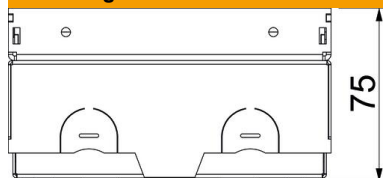

Lengte	140 mm
Breedte	140 mm
Hoogte	75 mm

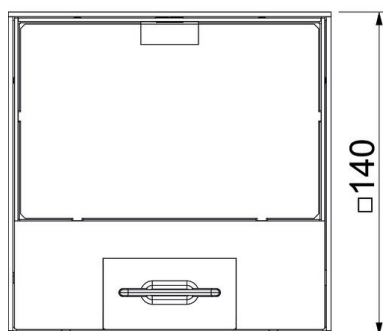

Technische gegevens

Aantal inbouwbare apparaten	2
Uitvoering leidinguitlaat	Draaibare snoeruitgang
Uitrusting	Lege behuizing
Beschermraam vloerbekleding	nee
Vloeronderhoud	Droog
Dekseluitvoering	uitsparing vloerbedekking
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	nee
Toepassingsgebied in gebruikte situatie	6.101.1 droog vloeronderhoud
Toepassingsgebied in niet gebruikte situatie	6.101.1 droog vloeronderhoud
Vloerhoogte max.	105 mm
Vloerhoogte min.	75 mm
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	ja
Geschikt voor vlak gesloten ondervloerkanaal	nee
Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal	nee
Geschikt voor inbouw in holle vloer	ja
Geschikt voor nat onderhoud	nee
Geschikt voor ondervloerkanaal	nee
Apparatuurdruager voor opname van inbouwdozen	nee
Met uitsparing vloerbekleding	ja
Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie	IP20
Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie	IP40
Beschermingsgraad IK-code	IK10

Technisch specificatieblad

Vloerdoos UDHOME-ONE, met vloerbekledingsuitsparing,
leeg, roestvast staal

Artikelnummer: 7368282



Technische gegevens

Heavy-duty uitvoering	nee
Verticale last, groot oppervlak	tot 15.000 N
Verticale last, klein oppervlak	tot 3.000 N
Toelatingen	VDE
Openingsmechanisme	Handvat
Dikte vloerbedekking	15 mm