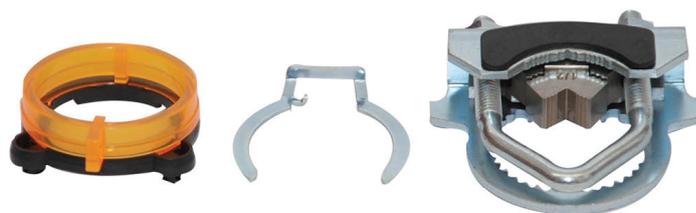


**Noix d'entraînement unilatéral**

- pour SM..A pour CrNi (INOX)
- plage de serrage  $\varnothing 12...26$  mm
- pour axe CrNi (INOX)


**Caractéristiques techniques**

<b>Poids</b>	Poids	0.11 kg
	Quantité d'emballage	Emballage multiple 20 pièces

**Consignes de sécurité**


- Cet appareil a été conçu pour une utilisation dans les systèmes fixes de chauffage, de ventilation et de climatisation. Par conséquent, elle ne doit pas être utilisée à des fins autres que celles spécifiées, en particulier dans les avions ou dans tout autre moyen de transport aérien.
- L'installation est effectuée uniquement par des spécialistes agréés. La réglementation juridique et institutionnelle en vigueur doit être respectée lors de l'installation.
- L'appareil ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. La législation et les exigences en vigueur dans le pays concerné doivent absolument être respectées.

**Caractéristiques du produit**

<b>Matériaux utilisés</b>	Acier galvanisé Matière thermoplastique
<b>Application</b>	Correspond à SM..A, SMC..A, SMD..A

