

TARA ULTRA

33 860 875



- Ausladung 240 mm
- schwenkbar 360°
- luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
- Armaturenhöhe 685 mm
- Höhe bis Luftsprudler 129 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x US Druckschlauch 3/8"
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Dark Platinum gebürstet	33 860 875-99
Chrom	33 860 875-00
Platin gebürstet	33 860 875-06
Platin	33 860 875-08
Dark Chrome	33 860 875-19
Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 860 875-93

Eigensicher gegen Rückfließen.

#### Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf 10 712 970-99 - Dark Platinum gebürstet


#### Empfohlenes Zubehör

Spender ohne Rosette - Dark Platinum gebürstet


82 424 970-99



33 860 875



#### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

EN 1717



TARA ULTRA

33 860 875


Zertifikate

Belgaqua\_22\_277\_2



33 860 875

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom

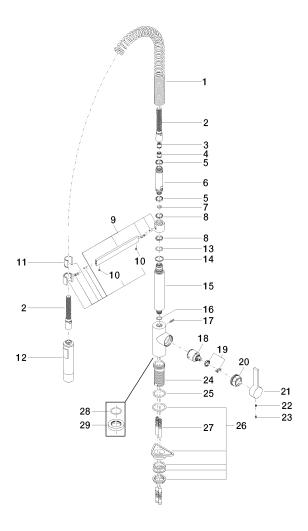





33 860 875

### **Ersatzteilstückliste**