

PRODUCT DATABLAD

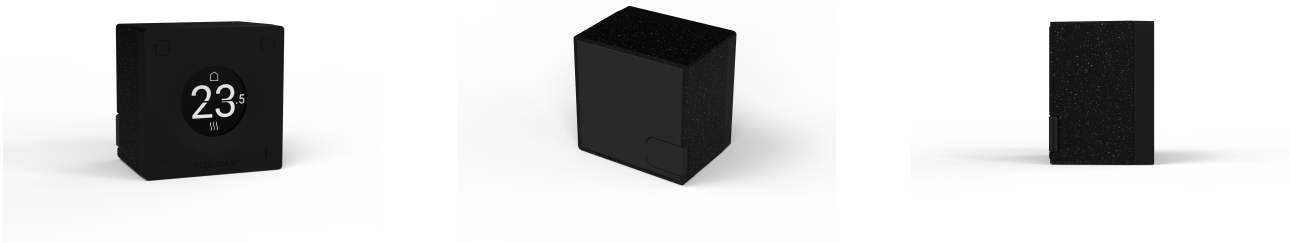
Type: ET-SMARTCUBE-TH-B
Art. Nr.: 46407



9120129932080

Korte omschrijving

Draadloze thermostaat in combinatie met SMARTBOX draadloze ontvanger,

**Product omschrijving**

De draadloze thermostaat SMARTCUBE is speciaal gemaakt om de LAVA infraroodverwarmingen aan te sturen en voldoet aan de eisen van de Ecodesign-verordening. Je kunt hem op verschillende manieren monteren: op het oppervlak, in gangs inbouwframes of losstaand. Met een behuizing in zwart of wit en een displaykleur die je via de app kunt aanpassen, past de SMARTCUBE qua uiterlijk in elke omgeving. De weergave gebeurt via een energiezuinig eINK-display. De ingebouwde accu met 750 mAh (3,7 V) wordt opgeladen via USB-C. Zendfrequentie: BLE. Temperatuurbereik: +5 tot +40 °C. Afmetingen: 55,4 × 55,4 × 13 mm. Beschermingsklasse: IP30. Deze regelaar heeft de volgende regelfuncties: TW (f2 / f3 / f4 / f5 / f8)

ETIM Dynamisch Kenmerken

Type regeling	Aan/Uit	Meetbereik	5 40 Graden Celsius
Regeling type aan/uit	✓	Aantal uitgangen verwarming	1
Regeling type modulerend	✗	Aantal uitgangen koeling	0
Communicatieprotocol	Overig	Aantal uitgangen ventileren	0
Type voeding	Batterij	Differentiewaarde	0,2 2 Kelvin
Aansluiting	Draadloos	Aantal schakelprogramma's	1
Met ontvanger	✗	Max. spanning contacten	250 Volt
Opnemer extern	✗	Max. contactbelasting	8 Ampère
Met thermische terugkoppeling	✓	RAL-nummer	9010
Regelkarakteristiek	Overig	Breedte	55,4 Millimeter
Zelflerend	✓	Diepte	55,4 Millimeter
Verwarmen	✓	Hoogte	41 Millimeter
Geschikt voor verwarming	✓	Energieverbruik standby (solstandby)	0,5 Watt
Cooling	✗		
Geschikt voor koeling	✗		
Ventileren	✗		
Differentie verstelbaar	✓		
Type opnemer	Overig		
Temperatuur afleesbaar	✓		
Met display	✓		
Kloktype	Jaarklok		
Uitvoering klok	Digitaal		
Overwerkschakelaar	✗		
Optimalisering	✓		
Met tapwaterschakeling	✗		
Bediening	Touchscreen		

Gecreëerd op: 16-12-2025

Geschikt voor vloerverwarmingsregeling	✗
Geschikt voor stadsverwarmingsregeling	✗
Bediening op afstand mogelijk	✓
Met IFTTT ondersteuning	✗
Met aanwezigheidswaarneming	✗
Weersafhankelijke regeling	✗
Contact type	Maakcontact
Contactuitvoering	Maakcontact (NO)
Beschermingsgraad (IP)	IP30
Kleur	Wit
Klasse temperatuurregelaar	II