


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA AFDEKPL. INS250 VT. B600/B650 5M

LVS03248

EAN Code: 3606481872999

Prijs: 43,50 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P
product of component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P cel
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast INV100 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INV160 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INV200 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INV250 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS250 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 4P: montageplaat ondersteuning: INV100 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: INV160 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: INV200 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: INV250 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: INS250 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: INS250 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: INV100 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: INV160 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: INV200 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: INV250 verticaal installatie
werkingspositie	Vertikaal

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
aansluitpositie	Linergy FC Rechtstreekse verbinding
aantal verticale modules	5
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
product certifications	ASTA
materiaal	Staal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	500 mm
hoogte	250 mm
gewicht product	0,96 kg
Quantity per set	Set van 1

breedte behuizing/cel

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS250 vast rechtstreekse rotatiehendel
vooraan verticaal 3P 1 Linergy FC 7

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS250 vast rechtstreekse rotatiehendel
vooraan verticaal 4P 1 Linergy FC 7

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS250 vast rechtstreekse rotatiehendel
vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS250 vast rechtstreekse rotatiehendel
vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INV250 vast rechtstreekse rotatiehendel
vooraan verticaal 3P 1 Linergy FC 7

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INV250 vast rechtstreekse rotatiehendel
vooraan verticaal 4P 1 Linergy FC 7

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INV250 vast rechtstreekse rotatiehendel
vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INV250 vast rechtstreekse rotatiehendel
vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 9

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS250 vast
rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange
klemmenafdekkap 8

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INS250 vast
rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange
klemmenafdekkap 8

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS250 vast
rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange
klemmenafdekkap 8

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INS250 vast
rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange
klemmenafdekkap 8

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INV100 vast
rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange
klemmenafdekkap 8

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INV100 vast
rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange
klemmenafdekkap 8

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INV100 vast
rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange
klemmenafdekkap 8

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INV100 vast
rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange
klemmenafdekkap 8

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INV160 vast
rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange
klemmenafdekkap 8

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INV160 vast
rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange
klemmenafdekkap 8

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INV160 vast
rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange
klemmenafdekkap 8

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INV160 vast
rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange
klemmenafdekkap 8

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INV200 vast
rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange
klemmenafdekkap 8

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INV200 vast
rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange
klemmenafdekkap 8

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INV200 vast
rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange
klemmenafdekkap 8

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INV200 vast
rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange
klemmenafdekkap 8

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INV250 vast
rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange
klemmenafdekkap 8

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INV250 vast
rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange
klemmenafdekkap 8

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INV250 vast
rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange
klemmenafdekkap 8

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INV250 vast
rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange
klemmenafdekkap 8

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,000 cm
verpakking 1 breedte	30,500 cm
verpakking 1 lengte	51,000 cm
verpakking_1_gewicht	1,030 kg
Eenheidstype van verpakking 2	S04
Aantal eenheden in verpakking 2	9
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	40,000 cm
verpakking 2 lengte	60,000 cm
verpakking 2 gewicht	10,176 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	108
verpakking_3_hoogte	103,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	133,500 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

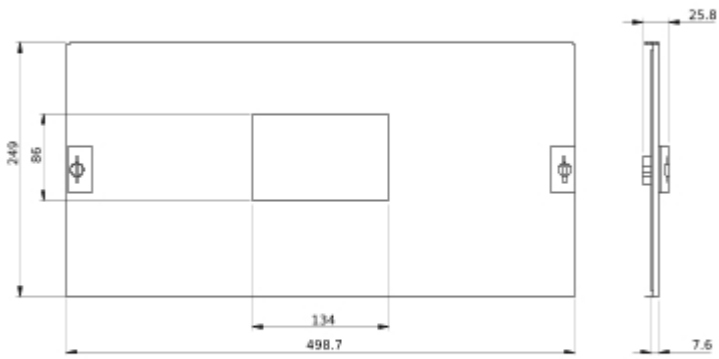

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.