Produktdatenblatt Spirotech

Produktname

EVU6 Ausdehnungsgefäß, 6 bar - 12L, hängend

Artikelnummer

EVU6-12

Produkteigenschaften


Sicherheitsausdehnungsgefäß mit geflanschter, austauschbarer Vollmembran für geschlossene Warmwasser-, Heizungs-, Klima- und Kühlwassersysteme mit einem P max. 6 bar / T max. 70°C. Bis EVU6-50 passende Wartungseinheit E50307. Ab EVU6-80 passende Wartungseinheit E50207.

- Geprüft gemäß Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
- Max. Temperatur am Anschlusspunkt: 70 Grad
- Max. Betriebsdruck: 6 bar
- Zulässiges Systemmedium: Wasser oder Wasser/Glykol-Gemisch min. 25% / max. 50%
- Einzigartige 5-Jahres-Garantie für Gefäße ≤140L
- 2 Jahre Garantie für Gefäße >140L

Produktbild



Produktabmessungen

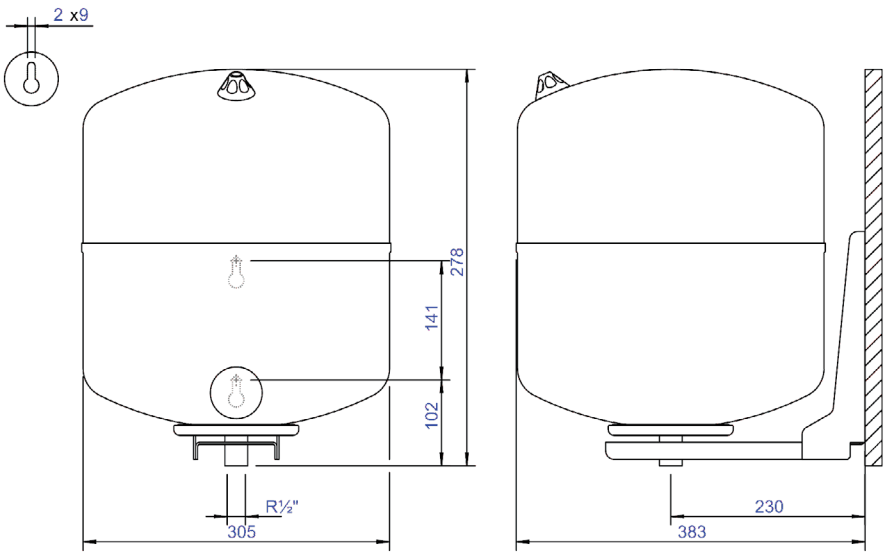

Produktdatenblatt Spirotech

ETIM-Produktdaten

Höhe	278 mm
Inhalt	12 Ltr.
Farbe	Sonstige
Durchmesser	305 mm
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-10 - 70 °C
Max. Arbeitsdruck	6 bar
Verbindungstyp	Außengewinde Gas konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Mit austauschbarer Membran	Ja
Nenndurchmesser Ausdehnungsanschluss	DN 15
Rohraußendurchmesser Ausdehnungsanschluss	20.9 mm
Platzierung horizontal	Ja
Geeignet für Zentralheizung	Ja
Platzierung vertikal	Ja

Mit Füßen	Nein
Werkstoff Membran/Balg	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Mit Kesselanschlussleiste	Ja
Mit Zapfvorrichtung	Ja
Kippmaß	307 mm
Mit Befestigungsmaterial	Ja
Max. Glykol-Mischung	50 %
Geeignet für Leitungswasser	Nein
Geeignet für Solarkollektorkreislauf	Ja
Vordruck	3.5 bar
Mit fester Wandstütze	Ja
Geeignet zum Kühlen	Ja

Disclaimer
Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.