# Fiche technique

## Fermeture, pour goulottes de type WDKH 60090

## Référence: 6175940



Embout pour l'obturation des goulottes WDKH sans halogène au niveau des extrémités de goulottes.

HALOGEN FREE

PC/ABS Polycarbonate/Acrylonitryl-butadiène-styrène

### Données de base


| | |
|---|---|
| Référence | 6175940 |
| Typee | WDKH-E60090LGR |
| Désignation 1 | Embout |
| Désignation 2 | sans halogène |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 60x90mm |
| Couleur | gris clair; RAL 7035 |
| Matériau | Polycarbonate/Acrylonitryl-butadiène-styrène |
| Unité d'emballage minimale | 10 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 2,024 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,1319 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Fermeture, pour goulottes de type WDKH 60090

## Référence: 6175940

### Dimensions

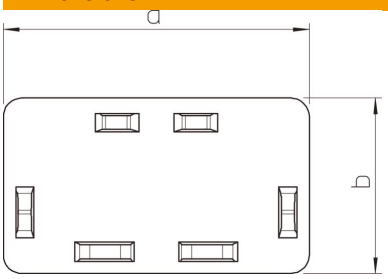


| | |
|---|---|
| Longueur | 27,5 mm |
| Largeur | 90 mm |
| Hauteur | 60 mm |
| Cote a | 90 mm |
| Cote b | 60 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Modèle | gauche/droite |
| Type de fixation | encliquetable |
| Maintien en fonction | non |
| Sans halogène | oui |
| Conformité ROHS | oui |
| Indice de protection | IP30 |
| Film de protection | non |
| Indice de protection code IK | IK07 |
| Plage de températures d'utilisation max. | 90 °C |
| Plage de températures d'utilisation min. | -5 °C |