

Technisch specificatieblad

Module overspanningsafleider V10 280 V

Artikelnr. 5093402




Overspanningsafleider type 2+3 conform NEN-EN-IEC 61643-11

- Steekbare module, kan zonder gereedschap van het bodemdeel worden losgemaakt
- Incl. thermische en dynamische beveiliging en optische defectindicatie
- Hoog afleidvermogen bij lange levensduur



Afmetingen

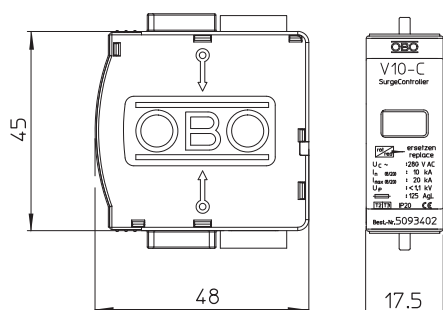

Stamgegevens

Bestelnr.	5093402
Type	V10-C 0-280
Omschrijving 1	SurgeController V10
Omschrijving 2	1-polige insteek module
Dimensie	280V
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	3,36 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Module overspanningsafleider V10 280 V

Artikelnr. 5093402



Technische gegevens

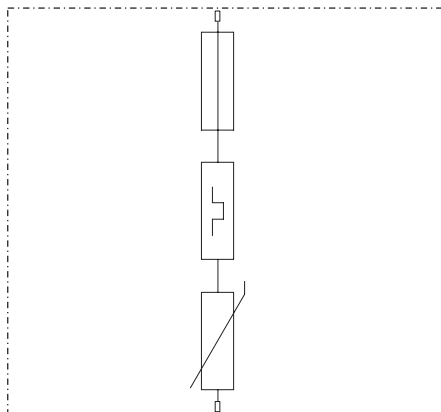

SPD volgens EN 61643-11	Type 2+3
SPD volgens IEC 61643-11	klasse II+III
Testklasse type 2	☒
Nominale spanning	230,00 V
Maximale continuespanning AC	280,00 V
Maximale continuespanning	280,00 V
Nominale afleidstootstroom (8/20)	10 kA
Maximale afleidstootstroom (8/20 µs)	20,00 kA
Afleidstootstroom (8/20) [totaal]	10,00 kA
Beschermingsniveau	< 1,1 kV
Aanspreektijd	< 25 ns
Maximale voorverzekering	125,00 A
Temperatuurbereik	-40+80 °C
Uitvoering van de polen	1
Uitvoering	1-polig
Uitvoering	1-polig
Montagetype	Op basiselement
Montagetype	Op basiselement
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsgraad	IP 20
Uitblazend	☐
Aantal modules TE (17,5 mm)	1
Afstandssignalisatie	☐
Telefoon/telecommunicatie-contact	☐
Aansluitdoorsnede flexibel	2,50 - 25,00 mm ²
Aansluitdoorsnede vast	2,50 - 35,00 mm ²
Aansluitdoorsnede meeraderig	2,50 - 35,00 mm ²
Signalering op het apparaat	optisch