

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT


Type: ET-SMARTSET-TH-B  
Art. Nr.: 46726



9120129934893

### Brève description

Set composé d'un récepteur sans fil et d'un thermostat sans fil, WiFi,

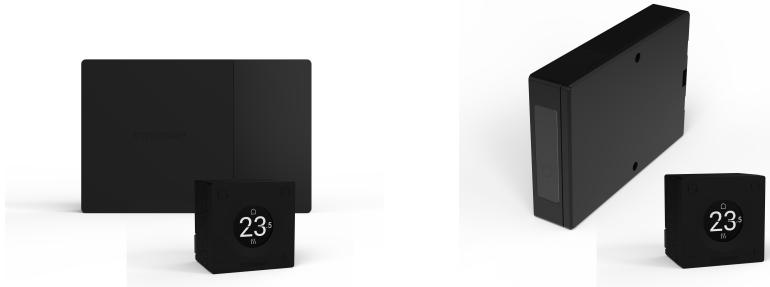

### Description du produit

L'ETHERMA SMART SET comprend l'unité de commande intelligente SMARTBOX et le thermostat sans fil innovant SMARTCUBE, pour une régulation confortable et efficace de vos appareils de chauffage électriques. La SMARTBOX se monte directement sur l'appareil de chauffage et est super pratique grâce à son installation en surface, sa grande plage de raccordement et sa connexion Wi-Fi (2,4 GHz) qui te permet de tout contrôler avec l'appli ETHERMA SMART et le SMARTCUBE. Le SMARTCUBE a été spécialement conçu pour contrôler les chauffages infrarouges LAVA et respecte la directive sur l'écoconception. Grâce à la technologie BLE, à l'écran eINK qui économise l'énergie, à la batterie rechargeable et à son montage flexible, le thermostat s'adapte parfaitement à tous les environnements. Avec un boîtier et un écran de couleur au choix et une connexion cloud via des serveurs allemands, cet ensemble offre un confort d'utilisation maximal, un design moderne et une sécurité optimale des données. Idéal pour les nouvelles constructions et les rénovations, pour une chaleur intelligente là où vous en avez besoin. Disponible en blanc ou en noir. Ce régulateur remplit les fonctions de régulation suivantes : TW (f2 / f3 / f4 / f5 / f8)

### Caractéristiques de l'ETIM 10

<b>Regelungsart An/Aus</b>	✓	<b>Messbereich</b>	5 40 Grad Celsius
<b>Regelungsart modulierend</b>	✗	<b>Anzahl der Ausgänge</b>	1
<b>Kommunikationsprotokoll</b>	sonstige	<b>Anzahl der Ausgänge</b>	0
<b>Art der Spannungsversorgung</b>	Batterie	<b>Anzahl der Lüftungsausgänge</b>	0
<b>Anschluss</b>	drahtlos	<b>Differenzwert</b>	0,2 2 Kelvin
<b>Mit Empfänger</b>	✓	<b>Anzahl der Schaltprogramme</b>	1
<b>Sensor extern</b>	✗	<b>Max. Spannung der Kontakte</b>	250 Volt
<b>Mit thermischer Rückführung</b>	✓	<b>Max. Kontaktbelastung</b>	8 Ampere
<b>Regelcharakteristik</b>	sonstige	<b>RAL-Nummer</b>	9005
<b>Lernfähig</b>	✓	<b>Breite</b>	99 Millimeter
<b>Geeignet für Heizung</b>	✓	<b>Tiefe</b>	30 Millimeter
<b>Geeignet für Kühlen</b>	✗	<b>Höhe</b>	148 Millimeter
<b>Belüftung</b>	✗	<b>Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby)</b>	0,5 Watt
<b>Differenz verstellbar</b>	✓		
<b>Ausführung</b>	sonstige		
<b>Aufnehmer/Fühler</b>			
<b>Temperatur ablesbar</b>	✓		
<b>Mit Display</b>	✓		
<b>Uhrentyp</b>	Jahresuhr		
<b>Ausführung Uhr</b>	digital		
<b>Überstundenschalter</b>	✗		
<b>Optimierung</b>	✓		

Créé le: 16/12/2025

<b>Mit Trinkwasserschaltung</b>	✗
<b>Bedienung</b>	Touchscreen
<b>Geeignet für Fußbodenheizungsregelung</b>	✗
<b>Geeignet für Fernwärmesteuerung</b>	✗
<b>Fernbedienung möglich</b>	✓
<b>IFTTT-Unterstützung verfügbar</b>	✗
<b>Mit Anwesenheitserkennung</b>	✗
<b>Witterungsabhängige Regelung</b>	✗
<b>Kontaktausführung</b>	Öffner (NC)
<b>Schutzart (IP)</b>	IP30
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Klasse des Temperaturreglers</b>	I