


# Technisch specificatieblad

## Montagedeksel 250 nominale grootte 6

Artikelnummer: 7400463

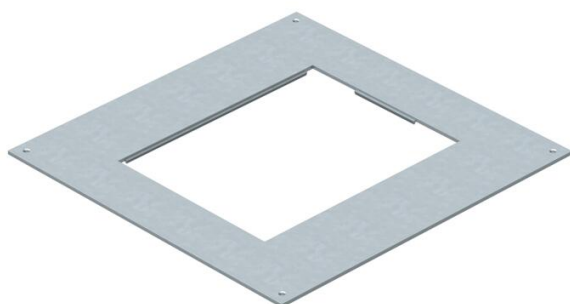

Montagedeksel voor vloertrek- en -aftakdozen van het type UZD250-3/4 voor inbouw van een inbouweenheid nominale grootte R6. Inbouwopening 3 mm verdiept voor naderhand blind afsluiten met dekselblindplaat.



|    |                    |
|----|--------------------|
| St | Staal              |
| FS | sendzimir verzinkt |

### Stamgegevens

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                           | 7400463                 |
| Type                                    | DUG 250-3 6             |
| Omschrijving 1                          | Montagedeksel           |
| Omschrijving 2                          | 250-2/3 voor GES6       |
| Fabrikant                               | OBO                     |
| Dimensie                                | 282x282x4               |
| Materiaal                               | Staal                   |
| Oppervlak                               | bandverzinkt            |
| Oppervlaktenorm                         | DIN EN 10346            |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 1                       |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                    |
| Gewicht                                 | 89 kg                   |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 st.              |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 5,6146 kg CO2e / 1 Stuk |


# Technisch specificatieblad

## Montagedeksel 250 nominale grootte 6

Artikelnummer: 7400463



### Afmetingen

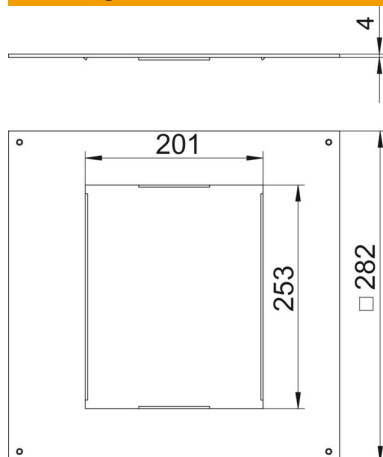

|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 282 mm |
| Breedte | 282 mm |
| Maat a  | 201 mm |
| Maat A  | 282 mm |
| Maat b  | 253 mm |

### Technische gegevens

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Afdekking montage-opening                                | nee         |
| Vloeronderhoud                                           | Droog       |
| Afdichtingsinbouwmogelijkheid                            | nee         |
| Inbouwopening voor vloeropbouw-tank                      | nee         |
| Geschikt voor vlak gesloten ondervloerkanaal             | nee         |
| Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal | ja          |
| Kanaalbreedte max.                                       | 250 mm      |
| Kanaalbreedte min.                                       | 190 mm      |
| Materiaaldikte                                           | 4 mm        |
| Montage-opening                                          | Rechthoekig |
| Nominale grootte                                         | 250 mm      |
| Nominale maat voor inbouweenheden                        | 6           |
| Heavy-duty uitvoering                                    | nee         |