LUXA 104 S360-200-24 DE-UP WH

Artikelnr.: 1040200

Aanwezigheids- en bewegingsmelders
Plafondmontage binnen

Functiebeschrijving

- Aanwezigheidsmelder (PIR) voor inbouw- of plafondmontage binnen
- Rond detectiebereik 360°, Ø 24 m (452 m²) bij 2,5 m montagehoogte
- Schakeluitgang 2 kanalen licht met 2 lichtmetingen (relais 230 V)
- Automatische bewegings- en lichtsterkteafhankelijke regeling voor verlichting
- Menglichtmeting geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL), halogeen-/gloeilampen en LEDs
- Op vol- of halfautomatische bediening om te schakelen
- Lichtsterkteschakelwaarde instelbaar
- Inleerfunctie
- Verkorting van de nalooptijd bij korte aanwezigheid (kortdurende aanwezigheid)
- Aansluitmogelijkheid voor toets(en)
- Impulsfunctie voor trapverlichtingtijdschakelaar
- Beperking van het detectiebereik met clips
- Detectiegevoeligheid instelbaar
- Uitbreiding van het detectiebereik door Master/Slave- of Master/Master-schakeling, maximaal 10 melders kunnen parallel worden geschakeld
- Plafondopbouw mogelijk met opbouwraam
- Door voorinstelling in fabriek direct gebruiksklaar
- Instelling met afstandsbediening/app of app (BLE) of potentiometer (beperkte functies)



Technische specificaties


	LUXA 104 S360-200-24 DE-UP WH
Bedrijfsspanning	230 V AC
Frequentie	50 Hz
Standby verbruik	≤0,5 W
Soort lichtmeting	Mixlichtmeting
Aantal kanalen	2
Kleur	Wit
Schakeluitgang	2 x licht
Soort montage	Plafondinbouw, Inbouw
Detectiehoek	360°
Montagehoogte	2 - 5 m
Gloei-/halogeenlampbelasting	2300 W
Inschakelstroom	max. 800 A / 200 µs
LED < 2 W	60 W
LED 2-8 W	600 W


	LUXA 104 S360-200-24 DE-UP WH
LED > 8 W	600 W
Lampsoorten	Gloei-/halogeenlampen, Fluorescentielampen, Energiespaarlampen, LEDs
Detectiebereik	452 m² (ø 24 m)
Detectiebereik	Rond
Op afstand bedienbaar	√
Omgevingstemperatuur	-15°C ... 45°C
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP 40 (in ingebouwde toestand)
GWP Cradle-to-Gate (A1-A3)	10,07 kg CO_2 eq
GWP Cradle-to-Grave (A1-C4)	17,05 kg CO_2 eq


LUXA 104 S360-200-24 DE-UP WH


Artikelnr.: 1040200

Aansluitschema's

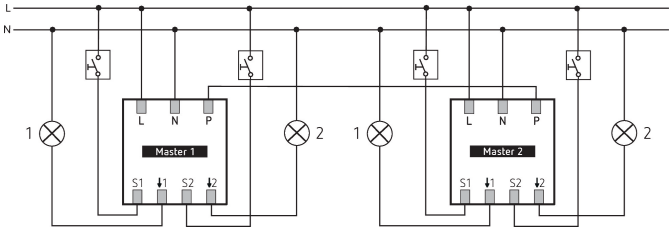

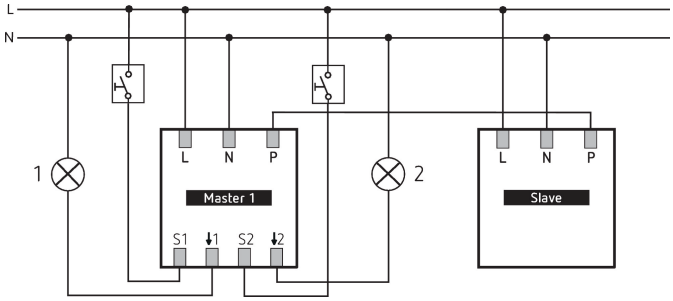


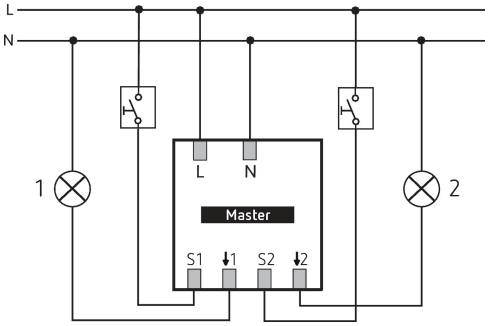


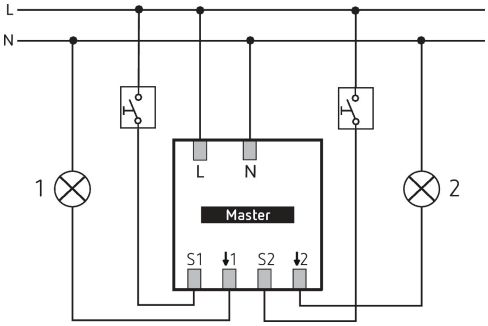

Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

Montagehoogte (A)	Dwars op (T)	Recht op (R)	Zittend (S)
2,5 m	452 m² | 24 m	28 m² | 6 m	28 m² | 6 m
3 m	452 m² | 24 m	13 m² | 4 m	13 m² | 4 m

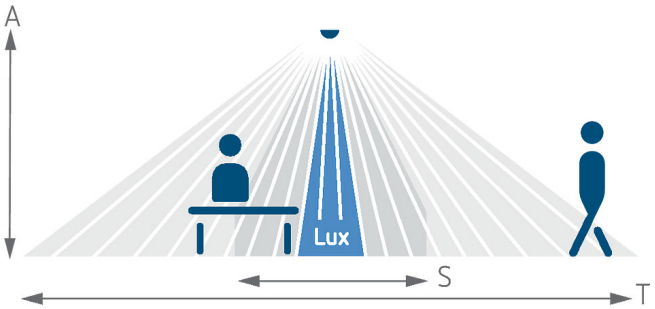


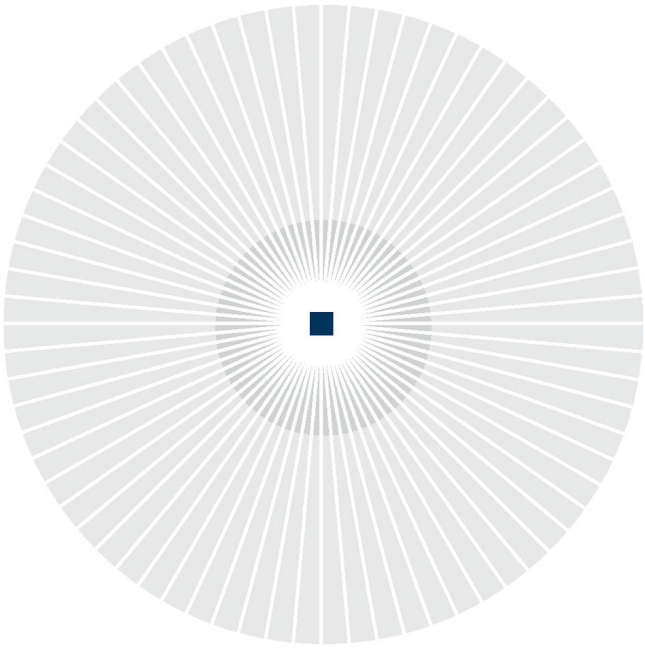


LUXA 104 S360-200-24 DE-UP WH

Artikelnr.: 1040200

Maattekeningen

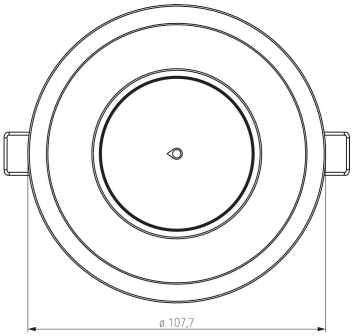

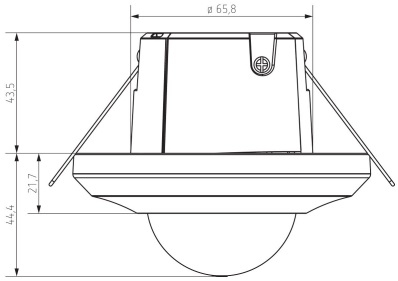

Accessoires


theSenda P
Artikelnr.: 9070910



theSenda S
Artikelnr.: 9070911



QuickSafe beschermkorf
Artikelnr.: 9070531



theSenda B
Artikelnr.: 9070985



Opbouwhuis 100A WH
Artikelnr.: 9070819

