theRonda S360-101 AP BK

Artikelnr.: 2080557

Aanwezigheids- en bewegingsmelders
Plafondmontage binnen

Functiebeschrijving

- Passieve infrarood-aanwezigheidsmelder voor plafondmontage
- Ronde detectiebereik 360°, tot Ø 8 m (64 m²)
- 1 kanaal licht, 1 kanaal aanwezigheid
- Mixlichtmeting, geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL), halogeen-/gloeilampen en LED›s
- Lichtsterkteschakelwaarde (Preset 300 lx) instelbaar, inleerfunctie, met gebruikersafstandsbediening
- Inschakelvertraging en nalooptijd (Preset 10 min) instelbaar met gebruikersafstandsbediening
- Testmodus ter controle van functie en detectiebereik
- Impulsfunctie
- Gebruikersafstandsbediening, management-afstandsbediening (optie)





Technische specificaties

	theRonda S360-101 AP BK
Bedrijfsspanning	230 V AC
Frequentie	50 Hz

	theRonda S360-101 AP BK
Montagehoogte	2 - 4 m
Minimale hoogte	1,7 m

theRonda S360-101 AP BK


Artikelnr.: 2080557

Technische specificaties

	theRonda S360-101 AP BK
Soort montage	Plafondmontage, Opbouw
Kleur	Zwart (vergelijkbaar RAL 9005)
Schakeluitgang	Licht | Aanwezigheid
Soort lichtmeting	Mixlichtmeting
Instelbereik lichtsterkte	30 - 3000 lx
Nalooptijd licht	10 s - 60 min
Lampsoorten	Gloei-/halogeenlampen, Fluorescentielampen, Energiespaarlampen, LEDs
Gloei-/halogeenlampbelasting	2300 W
Inschakelstroom	max. 400 A / 200 µs
LED < 2 W	25 W
LED 2-8 W	250 W

	theRonda S360-101 AP BK
LED > 8 W	250 W
Schakelvermogen aanwezigheid	50 W / 50 VA (max. 2 A), min. 0,5 mV / 10mA
Type aansluiting	Schroefklemmen
Max. kabeldiameter	max. 2 x 2,5 mm²
Afmeting inbouwdoos	55 mm
Detectiebereik	50 m² (ø 8 m)
Detectiehoek	360°
Omgevingstemperatuur	-15°C ... 50°C
Beschermingsgraad	IP 54 (in ingebouwde toestand)
GWP Cradle-to-Gate (A1-A3)	4,98 kg CO_2 eq
GWP Cradle-to-Grave (A1-C4)	21,49 kg CO_2 eq

Aansluitschema's




Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C


Montagehoogte (A)	Zittend (S)	Bewegend (T)	Dwars op (T)
2 m	5 m² | 2,5 m	38 m² | 7 m	5 m² | 2,5 m
2,5 m	7 m² | 3 m	38 m² | 7 m	38 m² | 7 m
3 m	13 m² | 4 m	50 m² | 8 m	50 m² | 8 m
3,5 m	13 m² | 4 m	50 m² | 8 m	50 m² | 8 m
4 m	13 m² | 4 m	64 m² | 9 m	64 m² | 9 m

theRonda S360-101 AP BK


Artikelnr.: 2080557


Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

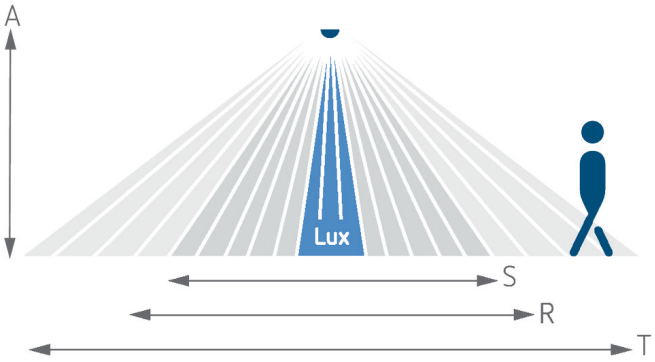

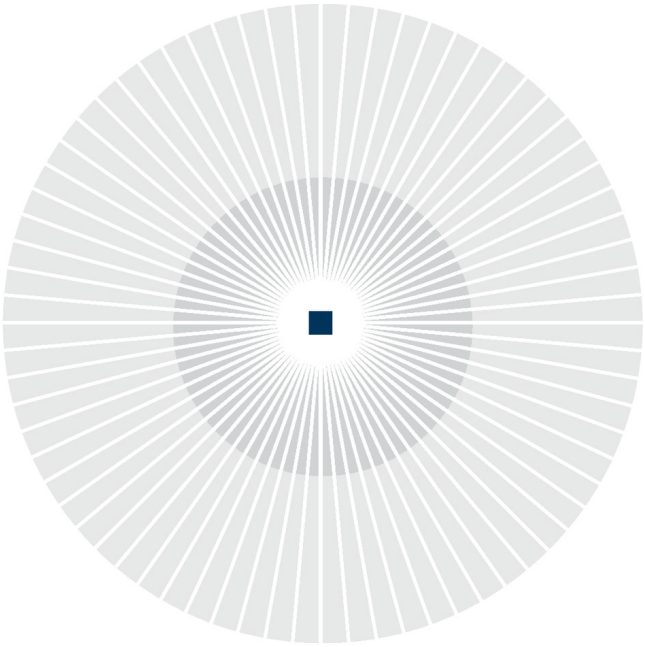

Maattekeningen

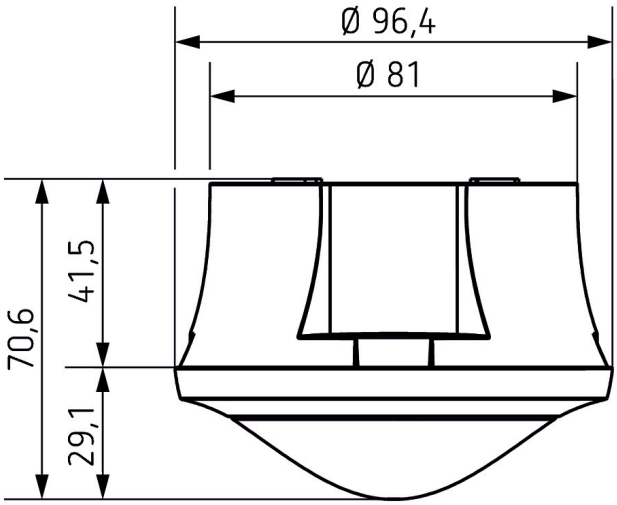

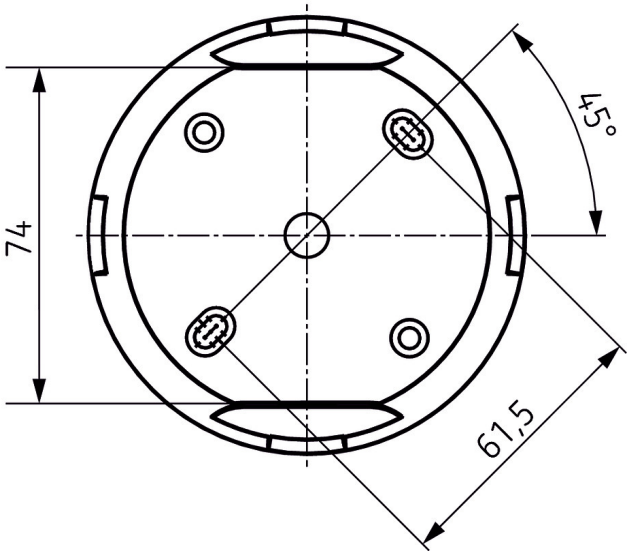

theRonda S360-101 AP BK

Artikelnr.: 2080557

Accessoires

theSenda P
Artikelnr.: 9070910



theSenda S
Artikelnr.: 9070911



theSenda B
Artikelnr.: 9070985



QuickSafe beschermkorf
Artikelnr.: 9070531

