

TARA ULTRA Zweilochbatterie mit Einzelrosetten - Schwarz matt

TARA ULTRA

32 815 875



- Ausladung 241 mm
 - schwenkbarer Auslauf 360°
 - optional schwenkbegrenzbar mit Schwenkbegrenzungsset 12 820 970 90
 - luftangereicherter Strahl
 - Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
 - bleifrei
 - Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB
- Bedienteil frei positionierbar.

	Schwarz matt	32 815 875-33
	Chrom	32 815 875-00
	Platin gebürstet	32 815 875-06
	Platin	32 815 875-08
	Messing (23kt Gold)	32 815 875-09
	Dark Chrome	32 815 875-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	32 815 875-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	32 815 875-46
	Champagne (22kt Gold)	32 815 875-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	32 815 875-93
	Dark Platinum gebürstet	32 815 875-99

Empfohlenes Zubehör

	Schwenkbegrenzungsset -	12 820 970 90
---	-------------------------	---------------

Empfohlenes Zubehör


	Spender mit Rosette - Schwarz matt	82 444 970-33
---	------------------------------------	---------------

Empfohlenes Zubehör


	Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Schwarz matt	10 710 970-33
---	---	---------------

32 815 875

mm [inches]
1:5

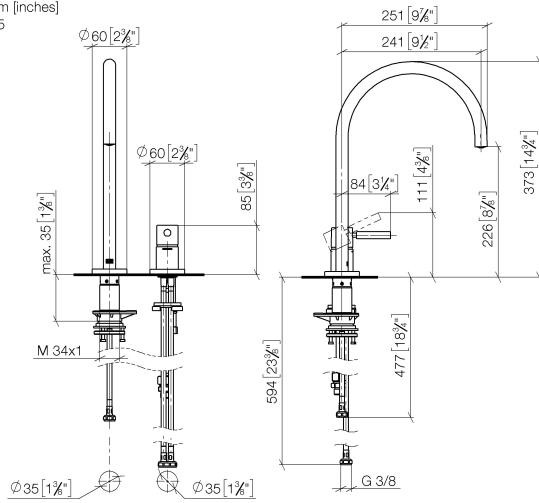

Durchflussdiagramm

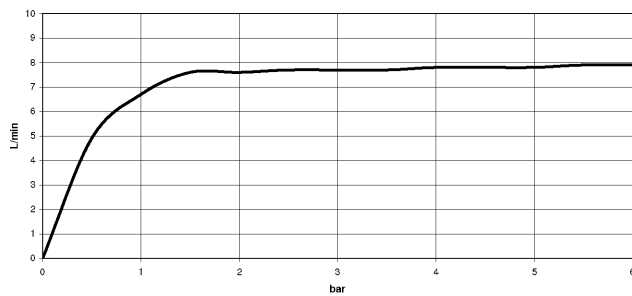

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



TARA ULTRA Zweilochbatterie mit Einzelrosetten - Schwarz matt


TARA ULTRA

32 815 875

Zertifikate

LGA_38

WRAS_240102

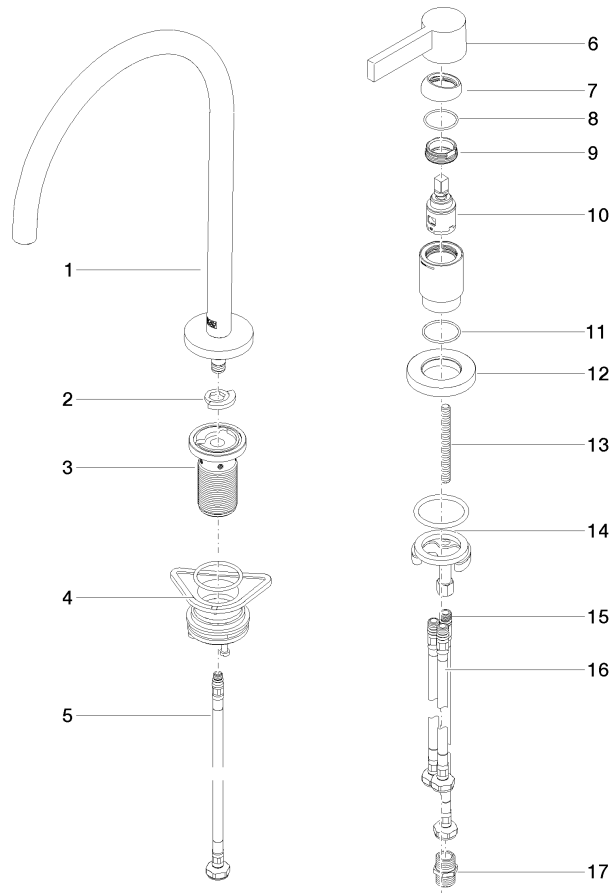



TARA ULTRA Zweilochbatterie mit Einzelrosetten - Schwarz matt

TARA ULTRA

32 815 875

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 28 22 377 00-33	Auslauf 240 mm - Schwarz matt	18	30