


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA AFDEKPL. CVS250 GREEP B600 4M

LVS03238

EAN Code: 3606481872272

Prijs: 35,10 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product of component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing
type frontplaat	Uitsparing
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	EasyPact: vast CVS100...160 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie EasyPact: vast CVS250 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: montageplaat ondersteuning: CVS100...160 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: CVS100...160 horizontaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: CVS250 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: CVS250 horizontaal installatie
werkingspositie	Horizontaal

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Vloerstaande kast + goot - breedte 600 + 300 mm Kast voor wandmontage + goot - breedte 600 + 300 mm
aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding
aantal verticale modules	4
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
product certifications	ASTA
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
kleur	Wit (RAL 9003)
hoogte	200 mm
gewicht product	0,84 kg
Quantity per set	Set van 1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

breedte behuizing/cel	600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot EasyPact CVS100...160 met vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot EasyPact CVS100...160 met vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot EasyPact CVS100...160 met vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot EasyPact CVS100...160 met vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot EasyPact CVS250 met vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot EasyPact CVS250 met vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot EasyPact CVS250 met vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot EasyPact CVS250 met vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4
------------------------------	--

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP30
-----------------------------	------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
--------------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 1	1
--	---

verpakking 1 hoogte	3,000 cm
----------------------------	----------

verpakking 1 breedte	21,500 cm
-----------------------------	-----------

verpakking 1 lengte	51,500 cm
----------------------------	-----------

verpakking_1_gewicht	838,000 g
-----------------------------	-----------

Eenheidstype van verpakking 2	S04
--------------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 2	14
--	----

verpakking 2 hoogte	30,000 cm
----------------------------	-----------

verpakking 2 breedte	40,000 cm
-----------------------------	-----------

verpakking 2 lengte	60,000 cm
----------------------------	-----------

verpakking 2 gewicht	12,492 kg
-----------------------------	-----------

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
------------------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

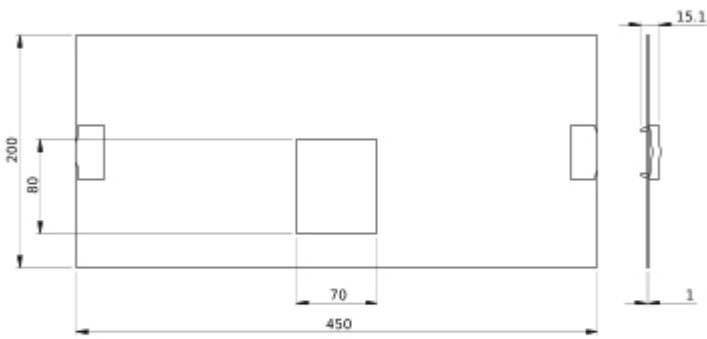

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.